

СВОЙ ДОМ

Эскизный проект двухэтажного жилого дома
из газобетонных блоков

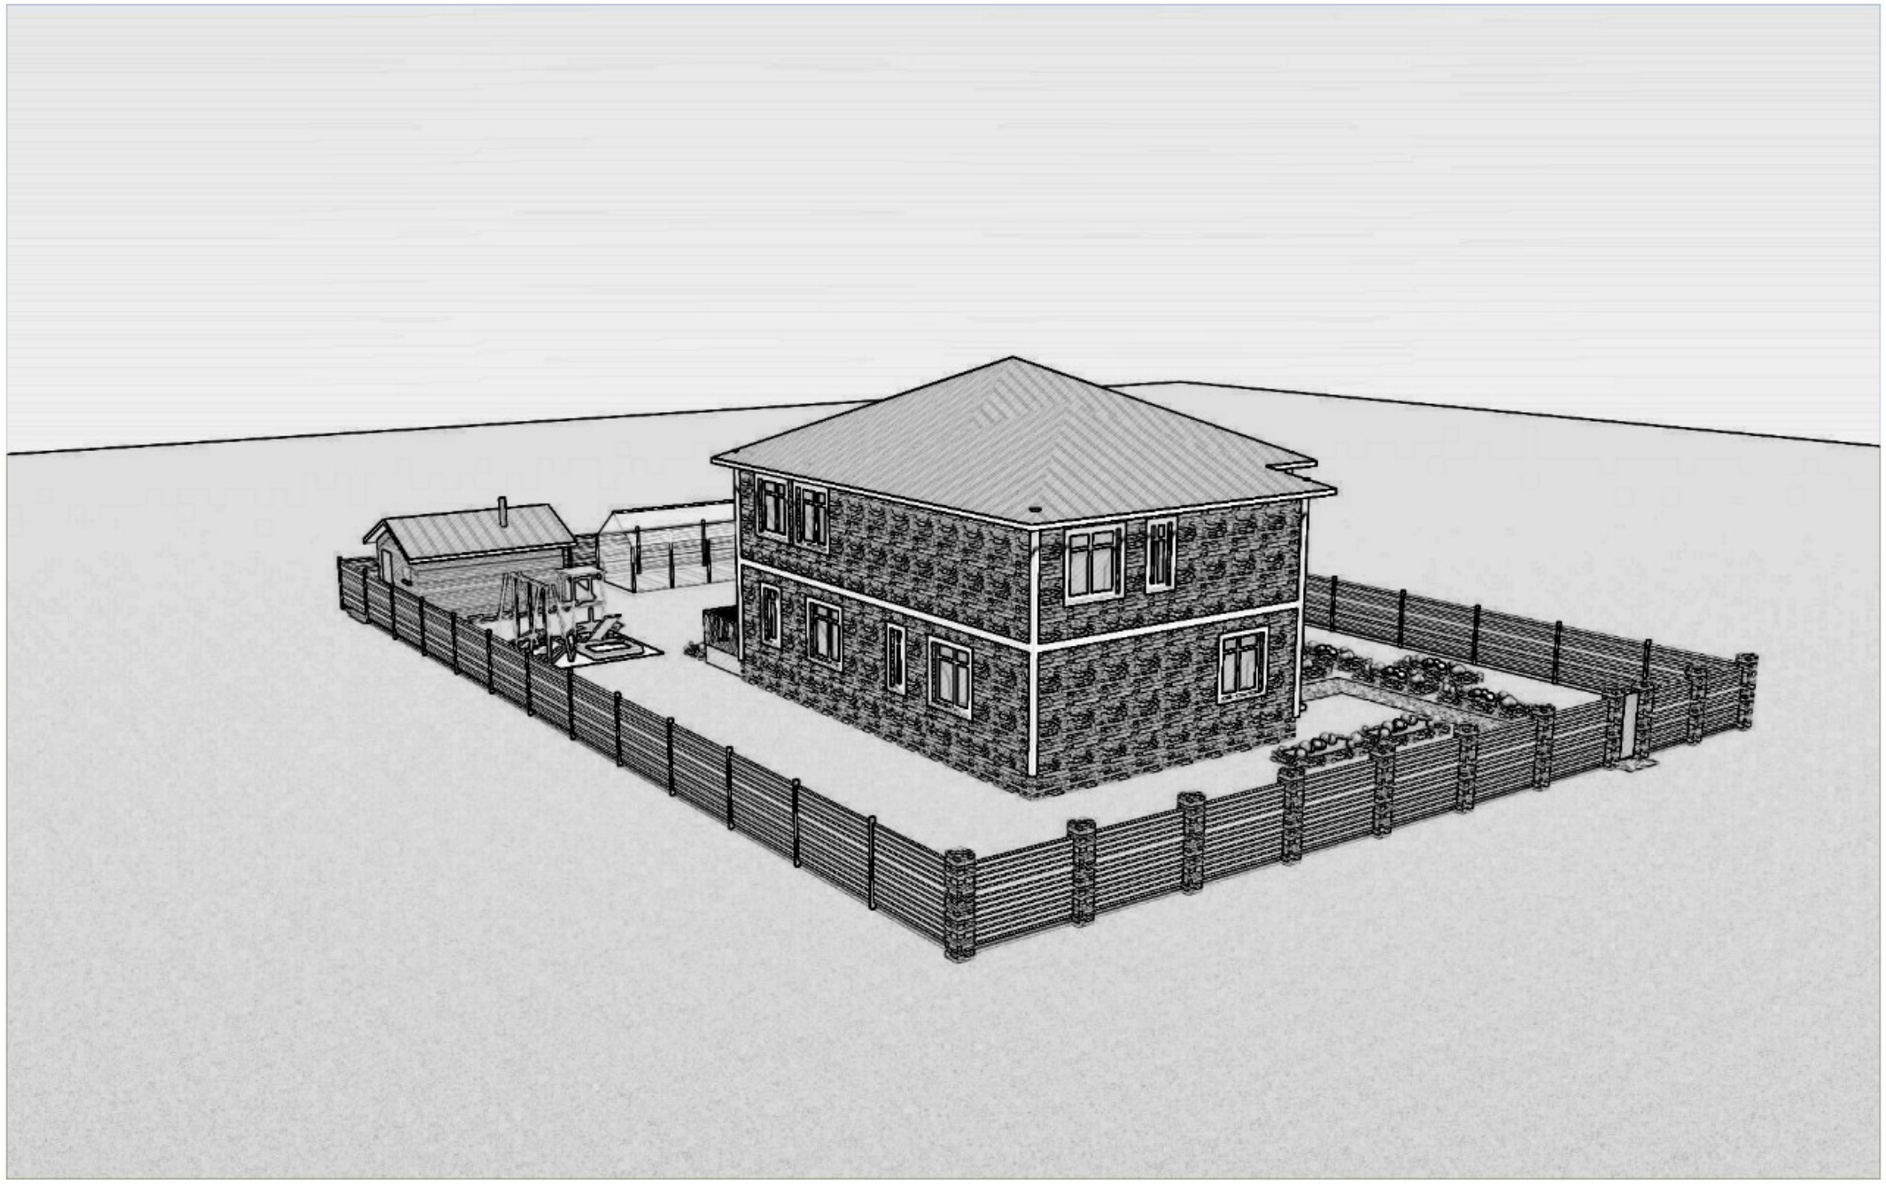

S общая — 228,7 м² S застройки — 147,2 м² 12,22 × 13,32 м

СВОЙ ДОМ · ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ	Лист 1 / 12
Титульный лист	

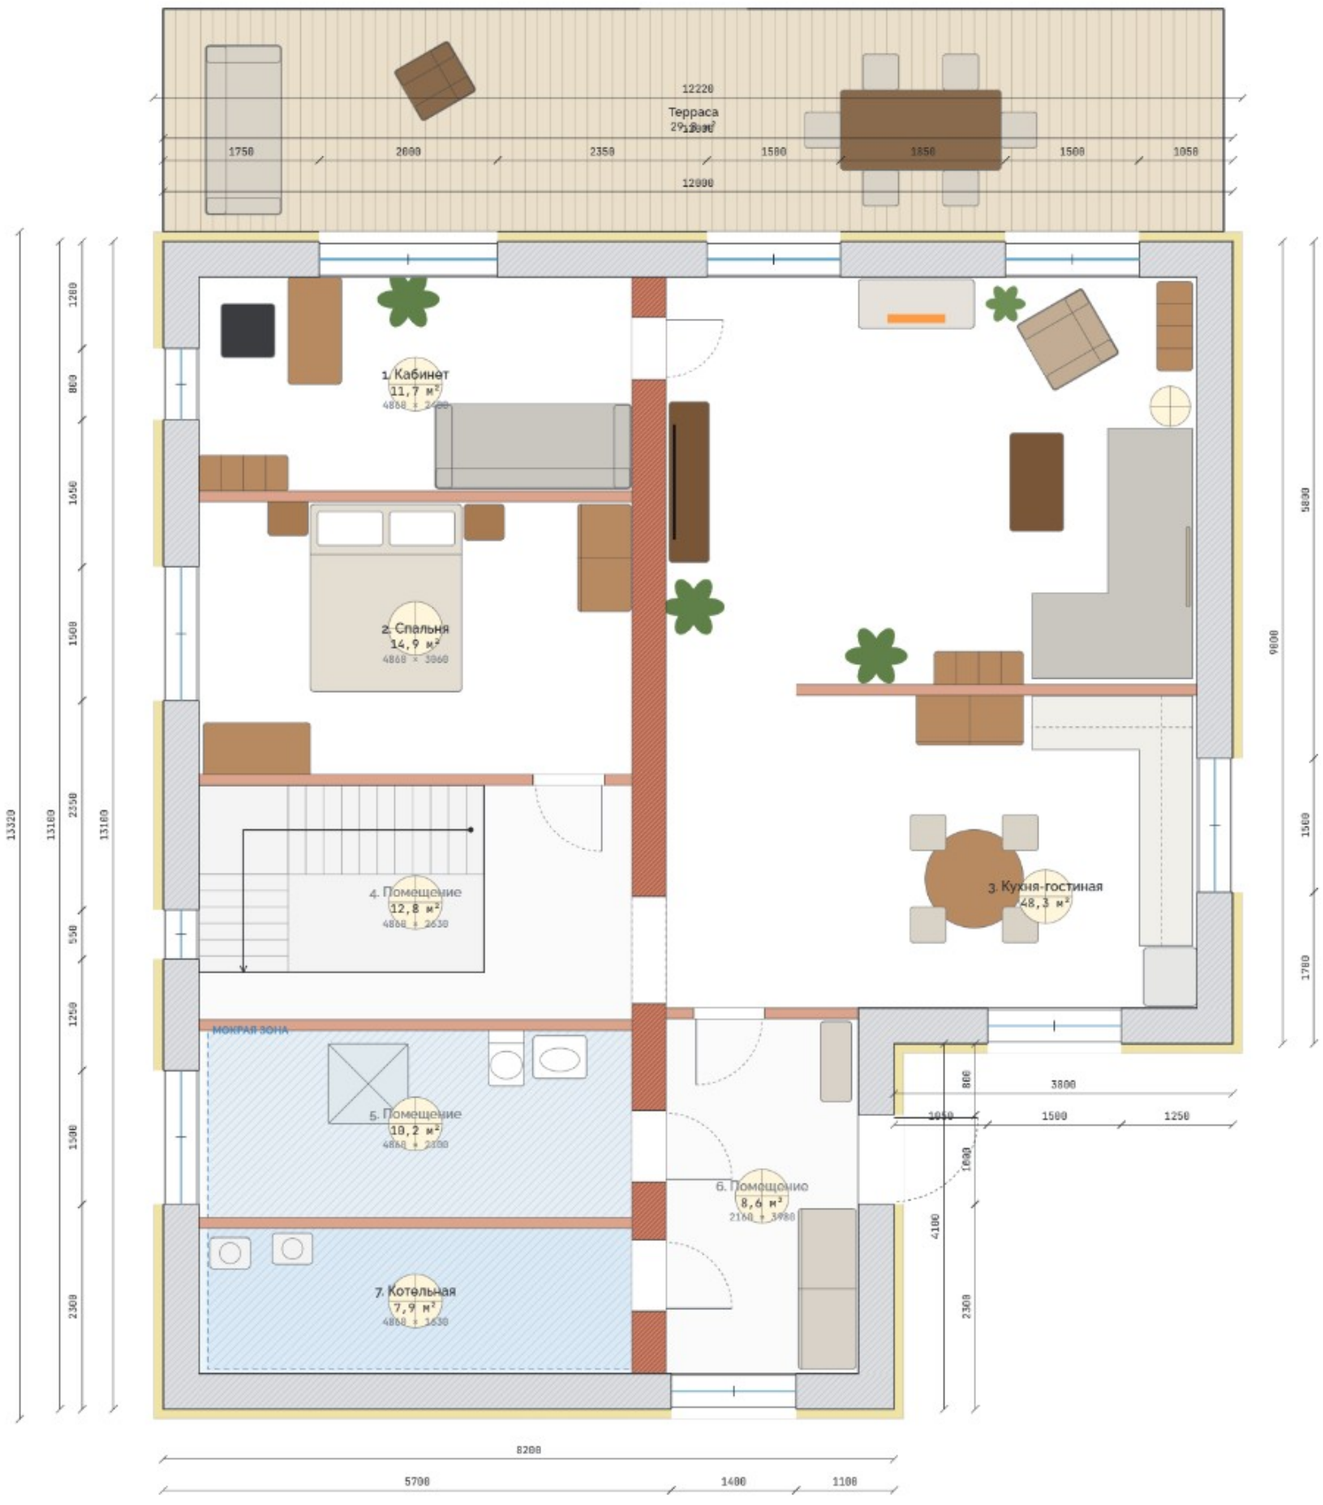

Экспликация · 1 этаж

1	Кабинет	11,7
2	Спальня	14,9
3	Кухня-гостиная	48,3
4	Помещение	12,8
5	Помещение	10,2
6	Помещение	8,6
7	Котельная	7,9


3 Спальни

2 Санузлы

2 Гардеробные

S этажа — 114,4 м²
S общая — 228,7 м²
Террасы, балконы — 29,8 м²

СВОЙ ДОМ · ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ	Лист 2 / 12
План 1 этаж	

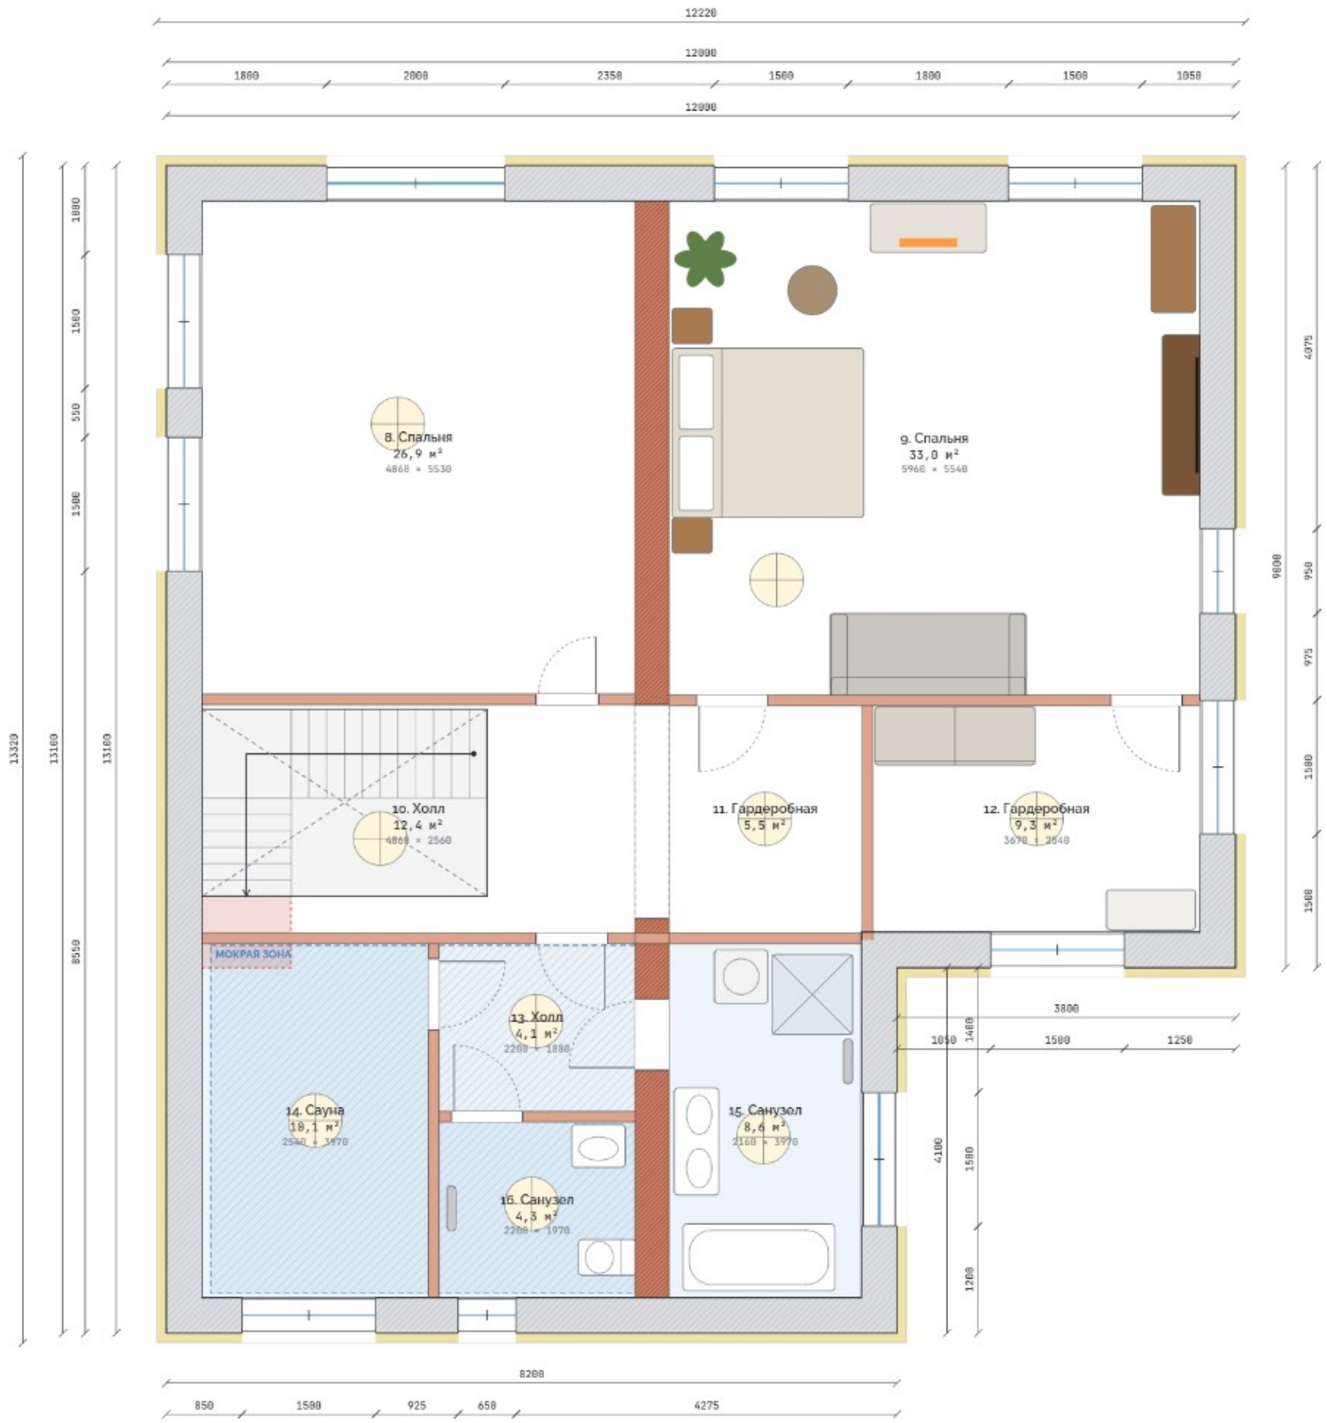

Экспликация · 2 этаж

8	Спальня	26,9
9	Спальня	33,0
10	Холл	12,4
11	Гардеробная	5,5
12	Гардеробная	9,3
13	Холл	4,1
14	Сауна	10,1
15	Санузел	8,6
16	Санузел	4,3


3 Спальни

2 Санузлы

2 Гардеробные

S этажа — 114,3 м²
S общая — 228,7 м²
Террасы, балконы — 29,8 м²

СВОЙ ДОМ · ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ	Лист 3 / 12
План 2 этаж	

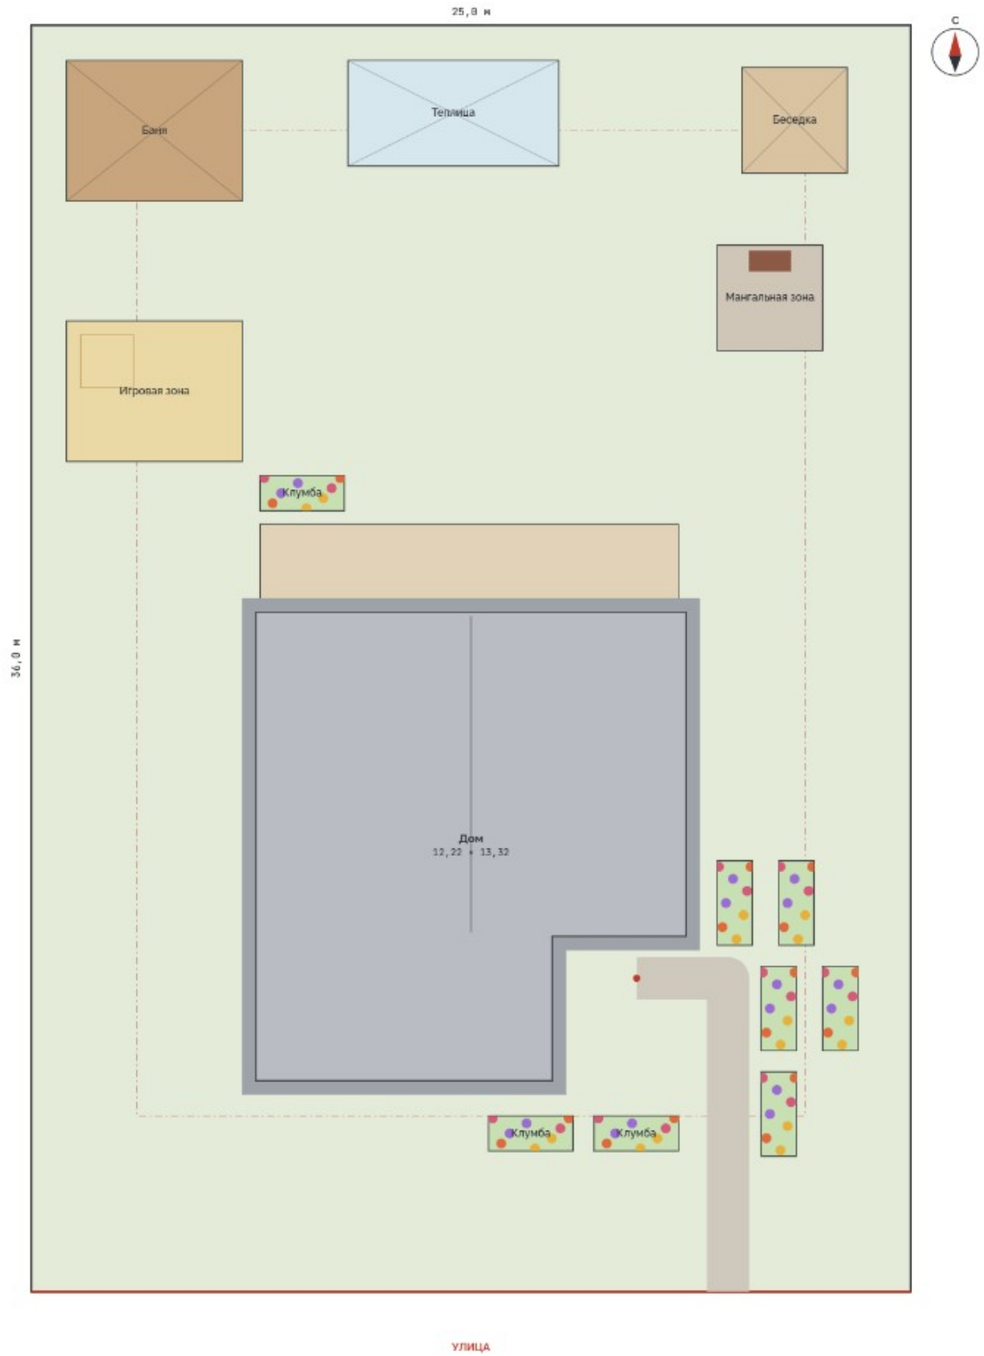

Отступы по нормам

✓ Дом: 6,0 м до улицы, 6,39 м до соседей — в норме

✓ Баня: 1 м до забора, 5 м до улицы, 8 м до дома — в норме

✓ Теплица: 1 м до забора, торцами на север-юг, не в тени дома — в норме

✓ Беседка: 1 м до забора, 3 м до дома — в норме

✓ Мангальная зона: 1 м до забора, 5 м до дома и бани — в норме

✗ Игровая зона: 1,0 м до забора (нужно 2,0), 1,82 м до дома (нужно 2,0)

✓ Клумба: у входа и дорожки — в норме

✓ Клумба: у входа и дорожки — в норме

✓ Клумба: у входа и дорожки — в норме

✓ Клумба: у входа и дорожки — в норме


✓ Клумба: у входа и дорожки — в норме

✓ Клумба: у входа и дорожки — в норме

✗ Клумба: 0,38 м до дома (нужно 0,8)

✓ Клумба: у входа и дорожки — в норме

Разрез 1–1

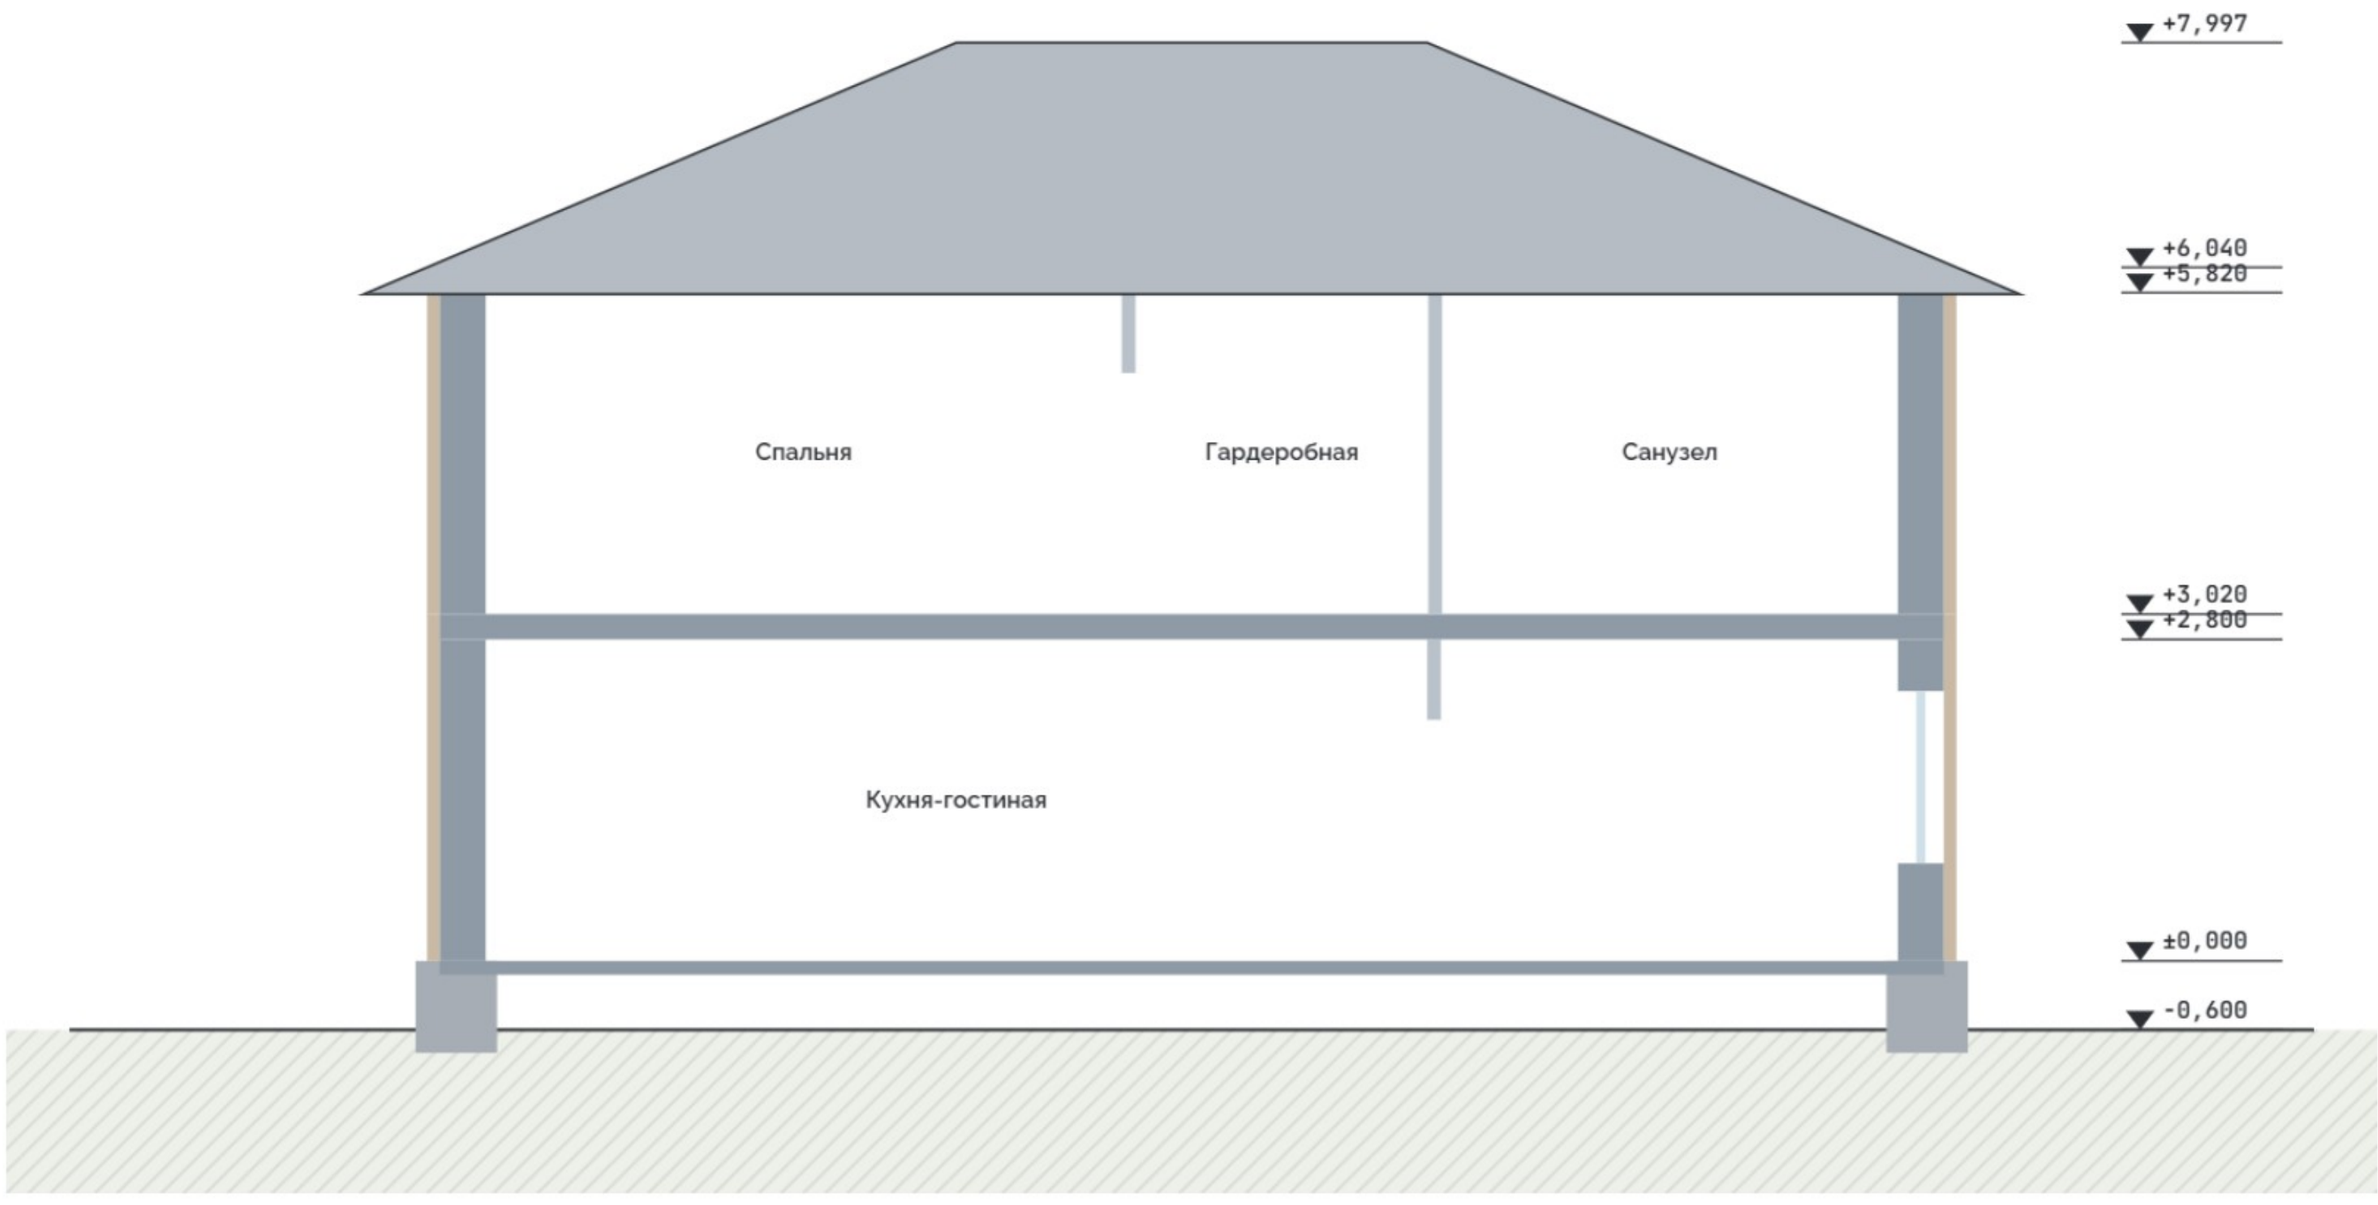


СВОЙ ДОМ · ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ	Лист 5 / 12
Разрез 1–1	

Фасад со стороны юга



Фасад со стороны севера

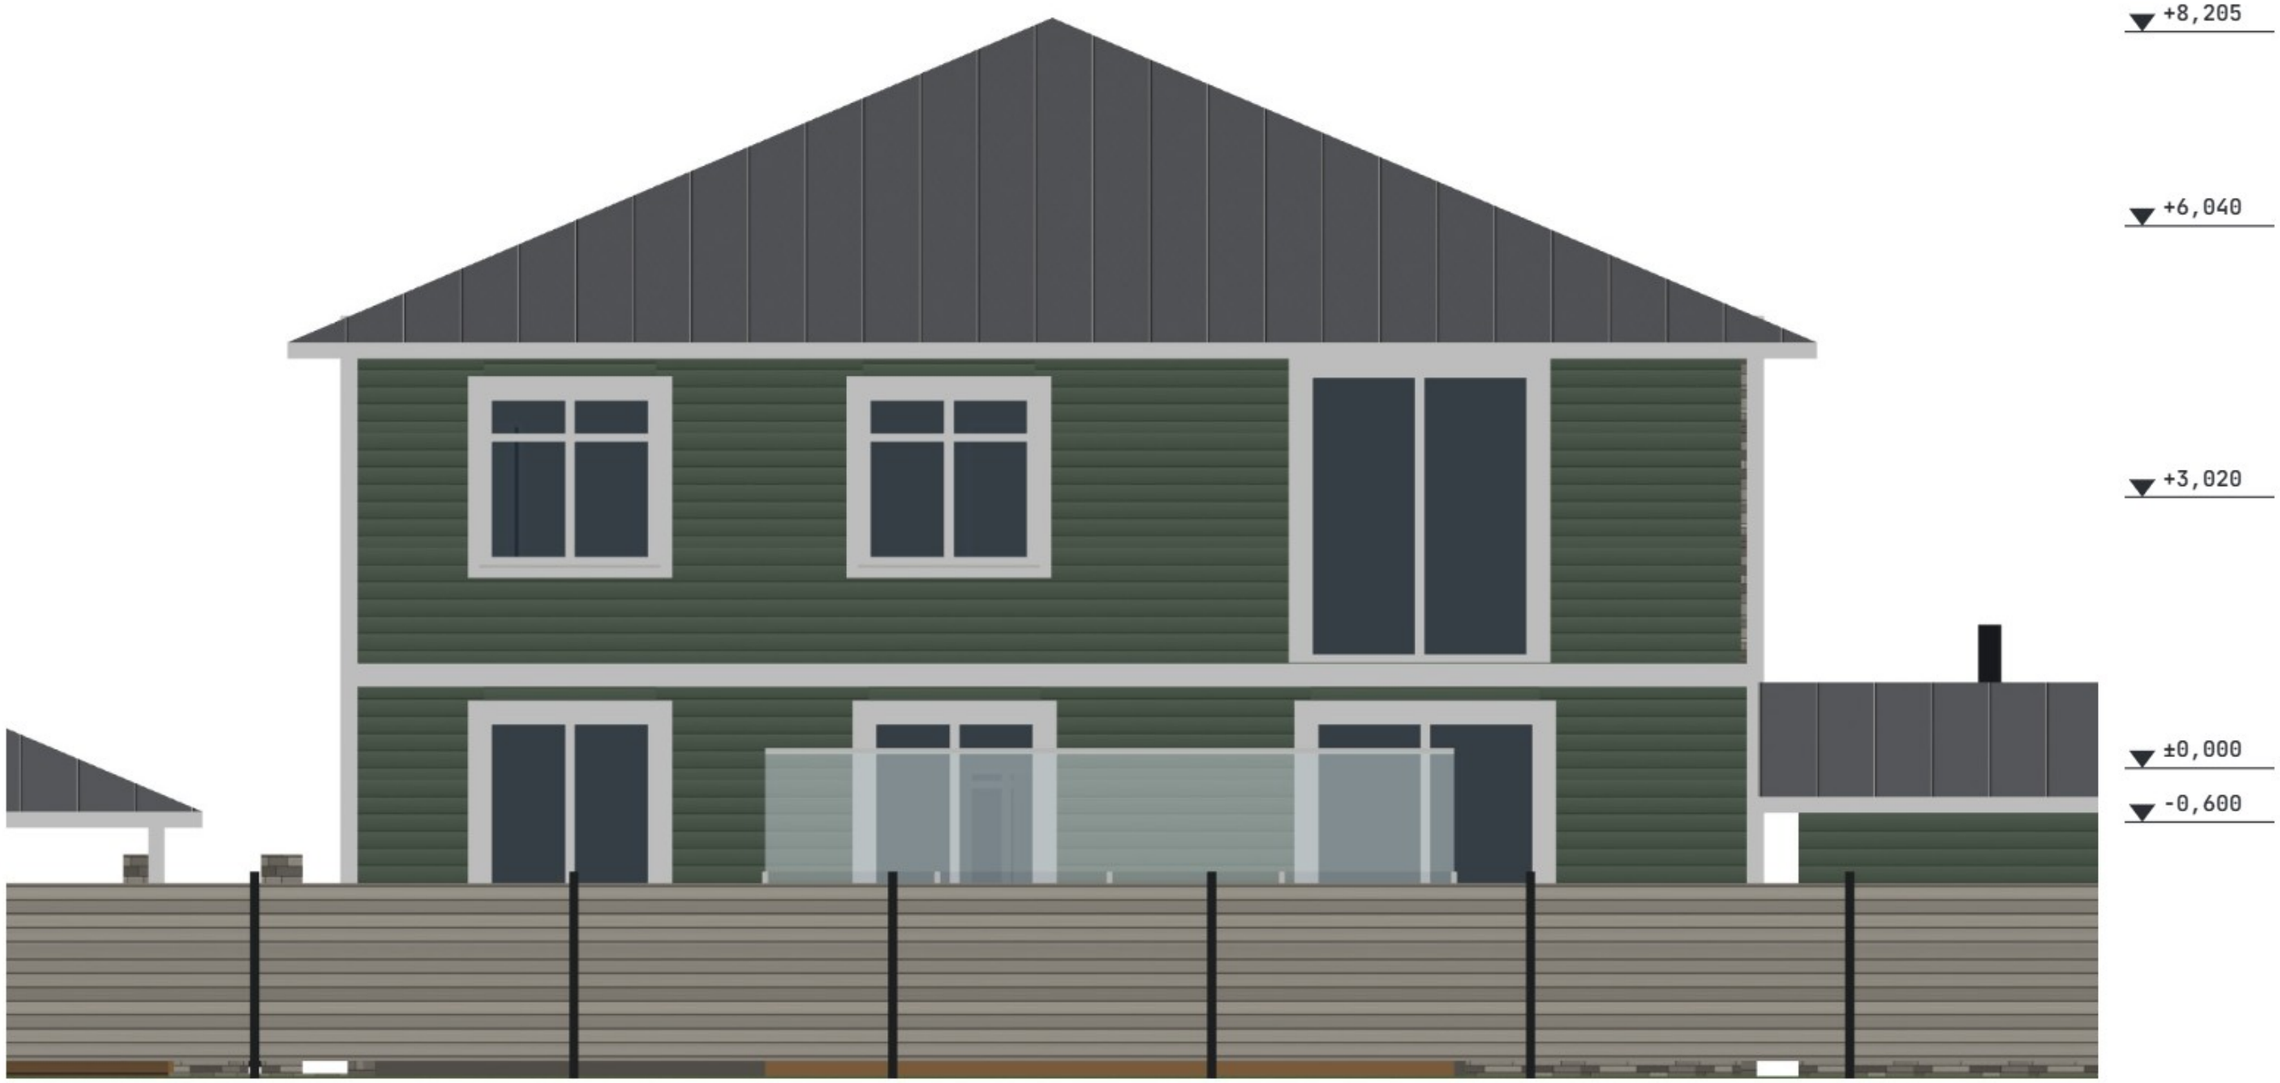

СВОЙ ДОМ · ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ	Лист 7 / 12
Фасад со стороны севера	

Фасад со стороны востока



СВОЙ ДОМ · ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ	Лист 8 / 12
Фасад со стороны востока	

Фасад со стороны запада



СВОЙ ДОМ · ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ	Лист 9 / 12
Фасад со стороны запада	





СВОЙ ДОМ · ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ	Лист 10 / 12
Виды	





СВОЙ ДОМ · ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ	Лист 11 / 12
Виды	

Характеристики дома

— Форма: сложный контур, 6 углов

— Габариты с облицовкой 12,22 × 13,32 м, по несущему слою 12,0 × 13,1 м

— Этажи: 1 этаж, 2 этаж; высота в чистоте 2800 мм

— Наружные стены: Газобетон D400–D500, 400 мм + утеплитель 100 мм + тонкослойная штукатурка по утеплителю (итого 510 мм)

— Внутренняя несущая стена: Кирпич в 1,5 кирпича, 380 мм; перегородки — кирпич в полкирпича, 120 мм

— Кровля: вальмовая, 23°; фасад: своя отделка

— 1 этаж — 114,4 м²: кабинет 11,7, кухня-гостиная 48,3, спальня 14,9, котельная 7,9; окон 10, из них панорамных 3

— 2 этаж — 114,3 м²: спальня 26,9, спальня 33,0, холл 12,4, гардеробная 5,5, гардеробная 9,3, сауна 10,1, холл 4,1, санузел 8,6, санузел 4,3; окон 11, из них панорамных 2

— Общая площадь помещений 228,7 м², площадь застройки 147,2 м²

— Отделка: стены — Сайдинг горизонтальный #6d7e6c; акцент (выступы и крылья) — Камень (плитняк) #cfc8bb; цоколь — Камень (плитняк) #c5beb1; кровля — Фальцевая кровля #4b4e54; рамы #ffffff

В техзадание на расчёт

— 1 этаж: проём без двери 1200 мм в несущей стене — усиленная перемычка (металлическая или ж/б по расчёту), опирание не менее 250 мм, на перемычку опираются плиты перекрытия

— 1 этаж: дверной проём 800 мм в несущей стене — перемычка под нагрузку от перекрытия

— 1 этаж: дверной проём 800 мм в несущей стене — перемычка под нагрузку от перекрытия

— 1 этаж: дверной проём 700 мм в несущей стене — перемычка под нагрузку от перекрытия

— 2 этаж: дверной проём 800 мм в несущей стене — перемычка под нагрузку от перекрытия

— 2 этаж: проём без двери 2400 мм в несущей стене — усиленная перемычка (металлическая или ж/б по расчёту), опирание не менее 250 мм, на перемычку опираются плиты перекрытия

— 2 этаж: кирпичные перегородки по перекрытию — учесть линейную нагрузку на плиты

— Лестница г-образная с площадкой: проём в перекрытии 3,2 × 2,1 м — обрамление проёма, плиты не режутся вдоль

— Терраса 11,9 × 2,5 м (открытая): фундамент — сваи или ленточный отдельно от дома, деформационный шов у стены; ограждение при высоте настила больше 0,45 м

— Участок 25,0 × 36,0 м (9,0 сот.), улица с юга плана; дом — 6,0 м от улицы

— На участке: баня, теплица, беседка, мангальная зона, игровая зона, клумба, клумба, клумба, клумба, клумба, клумба, клумба, клумба — в одном стиле с домом, фундаменты по геологии

— Котельная: коаксиальный дымоход или дымоход через наружную стену, приточная вентиляция, дверь EI 30 — по ТУ газовой службы

Эскизный проект не является рабочей документацией. Конструктивные решения подтверждаются расчётом.