FB4 NS* | PORTE BATTANTE SIMPLE & DOUBLE


FTHE 0040 | Pare-balles FB4 NS (selon EN 1522-1523)
Tir côté paumelles ou opposé aux paumelles

*NS : non splitting

Pare-balles

Tests réalisés par le BNE

Toutes les portes Heinen sont construites sur base du concept METAL+ ce qui leur confère des performances de base élevées.

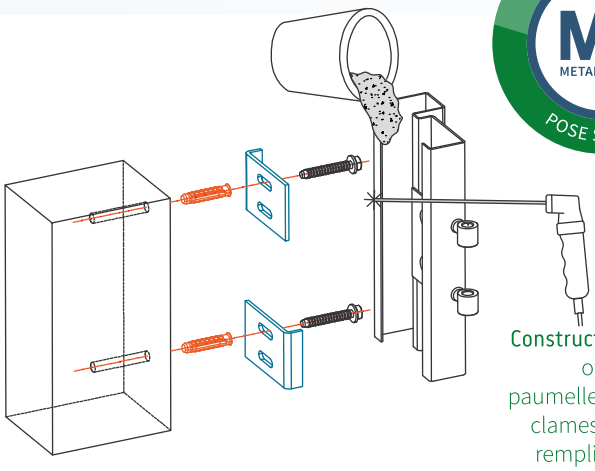


Construction de la Metal+ :
ossature tubulaire,
paumelles et tôles vissées,
clames de pose soudée,
remplissage au mortier.


Performances de base de la porte FB4 NS :

- Pare-balles (EN 1522-1523)
  FB4 NS (FB4 S si vitrage)
- Anti-effraction (EN 1627-1630)
  CR3
- Acoustique :
  Atténuation de base :
  - porte simple RW = 30dB
  - porte double RW = 27dB
- Fréquence d'utilisation
  200 000 cycles ouverture / fermeture
- Résistance mécanique
  M4 (niveau maximum normatif)
- Longévité de la porte
  Garantie de 15 ans sur le bloc-porte

Cumul possible : Anti-effraction · Coupe-feu · Anti-panique

COUPE PORTE FB4 NS (DRHE 0040)

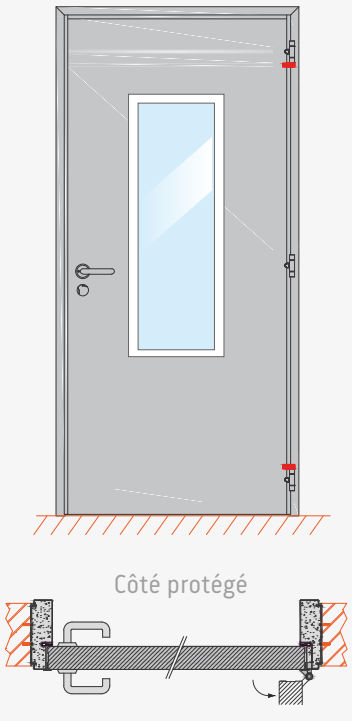

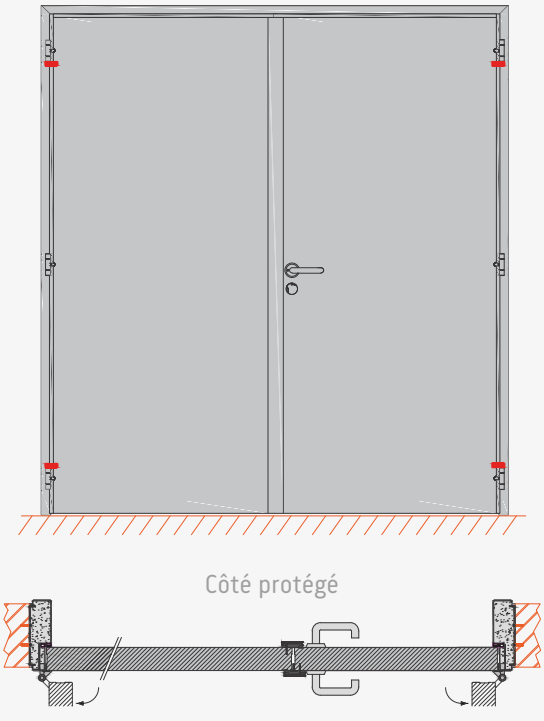

DIMENSIONS DES PORTES *(toujours sur mesure)*

Porte simple

Dimensions maximales	Largeur	Hauteur
Vantail	1450	3035
Baie	1560	3113

Dimensions minimales	Largeur	Hauteur
Vantail	700	600
Baie	810	678

Calcul du passage libre (hors cumuls) tir côté paumelles :
PL 180° = Largeur baie - 140
PL 90° = Largeur baie - 210
PL = Hauteur baie - 90

Porte double

Dimensions maximales	Largeur	Hauteur
Vantail	1450	3035
Baie	3020	3113

Dimensions minimales	Largeur	Hauteur
Vantail	400	900
Baie	920	978

Calcul du passage libre (hors cumuls) tir côté paumelles :
PL 180° = Largeur baie - 140
PL 90° = Largeur baie - 280
PL = Hauteur baie - 90

Support de construction d'épaisseur minimale de 100 mm.
Sur demande, des blocs-portes plus grands/petits sont aussi disponibles hors certificat anti-effraction, de même que pour les épaisseurs murs.

SERRURES DE SÉCURITÉ

Systèmes mécaniques



Verrouillage manuel


Security (1 et 3 points)
Anti-panique (1 et 3 points)

Verrouillage automatique

ABLOY EL160, **EL360**
Self-Security (1 et 3 points)
Dorma PHA 2500

Fail secure : fonctionnement par alimentation de courant.
Fail safe : fonctionnement par rupture de courant.

Systèmes électriques avec verrouillage automatique



Serrures solénoïdes

ABLOY EL560, **EL561**
Entrée contrôlée : Fail safe ou Fail secure.
Sortie libre anti-panique ou sortie contrôlée (Fail idem côté entrée).

Overlock (en combinaison avec la Self-Security 1 ou 3 points).
Entrée contrôlée : Fail secure.
Sortie libre anti-panique ou sortie contrôlée (Fail secure).






Serrures motorisées

ABLOY EL518, **EL520**
Entrée contrôlée : Fail secure.
Sortie libre anti-panique ou sortie contrôlée (Fail secure).

ABLOY EL532
Entrée contrôlée : Fail secure.
Sortie contrôlée : Fail safe.

CONFIGURATIONS DES VITRAGES (splitting)

Pleine ou vitrée + impostes latéraux et supérieurs. Vitrages de dimensions standards et sur-mesure (SM).

TYPE 1 
TYPE 2 
TYPE 3 
TYPE 4 
TYPE SM 

DETAILS DES PRINCIPAUX CUMULS

Anti-effraction


Tests réalisés par le CNPP.
CR4 - CR5 (EN1627 à 1630).

Coupe-feu


Nous consulter.


Anti-panique

Barre anti-panique ou clenche.

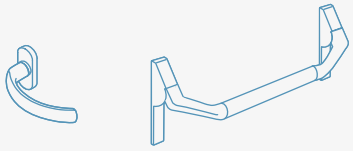

ÉQUIPEMENTS

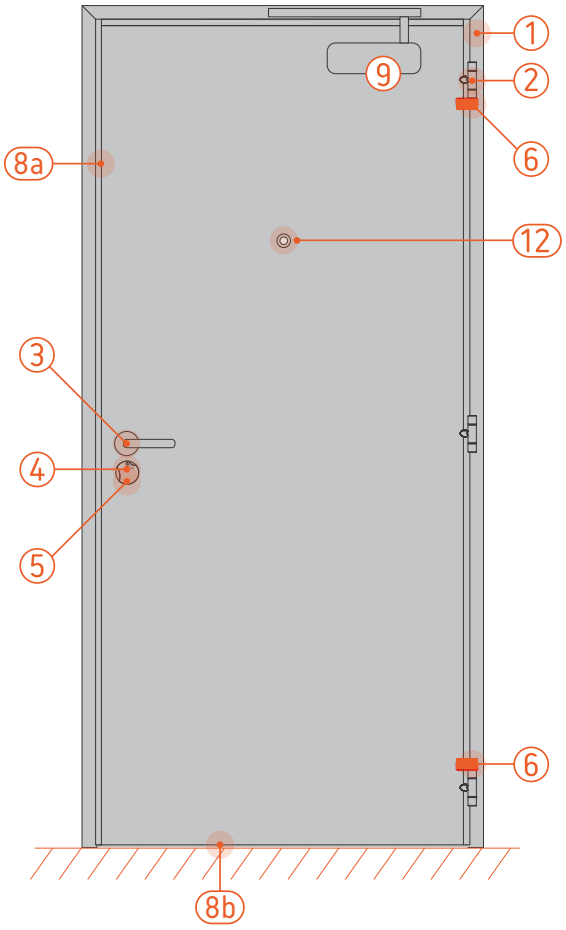

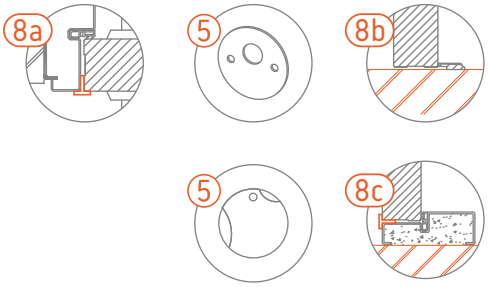

ÉQUIPEMENTS DE BASE

1 | Finition chambranle et vantail
Acier galvanisé à chaud Magnelis® ZM 250 (250g/m², 20µm d'épaisseur).

2 | Charnières / Paumelles
Minimum trois charnières en acier vissées, réglables et remplaçables.

3 | Poignées / Clenches
Une paire de poignées en aluminium en forme de U.

4 | Cylindre Europrofil
Conforme EN 1627 (classe 4.1 selon EN 1303).

5 | Rosaces
Rosace inoxydable à trou rond + rosace pare-balles.

6 | Système anti-degondage
Deux ergots.

7 | Serrure
Security 1 point.

8 | Système de protection
a. profil T de protection des jeux.
b. seuil pare-balles si tir côté opposé aux paumelles, uniquement le seuil 4 côtés.
c. seuil 4 côtés (4C(B)) si tir côté opposé aux paumelles (encastrable de max 20mm).

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

1 | Finition chambranle et vantail
Acier inoxydable (304, 316) ou peinture RAL.

2 | Charnières / paumelles
Ajout d'une ou plusieurs charnières possible, toujours réglables et remplaçables.
Acier inoxydable.

3 | Poignées et clenches
Poignées, boules, tirants... en aluminium ou acier inoxydable.

8 | Système de protection
c. Seuil 4 côtés (4C(B)) (encastrable de max 20mm).

9 | Fermes-portes
A compas ou coulissant, montage côté paumelles / côté opposé paumelles,
avec ou sans sélecteurs de fermeture, maintien en position ouverte…

10 | Serrures de sécurité
Voir serrures.

11 | Télésurveillance
Signalisation de la position du vantail, de la position du penne de verrouillage.

12 | Judas Standard

13 | Options diverses
Arrêts de portes, chaînes de retenue, plaques poussoir,
et de nombreux autres équipements...

Les portes Heinen peuvent cumuler les performances "à la carte" : en fonction de vos besoins, une ou plusieurs performances sont ajoutées à la porte de base robuste Metal+. Certaines performances sont disponibles uniquement avec le mode de pose soudé et remplissage au mortier.



Heinen

www.heinen-doors.com

Pour les fichiers BIM, nous consulter. Nos produits sont certifiés CE

Copyright © Heinen 2024 | Document non contractuel.