# FB5 NS* | PORTE BATTANTE SIMPLE & DOUBLE


**FTHE 0041** | Pare-balles FB5 NS (selon EN 1522-1523)
Tir côté paumelles

*NS : non splitting

Pare-balles

Tests réalisés par le BNE

**Toutes les portes Heinen sont construites sur base du concept METAL+ ce qui leur confère des performances de base élevées.**

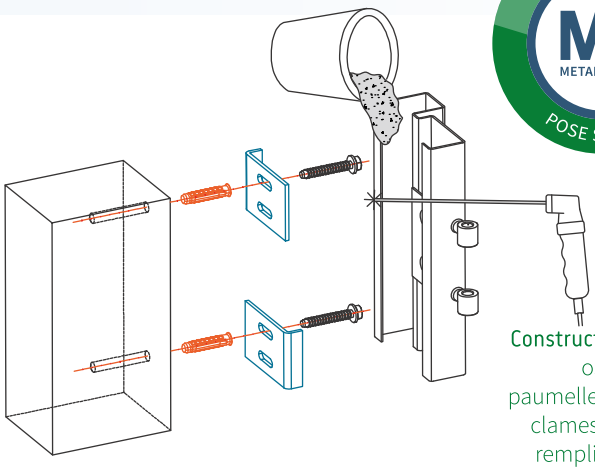

Construction de la Metal+ :
ossature tubulaire,
paumelles et tôles vissées,
clames de pose soudée,
remplissage au mortier.


**Performances de base de la porte FB5 NS :**


- Pare-balles (EN 1522-1523)
  FB5 NS
- Anti-effraction (EN 1627-1630)
  CR4
- Acoustique :
  Atténuation de base :
  - porte simple RW = 30dB

- Fréquence d'utilisation
  200 000 cycles ouverture / fermeture
- Résistance mécanique
  M4 (niveau maximum normatif)
- Longévité de la porte
  Garantie de 15 ans sur le bloc-porte

**Cumul possible :** Anti-effraction · Coupe-feu · Anti-panique

## COUPE PORTE FB5 NS (DRHE 0041)

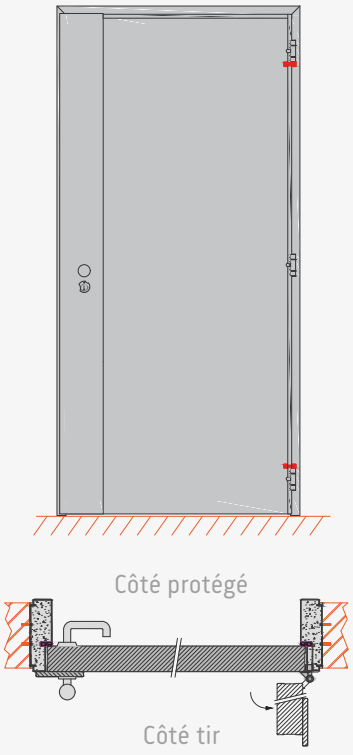
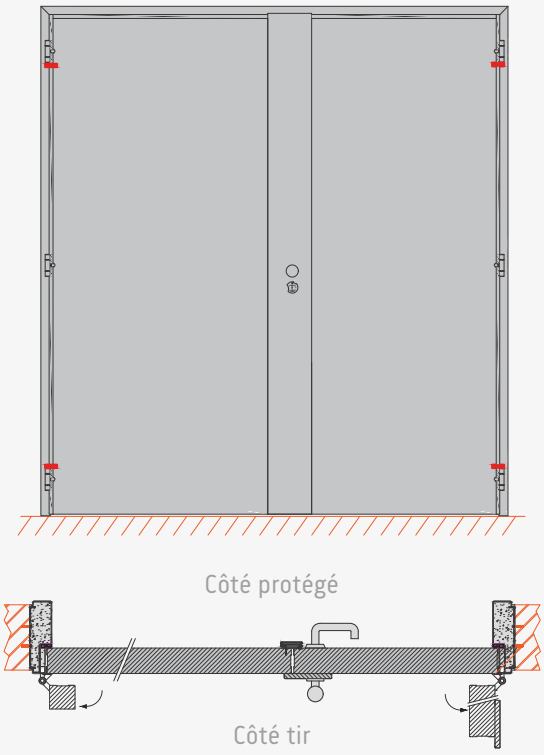
## DIMENSIONS DES PORTES *(toujours sur mesure)*

### Porte simple

| Dimensions maximales | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|
| Vantail | 1450 | 3035 |
| Baie | 1560 | 3113 |

| Dimensions minimales | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|
| Vantail | 730 | 600 |
| Baie | 840 | 678 |

**Calcul du passage libre (hors cumuls)**
**tir côté paumelles :**
PL 180° = Largeur baie - 140
PL 90° = Largeur baie - 220
PL = Hauteur baie - 90

### Porte double

| Dimensions maximales | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|
| Vantail | 1450 | 3035 |
| Baie | 3020 | 3113 |


| Dimensions minimales | Largeur | Hauteur |
|---|---|---|
| Vantail | 400 | 900 |
| Baie | 920 | 978 |

**Calcul du passage libre (hors cumuls)**
**tir côté paumelles :**
PL 180° = Largeur baie - 140
PL 90° = Largeur baie - 300
PL = Hauteur baie - 90

Support de construction d'épaisseur minimale de 140 mm.
Sur demande, des blocs-portes plus grands/petits sont aussi disponibles hors certificat anti-effraction, de même que pour les épaisseurs murs.

## SERRURES DE SÉCURITÉ

### Systèmes mécaniques




**Security** (1 et 3 points)
**Anti-panique** (3 points)
→ Verrouillage manuel

**Self-Security** (1 et 3 points)
→ Verrouillage automatique

ABLOY

*Fail secure : fonctionnement par alimentation de courant.*
*Fail safe : fonctionnement par rupture de courant.*

### Systèmes électriques avec verrouillage automatique



**Overlock** (en combinaison avec la Self-Security 1 ou 3 points).
Entrée contrôlée : Fail secure.
Sortie libre anti-panique ou sortie contrôlée (Fail secure).
→ Serrures solénoïdes

**ABLOY EL518, EL520**
Entrée contrôlée : Fail secure.
Sortie libre anti-panique ou sortie contrôlée (Fail secure).

**ABLOY EL532**
Entrée contrôlée : Fail secure.
Sortie contrôlée : Fail safe.
→ Serrures motorisées


## DETAILS DES PRINCIPAUX CUMULS

### Anti-effraction

Tests réalisés par le CNPP.
CR5 (EN 1627 à 1630).

### Anti-panique


Barre anti-panique ou clenche.
*Non cumulable avec du vitrage.*

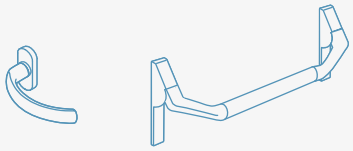


### Coupe-feu

Nous consulter.

## ÉQUIPEMENTS

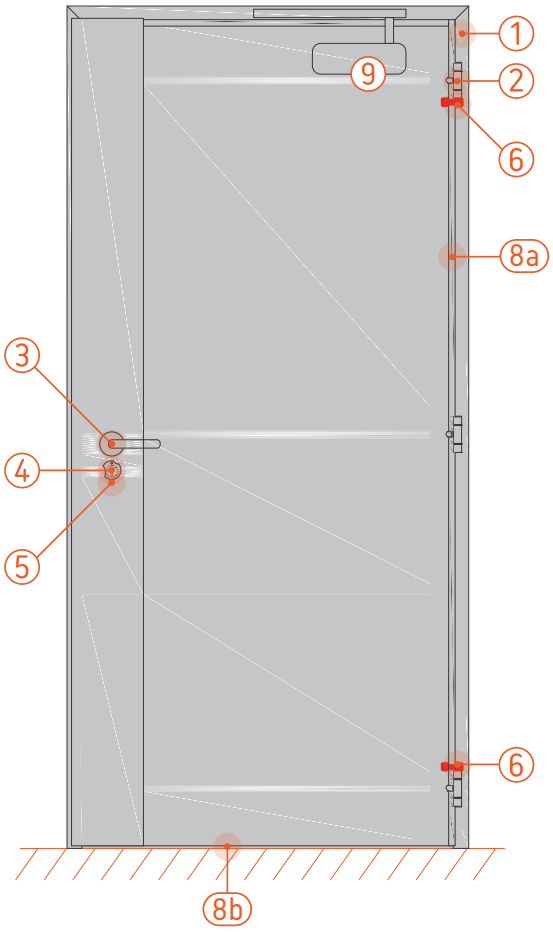

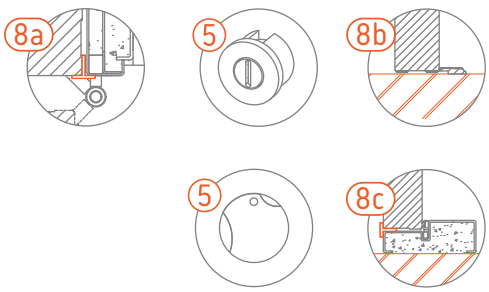
### ÉQUIPEMENTS DE BASE

1 | **Finition chambranle et vantail**
Acier galvanisé à chaud Magnelis® ZM 250 (250g/m², 20µm d'épaisseur).

2 | **Charnières / Paumelles**
Minimum trois charnières en acier vissées, réglables et remplaçables.

3 | **Poignées / Clenches**
Une paire de poignées en aluminium en forme de U.

4 | **Cylindre Europrofil**
Conforme EN 1627 (classe 6.2 selon EN 1303).

5 | **Rosaces**
Rotor de protection + rosace pare-balles.

6 | **Système anti-degondage côté tir**
Deux ergots.

7 | **Serrure**
Security 1 point.

8 | **Système de protection**
a. profil de protection des jeux.
b. seuil pare-balles.

### ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

1 | **Finition chambranle et vantail**
Acier inoxydable (304, 316) ou peinture RAL.

2 | **Charnières / paumelles**
Ajout d'une ou plusieurs charnières possible, toujours réglables et remplaçables.
Acier inoxydable.

3 | **Poignées et clenches**
Poignées, boules, tirants... en aluminium ou acier inoxydable.

8 | **Système de protection**
c. Seuil 4 côtés (4C(B)) (encastrable de max 20mm).

9 | **Fermes-portes**
A compas ou coulissant, montage côté paumelles / côté opposé paumelles, avec ou sans sélecteurs de fermeture, maintien en position ouverte…

10 | **Serrures de sécurité**
Voir serrures.

11 | **Télésurveillance**
Signalisation de la position du vantail, de la position du penne de verrouillage.

12 | **Options diverses**
Arrêts de portes, chaînes de retenue, plaques poussoir et de nombreux autres équipements...

Les portes Heinen peuvent cumuler les performances "à la carte" : en fonction de vos besoins, une ou plusieurs performances sont ajoutées à la porte de base robuste Metal+. Certaines performances sont disponibles uniquement avec le mode de pose soudé et remplissage au mortier.




Heinen

www.heinen-doors.com

Pour les fichiers BIM, nous consulter. Nos produits sont certifiés CE



Copyright © Heinen 2024 | Document non contractuel.