FB7 NS* | ENKELE DRAAIDEUR


FTHE 0044 | Kogelwerend FB7 NS (volgens EN 1522-1523)
Aanval aan scharnierzijde

*NS : non splitting

Pare-balles

Test uitgevoerd door BNE

Heinen bouwt al zijn deuren volgens het METAL+ concept. Hierdoor bezitten ze allemaal hoogwaardige basiskenmerken.

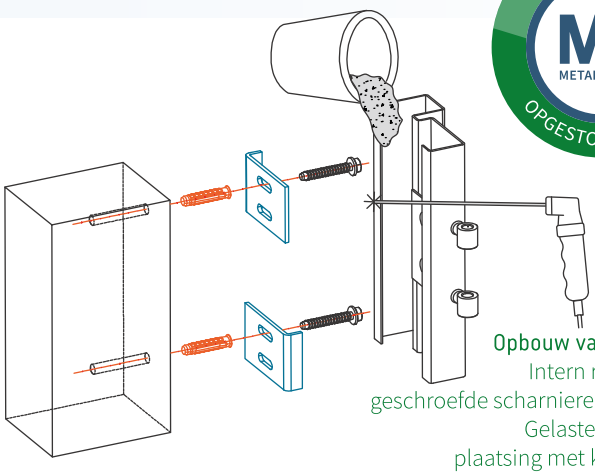


Opbouw van de Metal+ deur:
Intern rondgaand kader,
geschroefde scharnieren en afdekplaten.
Gelaste montage ankers,
plaatsing met krimpvrije mortel.

Basiskenmerken van de FB7 NS deur:

- Kogelwerend (EN 1522-1523)
  FB7 NS
- Geluidswerend:
  Basisgeluidsverzwakking:
  - enkele deur RW = 30dB
- Gebruiksfrequentie
  200.000 cycli openen/sluiten
- Mechanische weerstand
  M4 (maximaal normatief niveau)
- Levensduur van de deur
  15 jaar garantie op het deurelement

Mogelijke combineerbare prestaties: ● Brandwerend ● Antipaniek

DOORSNEDE FB7 NS DEUR (DRHE 0044)

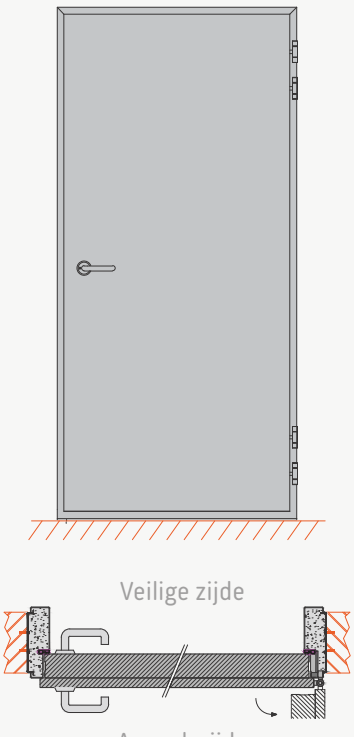

AFMETINGEN VAN DE DEUREN *(altijd op maat)*

Enkele deur

Maximale afmetingen	Breedte	Hoogte
Vleugel	1350	2950
Ruwbouwmaat	1460	3068


Minimale afmetingen	Breedte	Hoogte
Vleugel	400	600
Ruwbouwmaat	510	718

Berekening van de vrije doorgang aanval scharnierzijde:
VD 180° = Breedte ruwbouwmaat - 140
VD 90° = Breedte ruwbouwmaat - 180
VD = Hoogte ruwbouwmaat - 150

Bouwondersteuning met een minimale dikte van 200 mm.
Op verzoek zijn grotere / kleinere deurelementen leverbaar zonder inbraakwerend certificaat, dit geldt ook voor de wanddiktes.

VEILIGHEIDSSLOTEN

Mechanische systemen



Antipaniek (3-punts)
Security (1- en 3-punts)

Handmatige vergrendeling


Self-Security (1- en 3-punts)

Automatische vergrendeling

ABLOY

Fail secure : fonctionnement par alimentation de courant.
Fail safe : fonctionnement par rupture de courant.

Elektrische systemen met automatische vergrendeling



Overlock (in combinatie met 1- en 3-punts Self-security).
Toegangscontrole: Fail secure.
Vrije antipaniekuitgang of uitgangscontrole (Fail secure).

Solenoïde-sloten

ABLOY EL518, EL520
Toegangscontrole: Fail secure.
Vrije antipaniekuitgang of uitgangscontrole (Fail secure).

ABLOY EL532
Toegangscontrole: Fail secure.
Uitgangscontrole: Fail safe.

Motorsloten


OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE COMBINEERBARE PRESTATIES

Brandwerend


Gelieve ons te raadplegen.


Antipaniek

Antipaniekstang of -kruk.
Niet te combineren met beglazing.

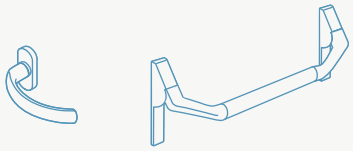

UITRUSTING

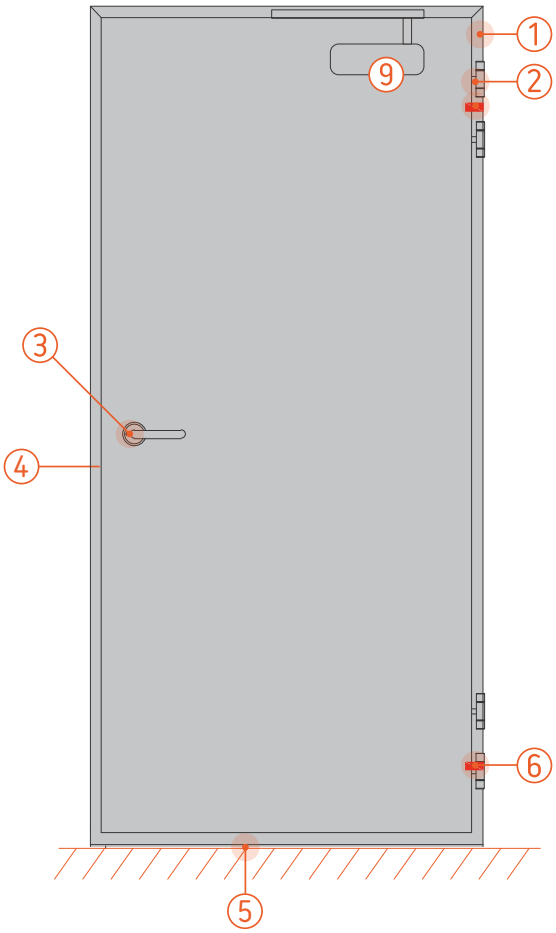



BASISUITRUSTING

1 | **Afwerking kozijn en vleugel**
Thermisch verzinkt staal Magnelis® ZM 250 (250g/m˜, 20°m dik).

2 | **Scharnieren**
Minimum vier geschroefde scharnieren in staal, regelbaar en vervangbaar.

3 | **Handgrepen / Krukken**
Eén paar U-vormige handgrepen uit aluminium.

4 | **Europrofielcilinder**
Halve cilinder aan beveiligde zijde

5 | **Drempel: 4-zijdig deurkozijn (vooraf gebetonneerd)**

OPTIONELE UITRUSTING

1 | **Afwerking kozijn en vleugel**
Roestvrij staal 304, 316 of RAL-verf.

2 | **Scharnieren**
Toevoeging van een of meerdere scharnieren mogelijk; deze zijn altijd regelbaar.

3 | **Handgrepen en krukken**
Handgrepen, deurknoppen, trekgrepen enz. uit aluminium of roestvrij staal.

6 | **Dievenklauwen**
Twee dievenklauwen.

9 | **Deursluiters**
Met kniearm of glijarm, montage langs scharnierzijde / niet-scharnierzijde, sluitvolgorderegelaars, vergrendeling in open stand, ...

11 | **Bewaking**
Positie-indicator van de vleugel en de vergrendelingsschoot.

12 | **Diverse opties**
Deurstuiten, sluitkettingen, drukplaten en tal van andere uitrustin.

De Heinen-deuren kunnen de prestaties combineren. Volgens uw behoeften kunnen aan de kwalitatieve Metal+ basisdeur nog één of meerdere prestaties worden toegevoegd. Contacteer ons om te weten welke deurtypes of prestaties momenteel al mogelijk zijn in combinatie met een geschroefd kozijn.



Heinen

www.heinen-doors.com

Neem contact op voor de BIM-bestanden. Onze producten zijn gecertificeerd CE

Copyright © Heinen 2024 | Niet-bindend document.