FB7 NS* | PORTE BATTANTE SIMPLE


FTHE 0044 | Pare-balles FB7 NS (selon EN 1522-1523)
Tir côté paumelles

*NS : non splitting

Pare-balles

Tests réalisés par le BNE

Toutes les portes Heinen sont construites sur base du concept METAL+ ce qui leur confère des performances de base élevées.

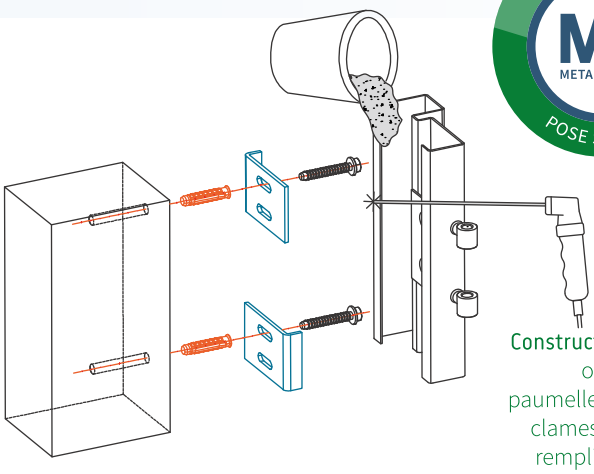


Construction de la Metal+ :
ossature tubulaire,
paumelles et tôles vissées,
clames de pose soudée,
remplissage au mortier.

Performances de base de la porte FB7 NS :

- Pare-balles (EN 1522-1523)
  FB7 NS
- Acoustique :
  Atténuation de base :
  - porte simple RW = 30dB
- Fréquence d'utilisation
  200 000 cycles ouverture / fermeture
- Résistance mécanique
  M4 (niveau maximum normatif)
- Longévité de la porte
  Garantie de 15 ans sur le bloc-porte

Cumul possible : Coupe-feu Anti-panique

COUPE PORTE FB7 NS (DRHE 0044)

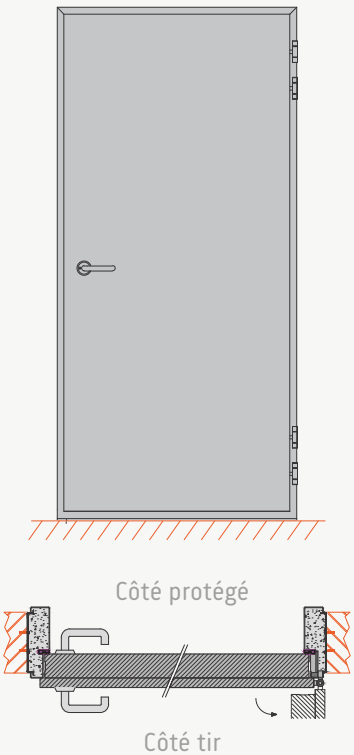

DIMENSIONS DES PORTES *(toujours sur mesure)*

Porte simple

Dimensions maximales	Largeur	Hauteur
Vantail	1350	2950
Baie	1460	3068


Dimensions minimales	Largeur	Hauteur
Vantail	400	600
Baie	510	718

Calcul du passage libre (hors cumuls)
tir côté paumelles :
PL 180° = Largeur baie - 140
PL 90° = Largeur baie - 180
PL = Hauteur baie - 150

Support de construction d'épaisseur minimale de 200 mm.
Sur demande, des blocs-portes plus grands/petits sont aussi disponibles hors certificat, de même que pour les épaisseurs murs.

SERRURES DE SÉCURITÉ

Systèmes mécaniques



Security (1 et 3 points)
Anti-panique (3 points)

Verrouillage manuel


Self-Security (1 et 3 points)

Verrouillage automatique

ABLOY

Fail secure : fonctionnement par alimentation de courant.
Fail safe : fonctionnement par rupture de courant.

Systèmes électriques avec verrouillage automatique



Overlock (en combinaison avec la Self-Security 1 ou 3 points).
Entrée contrôlée : Fail secure.
Sortie libre anti-panique ou sortie contrôlée (Fail secure).

Serrures solénoïdes

ABLOY EL518, EL520
Entrée contrôlée : Fail secure.
Sortie libre anti-panique ou sortie contrôlée (Fail secure).

ABLOY EL532
Entrée contrôlée : Fail secure.
Sortie contrôlée : Fail safe.

Serrures motorisées


DETAILS DES PRINCIPAUX CUMULS

Coupe-feu


Nous consulter.


Anti-panique

Barre anti-panique ou clenche.
Non cumulable avec du vitrage.

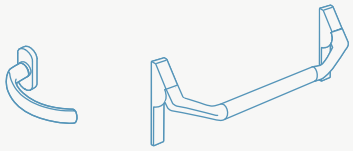

ÉQUIPEMENTS

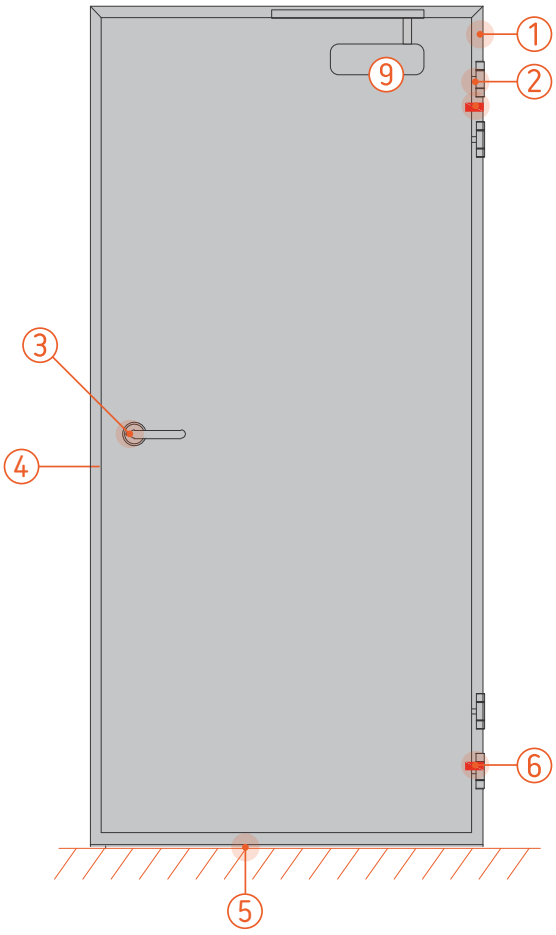



ÉQUIPEMENTS DE BASE

1 | Finition chambranle et vantail
Acier galvanisé à chaud Magnelis® ZM 250 (250g/m², 20µm d'épaisseur).

2 | Charnières / Paumelles
Minimum quatre charnières en acier vissées, réglables et remplaçables.

3 | Poignées / Clenches
Une paire de poignées en aluminium en forme de U.

4 | 1/2 cylindre CO

5 | Seuil : chambranle 4 côtés (prébetonné)

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

1 | Finition chambranle et vantail
Acier inoxydable (304, 316) ou peinture RAL.

2 | Charnières / paumelles
Ajout d'une ou plusieurs charnières possible, toujours réglables et remplaçables.
Acier inoxydable.

3 | Poignées et clenches
Poignées, boules, tirants... en aluminium ou acier inoxydable.

6 | Système anti-degondage
Effraction côté paumelles : deux ergots

9 | Fermes-portes
A compas ou coulissant, montage côté opposé paumelles, avec ou sans sélecteurs de fermeture, maintien en position ouverte…

11 | Télésurveillance
Signalisation de la position du vantail, de la position du penne de verrouillage.

12 | Options diverses
Arrêts de portes, chaînes de retenue, plaques poussoir et de nombreux autres équipements...

Les portes Heinen peuvent cumuler les performances "à la carte" : en fonction de vos besoins, une ou plusieurs performances sont ajoutées à la porte de base robuste Metal+. Certaines performances sont disponibles uniquement avec le mode de pose soudé et remplissage au mortier.



Heinen

www.heinen-doors.com

Pour les fichiers BIM, nous consulter. Nos produits sont certifiés CE

Copyright © Heinen 2024 | Document non contractuel.