

# Finestre e portefinestre PVC Gealan S3000 - 5 camere

## Caratteristiche

- Profondità profilo: 62 mm / sistema di tenuta doppia guarnizione di battuta
- Numero di camere: 5
- Isolamento termico:  $U_f = 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Isolamento acustico: fino alla classe di isolamento 4 (VDI 2719)
- Ermeticità / Resistenza alla pioggia battente: fino alla classe 4 (DIN EN 12207)/9A (DIN EN 12208)

## Design

- Eleganza estetica con piani inclinati di 15°


## Possibilità di impiego

- Costruzioni nuove o già esistenti con requisiti minimi di isolamento termico e design
- Realizzazione di finestre e portefinestre

## Vantaggi

- Superfici lisce per facilitarne la pulizia
- Obliquità dei piani interni dei telai per un migliore deflusso dell'acqua e una pulizia facilitata
- Buon prezzo rispetto alla qualità
- Spessore della parete esterna di 2.7 mm
- Senza piombo

## Colori disponibili

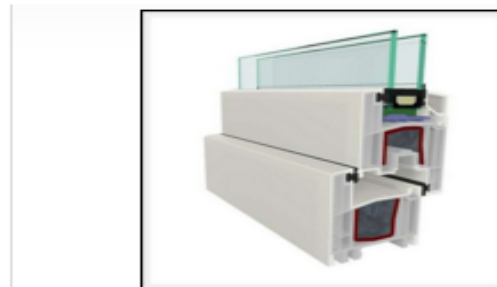

### acrylcolor-colori standard



1   bianco crema / RAL 9001	5   marrone seppia / RAL 8014	8   blu oltremare / RAL 5002
2   grigio agata / RAL 7038	6   nero marrone 02 / simile RAL 8022	9   verde muschio / RAL 6005
3   grigio finestra / RAL 7040	7   rosso marrone / RAL 3011	10   argento
4   grigio ardesia / RAL 7015		

### Caratteristiche principali



Nessuna vernice



Non si sfalda e non si sfoglia



Spessore di 0,5 mm superiore a qualsiasi altro strato di vernice



Non si stacca dal profilo



Antigraffio e resistente



Estremamente facile da pulire

### Decori legno standard



1   oregon IV	4   mogano
2   golden oak	5   rovere scuro/palude
3   rovere	6   noce

### Pellicole fuori standard



1   bianco crema	7   pino di montagna	13   siena PN noce
2   grigio argento	8   noce naturale	14   siena PR rosso
3   grigio antracite	9   noce selvatico	15   bianco antico
4   verde abete	10   ciliegio	16   avorio chiaro
5   blu acciaio	11   rovere chiaro	17   meranti
6   douglasia	12   marrone cioccolato	