


3 사양

측정 유체	초음파가 투과 가능한 균일한 유체 (상수, 하수, 공업용수, 해수, 순수 등)
측정 범위	－30m/s ~ +30m/s
적용 구경	13A ~ 5000A
적용 재질	초음파가 안정적으로 전반되는 재질 (강철, 스테인리스, 덕타일, PVC 등)
적용 라이닝 재질	에폭시, 모르타르 등
센서 사양	소형 센서 13A ~ 50A (-20℃ ~ +120℃) 중형 센서 20A ~ 500A (-20℃ ~ +120℃) (20-50A는 Z법 측정) 대형 센서 300A ~ 5000A (-20℃ ~ +80℃) 단, IP68 사양의 경우 0~40℃
측정 정도	13A※ ~ 90A ±2.0% RD (유속≥1m/s) / ±0.02m/s (유속<1m/s) ※:교정 기준 20A ~ 50A(표준 센서 Z법) ±2.0 ~ ±5.0% RD (유속≥1m/s) / ±0.02 ~ 0.05m/s (유속<1m/s)
	100A ~ 250A ±1.5% RD (유속≥1m/s) / ±0.015m/s (유속<1m/s)
	300A ~ 5000A ±1.0% RD (유속≥1m/s) / ±0.01m/s (유속<1m/s)
로깅	200,000포인트를 본체 내부에 로깅
온도계 입력	3선식 측온저항체 (Pt-100) 2측점까지 입력 가능
두께 측정	측정 범위:1mm ~ 100mm / 정도:±0.1mm 또는 ±1.5% 중 큰 쪽
음속 측정 기능	측정 범위: (500m/s ~ 3000m/s)
아날로그 출력 (4-20mA)	2채널 출력
보호 등급	본체:IP65 센서:IP65 / IP68
센서 케이블 길이	3m (표준) +7m (옵션) / 최대 160m
배터리 작동시간	표준 사용 시:12시간
기능	간단 설정, 두께 측정 기능, 유체 음속 측정 기능, 2측선 측정, 2측점 측정 파형 표시, 표시 언어, 단위, 로우컷, 수신파 없음 처리, 측정 장애물 검출, 제로 보정, 스펜 보정, 자가 진단, 뎀핑 출력, 데이터 저장, 질량 유량 표시, 열량 측정 표시, 응답성 진단/감도 표시, 트랜드 그래프 기능, 리포트 기능
데이터 전송	USB 메모리
AC 어댑터 사양	입력:AC90V ~ 264V (47Hz ~ 63Hz)
본체 작동온도	－10℃ ~ +50℃
본체 치수 및 무게	약 210(W) × 110(H) × 48(D) (본체 커버 제외) / 약 0.9kg

4 외형 치수

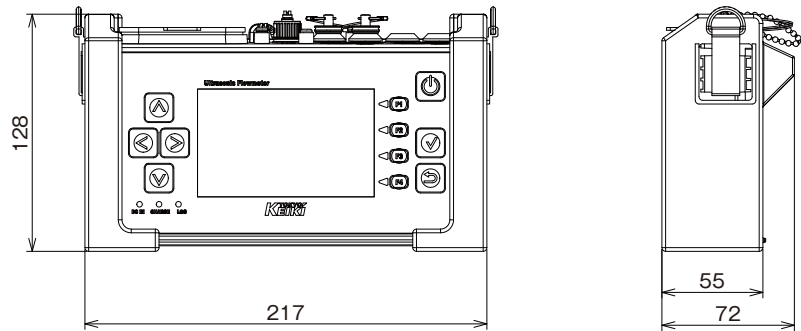

본 제품의 사양 및 디자인은 성능 개선 등에 의해서 사전 통보 없이 변경 될 수 있습니다.

 주의	사용 시에는 취급설명서를 잘 숙지한 후, 정확하고 안전하게 이용 바랍니다.
--	---



TOKYO KEIKI INC.

계측기기 시스템 컴퍼니


본사 · 도쿄영업소

TEL.+81-3-3737-8664 FAX.+81-3-3737-8665
HANEDA INNOVATION CITY Zone B 1-1-4 Haneda Airport, Ohta-ku, Tokyo 144-8551, Japan

www.tokyokeiki.jp/products/ryutai/



휴대용 초음파
유량계
UW-30P

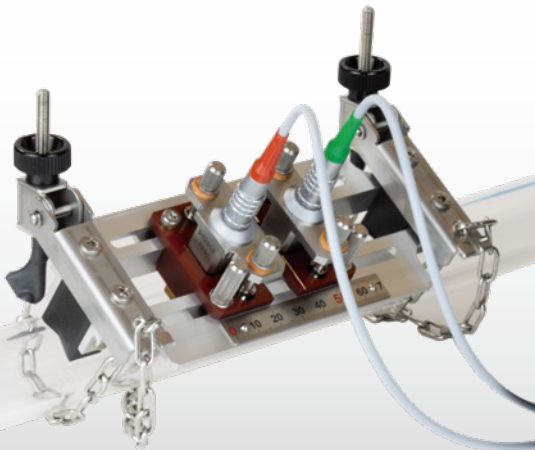

현장의 과제를 망설임 없이 해결

UW-30P가 현장의 “즉시 전력”으로


복잡한 조작을 없애고, 현장의 『측정 수요』를 최단 시간으로 실현.
경량화 · 직관적인 조작 · 장시간 가동으로 일상점검에서 긴급 조사까지 모든 현장의 유량측정 효율화를 가속화합니다.

차세대 유량측정으로 측정 작업의 효율화와 높은 정도를 실현

1 특징

Point 1 : 매뉴얼 없이 누구나 사용할 수 있는 조작성

센서 장착 브래킷 설치 절차를 가시화!
본체에서 확인할 수 있어 매뉴얼 없이 설치 가능.

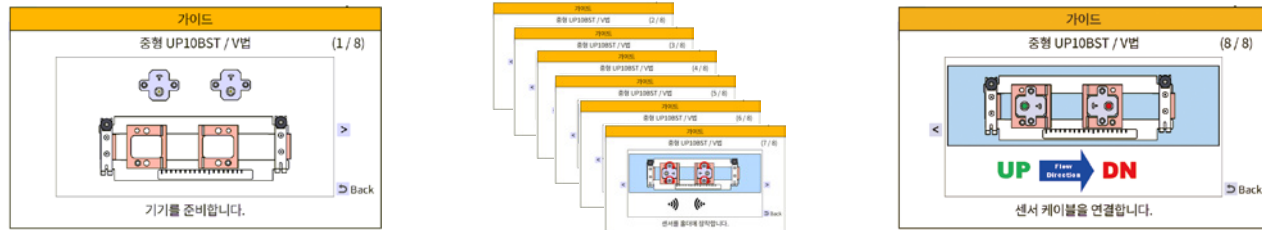

Point 2 : QR코드로 취급설명서에 접근 가능

메인메뉴의 QR코드를 스캔하면,
당사 공식 홈페이지에 접속이 가능!
취급설명서 확인 및 문의를 하실 수 있습니다.




Point 3 : 높은 사용자 편의성으로 1분 만에 간단 설치




Point 4 : 배관 규격 정보를 탑재! 선택만으로 간단 설정

JIS/JWWA 배관 규격 정보를 탑재하고 있어, 선택만으로 간단하게 배관 정보를 설정 가능!
설정은 기기 내부에 저장되며, 본체⇔USB 간 전송도 가능하며,
데이터 관리에 활용하실 수 있습니다.

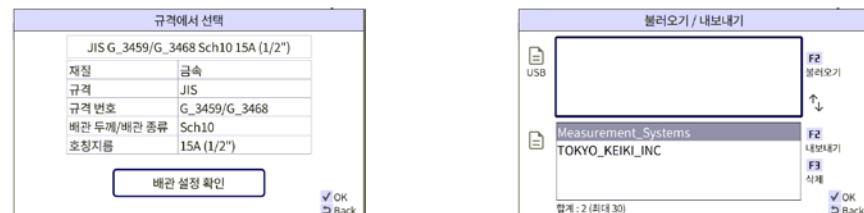


Point 5 : 두 지점을 동시에 측정하여 시간 단축

두 개의 배관을 동시에 측정 가능하며, 아날로그 출력도 두 채널을 탑재!
2측점 측정 시 서로 다른 배관의 유량 값을 동시에 출력할 수 있습니다.

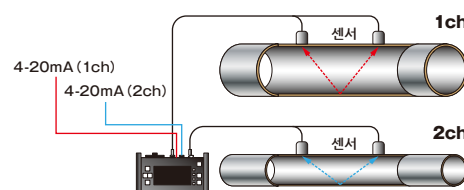

Point 6 : 트렌드 그래프 & 파형 데이터 표시로 측정 상태 파악

트렌드 그래프 표시로 유량 변화를 한눈에 확인!
초음파 수신상태가 표시되며, 상세한 파형도 화면 캡처 기능으로 간단하게 기록할 수 있습니다.

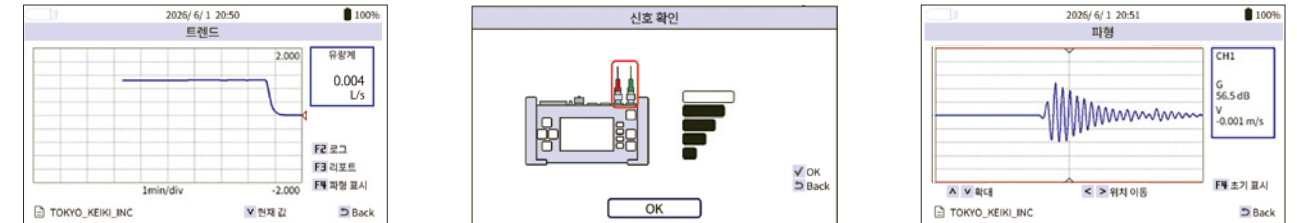

Point 7 : 리포트 출력 기능으로 간단하게 보고서 작성

1분 간격으로 1개월 이상의 로그 데이터를 CSV 형식으로 저장할 수 있으며, 유량 측정 리포트 기능으로 간단하게 보고서를 출력할 수 있습니다!

Point 8 : 온도계와 조합하여 열량 측정

측온저항체로 배관 표면의 온도 측정이 가능. 에너지 효율의 가시화를 본 기기를 통해 실현할 수 있습니다!

Point 9 : 두께 측정 기능으로 현장에서 배관의 두께 측정

배관 정보를 알 수 없는 경우에도 현장에서 두께 측정이 가능. 정확한 유량측정에 도움이 됩니다!

Point 10 : 다국어 지원으로 누구나 쉽게 사용 가능

7개국의 언어를 지원. 해외 현장에서나 외국인 스태프도 원활하게 사용이 가능합니다!
※지원 언어 : 한국어, 일본어, 영어, 베트남어, 중국어, 포르투갈어, 터키어

2 구성품

표준 구성품 목록			옵션 목록		
명칭	수량	비고	품명	수량	비고
본체	1대	리튬이온 전지, 보호 커버 포함	①소형 센서	1쌍	적용 구경 13A~50A, 드라이 커플런트 시트 포함
넥 스트랩	1개		②소형 센서 설치 브래킷	1개	①에 사용
AC 어댑터	1개	AC90V~264V	③대형 센서	1쌍	적용 구경 300A~5000A
중형 센서	1쌍	적용 구경 20A~500A ※20A~50A는 Z법(Z법 설치 브래킷)을 사용	④대형 센서 자석형 설치 브래킷	1세트	③과 조합하여 사용. 자석이 붙는 강관 등에서 사용
중형 센서 설치 브래킷	1개	50~200A, 250A 이상은 확장 설치 브래킷과 조합하여 사용	⑤대형 센서 벨트형 설치 브래킷	1세트	③과 조합하여 사용. 300A~1200A에서 사용
중형 센서 확장 설치 브래킷	1개	250~500A에서 사용	⑥대형 센서용 휴대용 케이스	1개	③, ④, ⑤를 수납
Z법 설치 브래킷	1개	25~50A, Z법 설치 시 사용	⑦센서 케이블	1쌍	길이 3m
연장 체인	2개	250A 이상에서 사용	⑧센서 연장 케이블 (7m)	1쌍	
센서 케이블	1쌍	길이 3m, -20~+65℃	⑨센서 연장 케이블 (50m)	1쌍	릴 포함
두께/음속 측정용 탐촉자	1개	배관 두께, 유체 음속 측정용	⑩고온용 센서 케이블	1쌍	길이 7m, 내열온도 : -20~120℃
테스트 피스	1개		⑪측온저항체	1쌍	열량 측정용, 2개, Pt-100 JIS A급 3선식, 길이 5m
IO 연결함	1개	아날로그 : 2채널 출력, 온도센서 : 2채널 입력 대응	⑫측온저항체 고정 테이프	1개	알루미늄 호일 테이프 (25mm×10m)
커플런트	1개	실리콘 그리스	⑬시거잭 케이블	1개	길이 3m, 차량용 12V 시거잭 전원공급용
드라이 커플런트 시트	1세트	10매, 사용온도 범위 : 0~40℃, 중형 센서용			
휴대용 케이스	1개	표준 구성품을 수납 ※소형 센서, 소형 센서 설치 브래킷 수납 가능 (옵션)			



표준·소형 세트
수납 이미지



대형 센서
수납 이미지