



L'intelligence de l'armature.



Ce qui tient un ouvrage ne se voit pas.

« *Comme une armature, CivRebar se construit
barre après barre.* »

Sous le béton, il y a l'armature. Une fois le coulage fait, plus personne ne la voit. Pourtant, c'est elle qui porte tout : les charges, les efforts, le temps.

Chaque barre y est choisie, pliée, placée et ligaturée avec méthode. Rien n'y est décoratif. Tout y est calculé. C'est cette rigueur silencieuse que CivRebar AI veut mettre entre les mains de l'ingénieur et du dessinateur.

Le projet commence petit, et c'est voulu : un AutoLISP qui dessine le ferrailage d'une poutre à partir de ses paramètres. Puis les poteaux, les dalles, les semelles, les escaliers. Puis une boîte à outils. Puis un vrai plugin AutoCAD. Puis une intelligence qui vérifie, quantifie et dialogue avec les logiciels de calcul.

Une intelligence qui **assiste**, sans jamais remplacer, celui qui signe le plan. C'est la promesse de la marque, et c'est exactement ce que raconte son symbole.

01

Rigueur

Chaque trait respecte les règles de l'art.

02

Progression


On construit par étapes, sur du solide.

03

Assistance

L'IA sert l'ingénieur, jamais l'inverse.

Un R façonné comme une vraie armature.

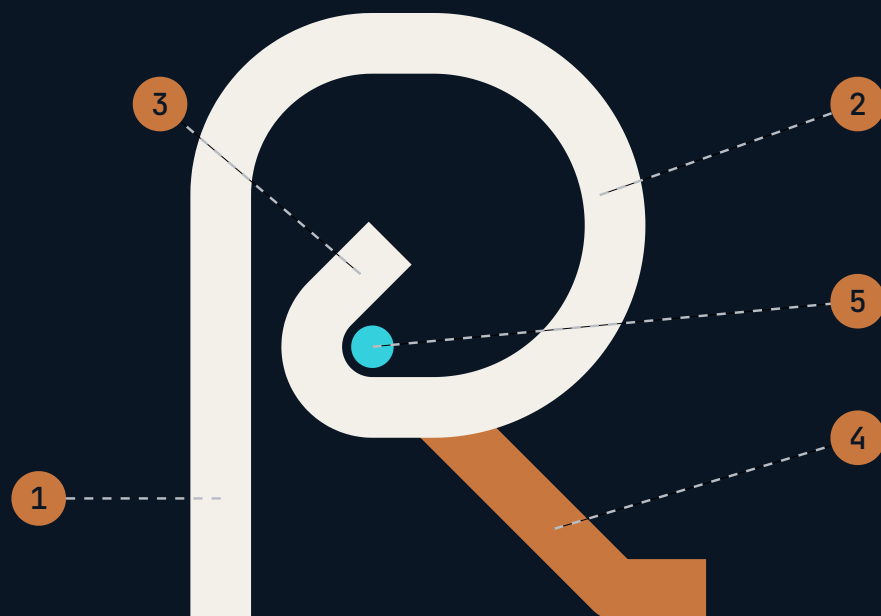

1 La barre longitudinale

Le fût du R. La colonne vertébrale de l'ouvrage : l'ingénieur, sa méthode, sa responsabilité.

2 L'étrier façonné

La panse du R. Il ceinture et confine : ce sont les règles de l'art et les normes qui encadrent chaque décision.

3 Le crochet à 135°

L'ancrage réglementaire des étriers. Un détail que seuls les gens du métier remarquent : la marque parle leur langue.

4 La barre relevée à 45°

La jambe du R, en cuivre. En béton armé, elle reprend l'effort tranchant. Ici, elle part vers l'avant : le projet qui avance étape par étape.


5 Le nœud Signal

La barre tenue dans le crochet. L'IA est au cœur de l'armature, tenue et guidée par l'ingénierie. Jamais à sa place.

Tracé sur une grille, pas dessiné à l'œil.

Toutes les mesures sont exprimées en modules x , où x est le diamètre de la barre. Le symbole se reproduit ainsi à l'identique, de l'icône de 16 px à la bache de chantier.

Module x	Ø de la barre
Hauteur totale	$10x$
Largeur totale	$8,5x$
Coude supérieur	R $2,5x$ (à l'axe)
Panse (étrier)	R $3x$ (à l'axe)
Crochet	r $1x$ · retour 135°
Barre relevée	45° · palier $1,5x$
Nœud Signal	Ø $0,7x$, centré sur le crochet
Jeu fût / crochet	$0,5x$

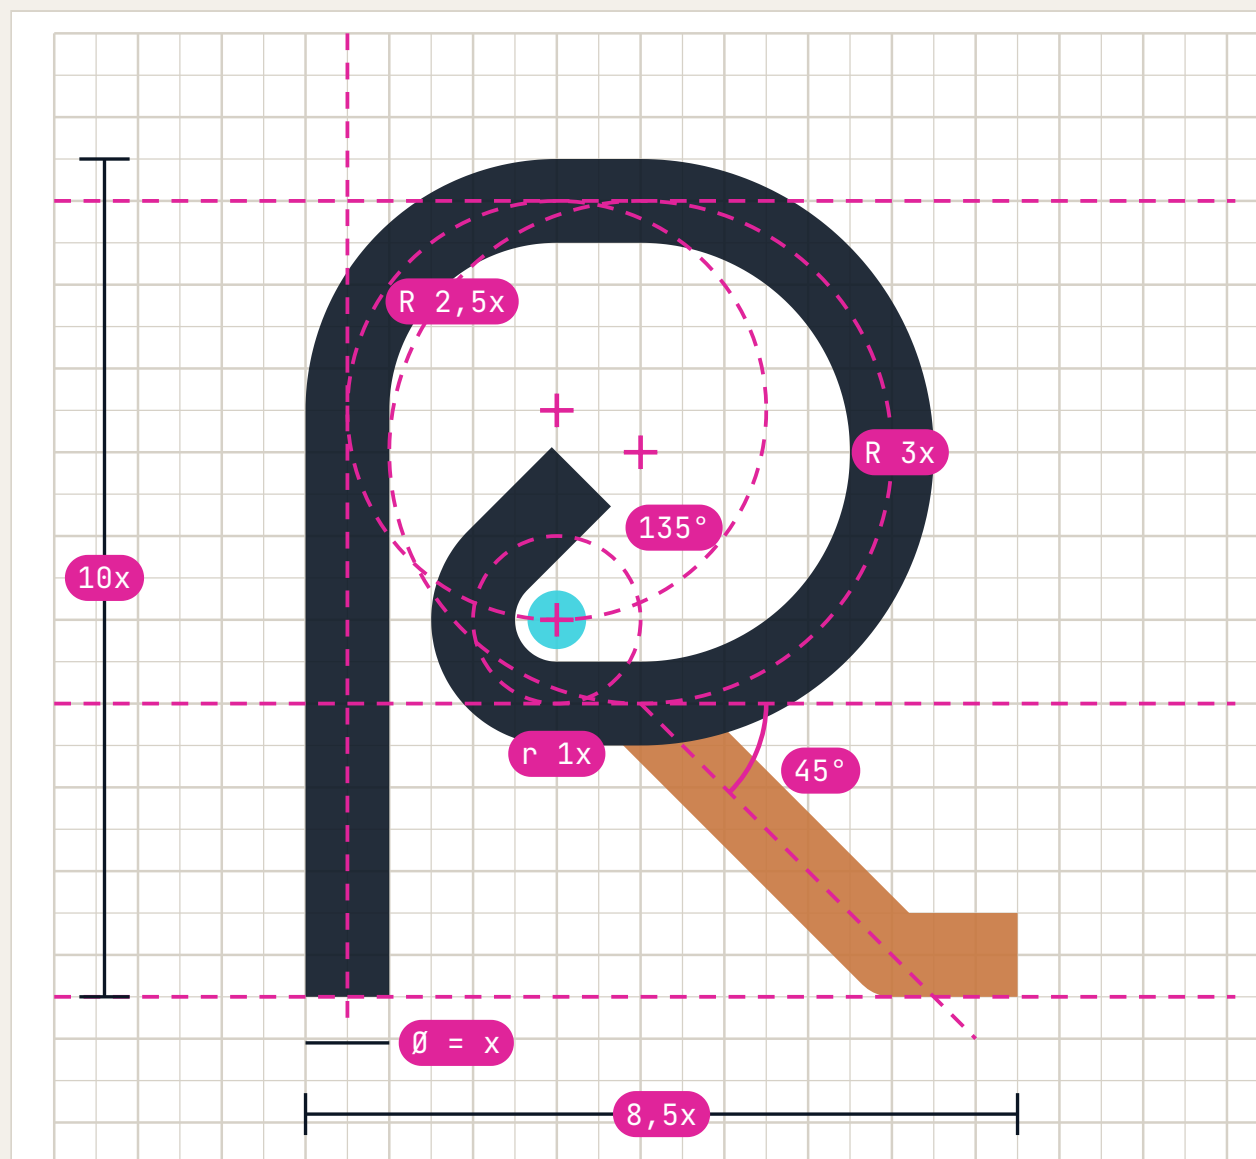

Trois formes, une seule signature.

A • VERSION HORIZONTALE - PRINCIPALE



À utiliser par défaut : en-têtes, site, écran de démarrage du plugin, présentations.

B • VERSION VERTICALE



Formats carrés ou étroits : couverture, affiche, réseaux sociaux.

C • SYMBOLE SEUL



Icône du plugin, favicon, avatar, tampon sur les plans.

Laisser respirer l'armature.



Autour du logo, une marge vide égale à **2x** (deux diamètres de barre) doit toujours être respectée. Aucun texte, trait ni bord de page ne doit y entrer.




Symbole seul : marge minimale de **2x** également, mesurée depuis le carré de construction de 12x. Sur une icône d'application, le symbole occupe 70 % du carré.

Tailles minimales



Horizontal : 35 mm • 150 px

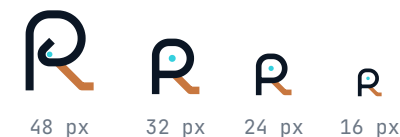

Version petites tailles

À 32 px et moins (icônes du ruban AutoCAD, favicons), on utilise un dessin optimisé : trait épaissi à 1,4x, panse refermée sur le fût, nœud Signal agrandi au cœur de la boucle.



standard



optimisée

Le béton, le cuivre, le signal.

Nuit d'acier

HEX #0B1624
 RVB 11 · 22 · 36
 CMJN 95 · 75 · 45 · 65

Fond principal, textes, logotype.

Cuivre de forge

HEX #C8773F
 RVB 200 · 119 · 63
 CMJN 15 · 60 · 85 · 5

Couleur signature : l'armature, les accents.

Signal IA

HEX #35D0DE
 RVB 53 · 208 · 222
 CMJN 65 · 0 · 15 · 0

Réservé à l'IA : le nœud, les états actifs.

Acier trempé

HEX #1C2B3D
 RVB 28 · 43 · 61
 CMJN 88 · 70 · 45 · 45

Surfaces sombres, cartes, interface.

Béton coulé

HEX #B9BEC4
 RVB 185 · 190 · 196
 CMJN 28 · 18 · 15 · 0


Traits techniques, textes secondaires.

Blanc chaux

HEX #F3F0EA
 RVB 243 · 240 · 234
 CMJN 3 · 4 · 7 · 0

Fond clair, respiration, papier.

PROPORTIONS DANS UNE COMPOSITION TYPE



COULEURS DE TEXTE SUR FOND CLAIR — CONTRASTE VÉRIFIÉ (NORME WCAG AA ≥ 4,5:1)

Cuivre de forge



#C8773F · 3,0:1 · titres et
graphisme seulement

Cuivre texte



#9A5526 · 5,0:1 · texte
courant ✓

Signal IA



#35D0DE · 1,6:1 · titres et
graphisme seulement

Signal texte



#0B7480 · 4,8:1 · texte
courant ✓

Valeurs CMJN indicatives : à valider sur épreuve avec l'imprimeur. Sur fond clair, tout texte de moins de 24 px utilise la version « texte ».

Une voix d'ingénieur, précise et lisible.

TITRES • LOGOTYPE

Sora

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Géométrie et technique. Le logotype est en Sora SemiBold, capitales espacées à +160.

Light 300

Regular 400

SemiBold 600

Bold 700

TEXTE COURANT

Manrope

La poutre P1 reçoit 3 HA16 filants en partie inférieure et des cadres HA8 espacés de 15 cm.

Rapports, notices, site et interface.

DONNÉES • CODE • COTES

JetBrains Mono

```
(defun c:CR-POUTRE ()
  (setq b 25 h 50 ; cm
        barres "3HA16"))
```

Cotes, nomenclatures, code AutoLISP.

CITATIONS • TOUCHE ÉDITORIALE

Instrument Serif

« *L'intelligence de
l'armature.* »

À utiliser avec parcimonie, en italique, pour les citations et les accroches.

Toutes ces polices sont libres (licence SIL Open Font) et gratuites, y compris pour un usage commercial.

Lisible sur tous les supports.

COULEUR • FOND CLAIR



COULEUR • FOND NUIT



BLANC ET NUIT • FOND CUIVRE



BLANC • FOND ACIER



MONOCHROME NOIR



MONOCHROME BLANC



ICÔNES D'APPLICATION ET DE PLUGIN



Une armature ne se déforme pas.



✗ Ne pas déformer ni étirer



✗ Ne pas changer les couleurs



✗ Ne pas incliner



✗ Pas de logo couleur sur fond cuivre



✗ Pas d'ombre ni d'effet



✗ Ne pas recomposer le texte

Toujours utiliser les fichiers fournis dans le pack, sans les redessiner. En cas de doute : fond Chaux ou Nuit, logo horizontal couleur.

Du plan de ferrailage à la carte de visite.

AutoCAD - Plan_Ferrailage_R+2.dwg

CivRebar AI

Poutre

Poteau


Dalle

Semelle

Escalier

Nomenclature

POUTRE P1 - 25 × 50 - 3 HA16 + 2 HA12 - Cadres HA8

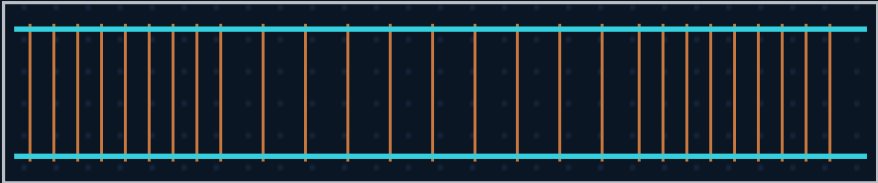



L = 5,00 m

REP.	Ø	NB	LONG.	POIDS
1	HA16	3	5,34 m	25,3 kg
2	HA12	2	5,22 m	9,3 kg
3	HA8	31	1,42 m	17,4 kg
TOTAL POUTRE P1				52,0 kg

Assistant CivRebar



Espacement des cadres conforme. 3 HA16 filants proposés.



Prénom Nom

Ingénieur génie civil · Fondateur

contact@civrebar.ai

+225 00 00 00 00 00





PROJET

Immeuble R+2

PLANCHE

FER-04 · Poutres

ÉCHELLE

1/50

INDICE

A

CARTE DE VISITE · CARTOUCHE DE PLAN

Prêts à publier, dès aujourd'hui.



BANNIÈRE LINKEDIN • 1584 × 396


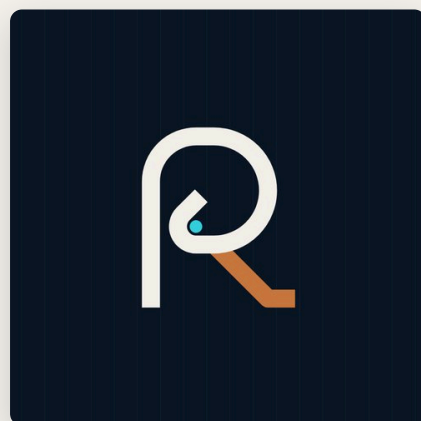


PHOTO DE PROFIL • 1080²



POST ANNONCE

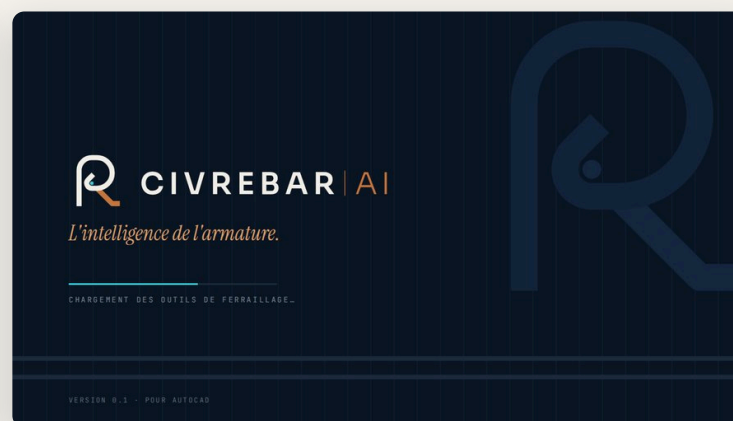

ÉCRAN DE DÉMARRAGE DU PLUGIN • 1280 × 720



POST CITATION • 1080²

La marque, sur le terrain.



01 Casque de chantier



IMAGE 02 À VENIR

02 Poste de travail AutoCAD



IMAGE 03 À VENIR

03 Plaque en cuivre



IMAGE 04 À VENIR

04 Étiquette de fagot



IMAGE 05 À VENIR

05 Cartes de visite



IMAGE 06 À VENIR

06 Polo brodé

On construit CivRebar comme on ferraille : barre après barre.

NOUS SOMMES ICI



01

AutoLISP

Un script par élément. Premier objectif : la poutre, des paramètres au dessin coté et repéré.

02

Boîte à outils

Tous les scripts réunis sous un seul menu CivRebar AI : poutre, poteau, dalle, semelle, escalier.

03

Plugin AutoCAD

Une vraie extension, avec son onglet dans le ruban, une interface soignée et plus de fonctions.

04

Intelligence

Nomenclatures, quantitatifs, vérifications, échanges avec Robot Structural Analysis, assistant IA.