




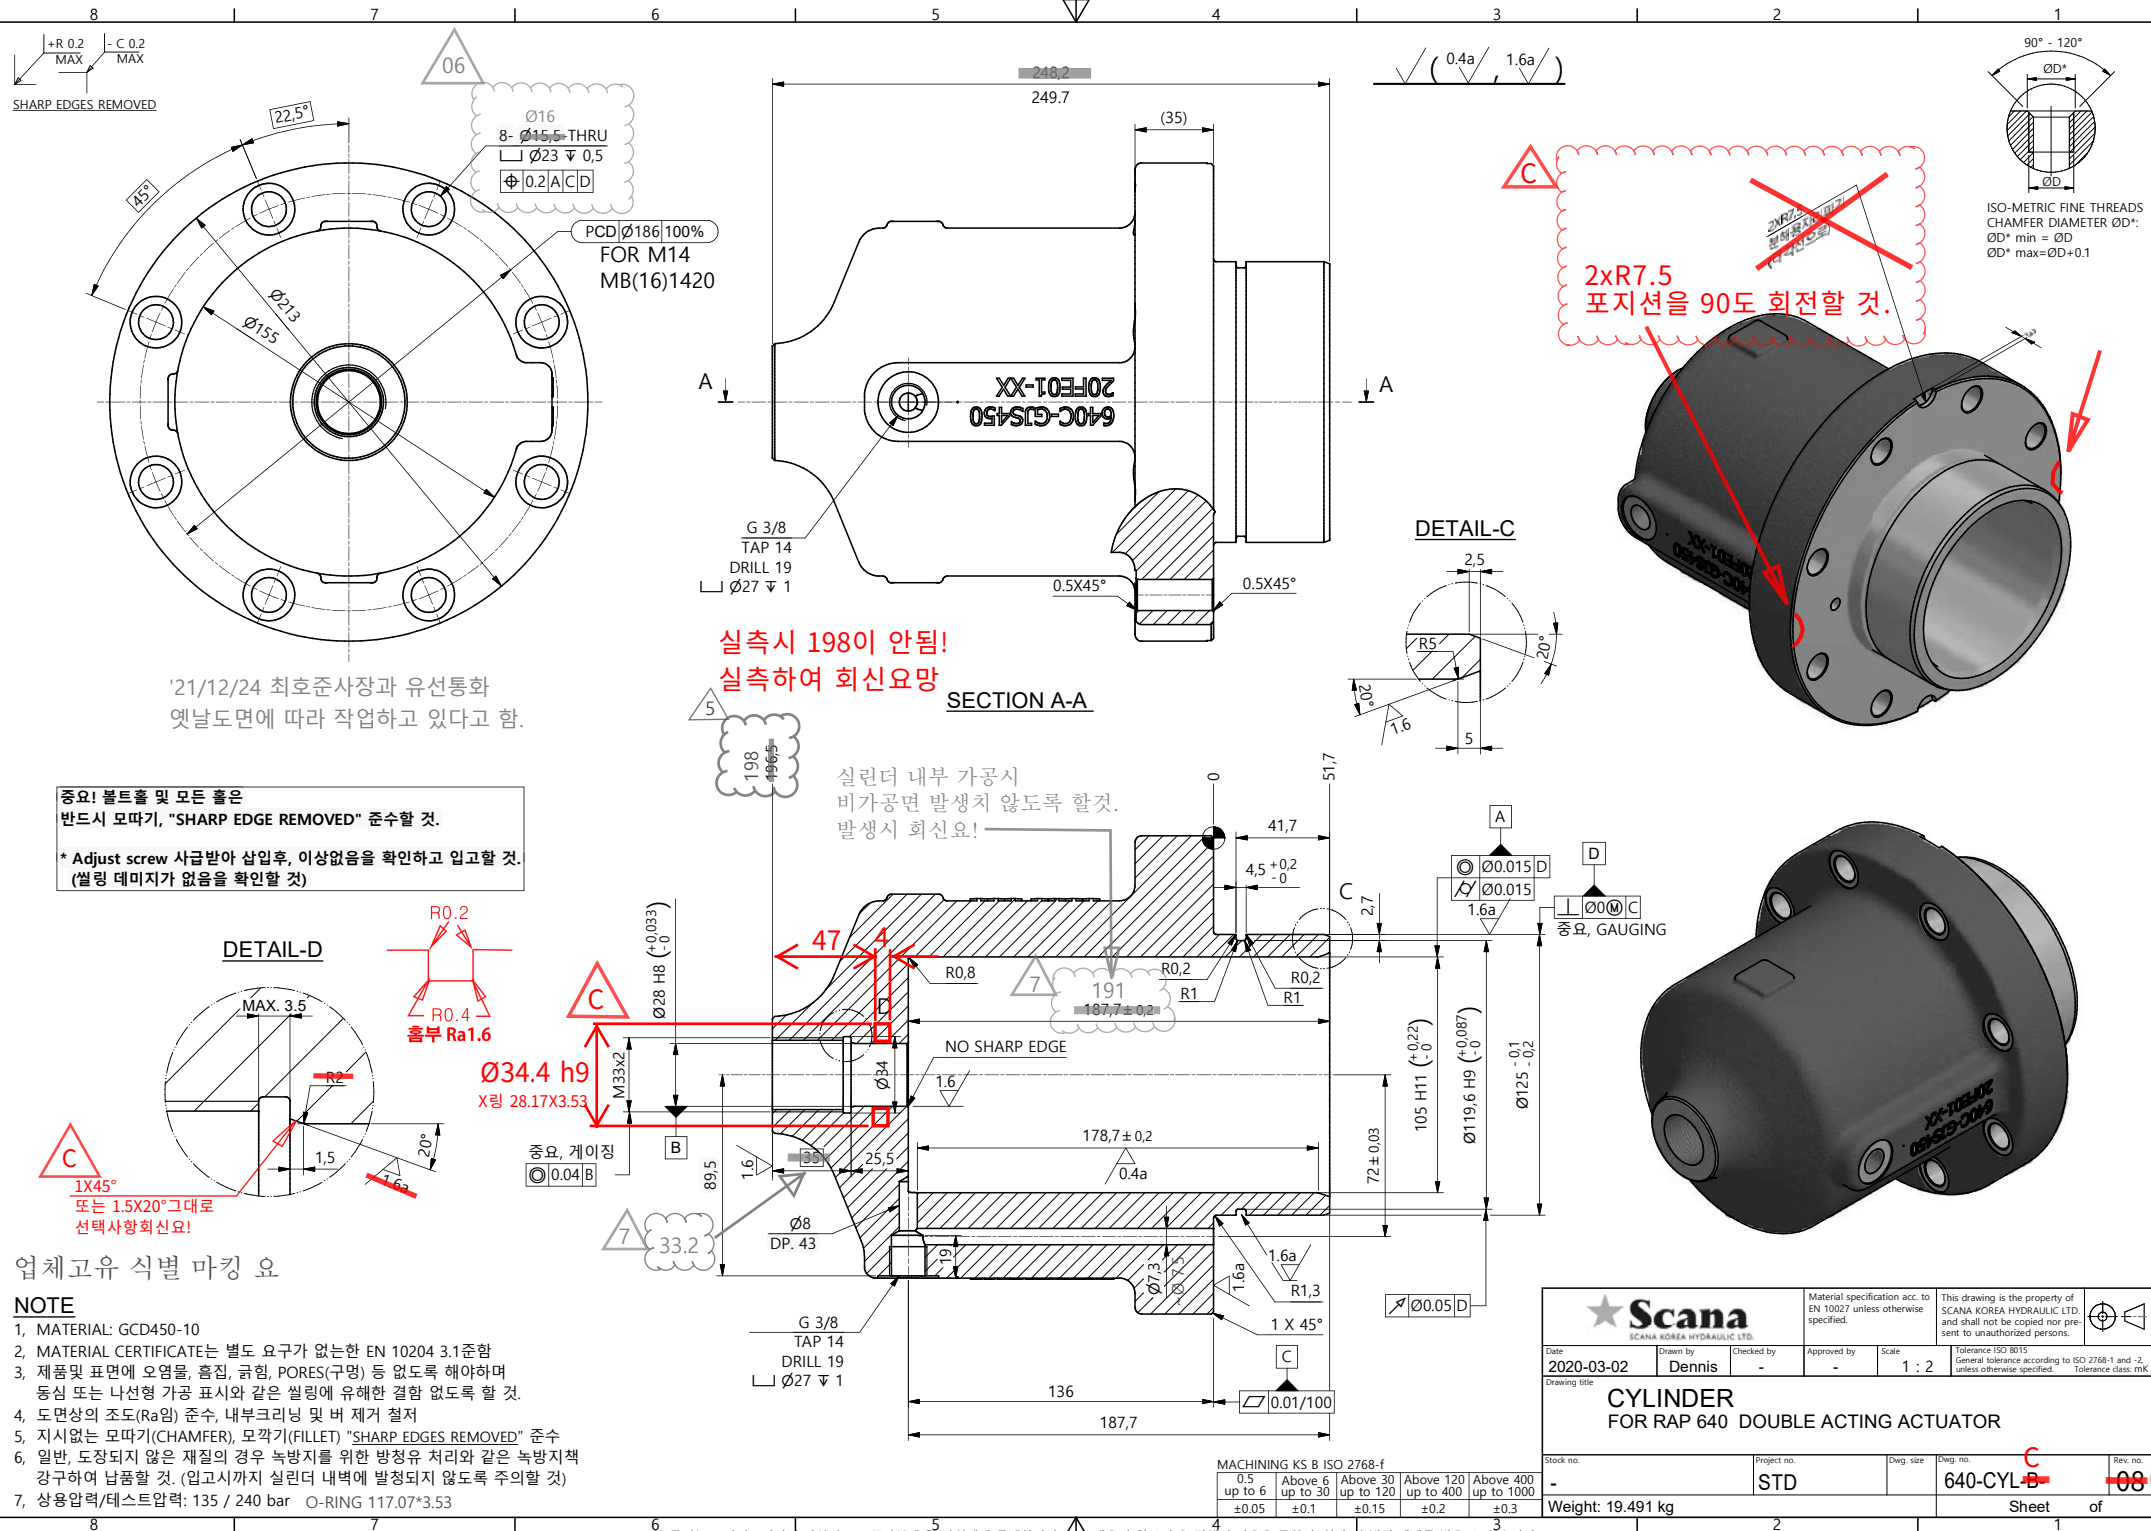

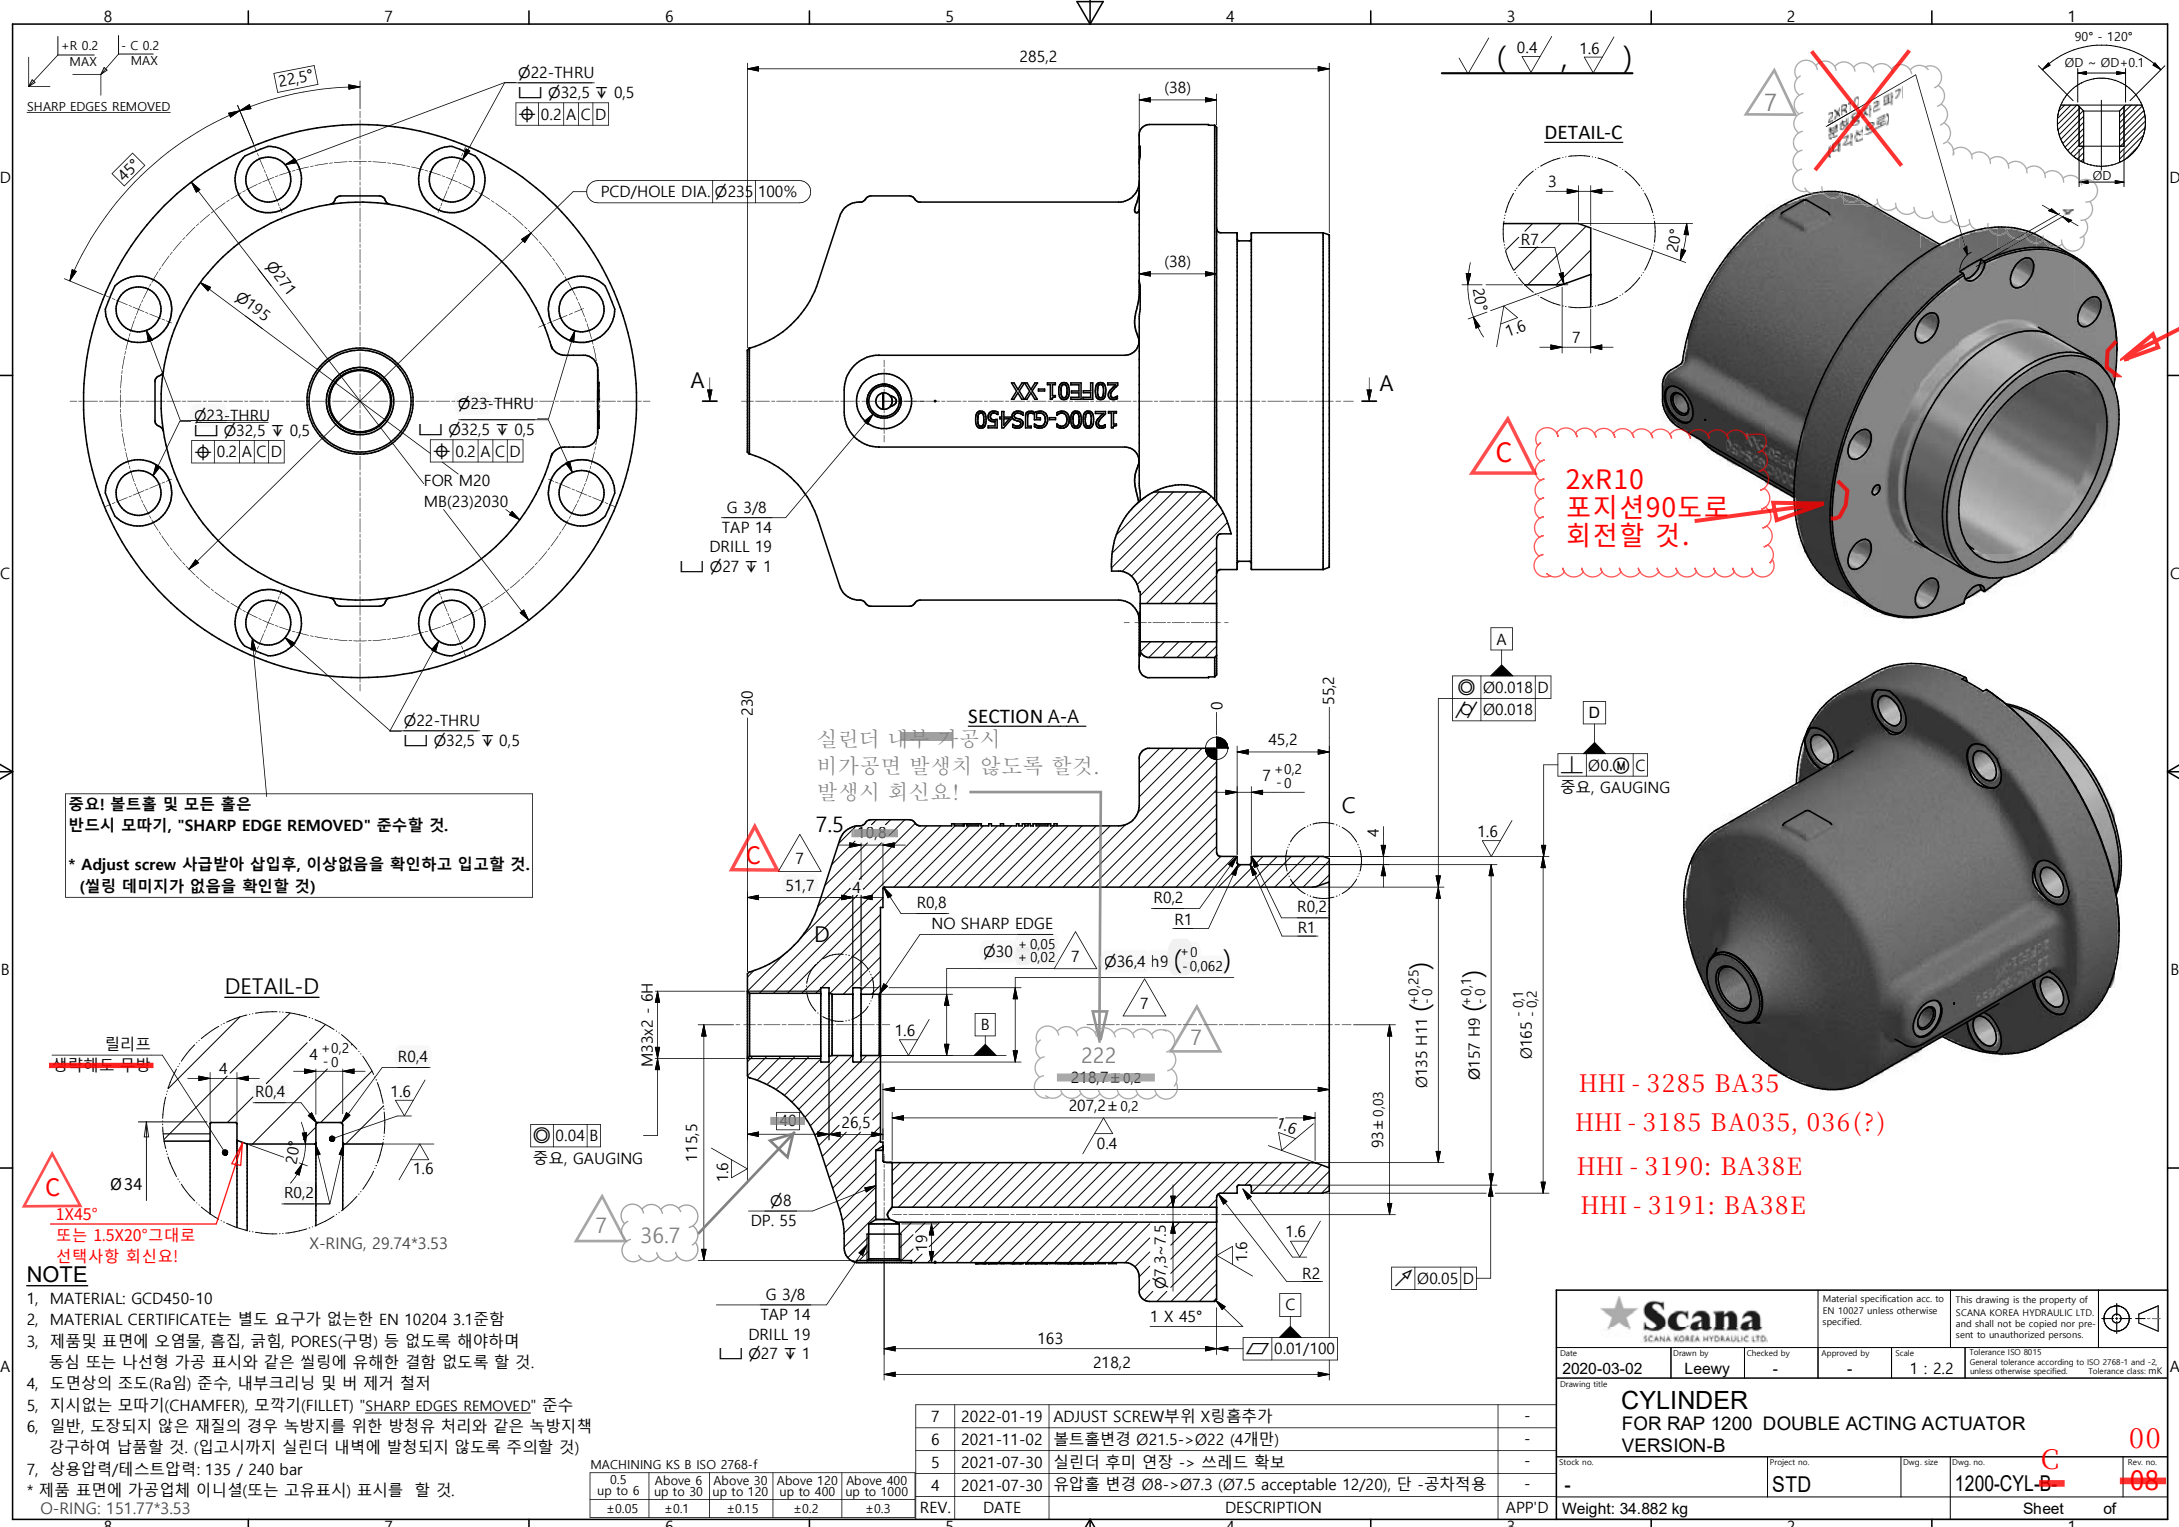

중요! 볼트홀 및 모든 홀은 반드시 모따기, "SHARP EDGE REMOVED" 준수할 것.
* Adjust screw 사금발아 삽입후, 이상없음을 확인하고 입고할 것. (빌링 데미지가 없음을 확인할 것)

DETAIL-D

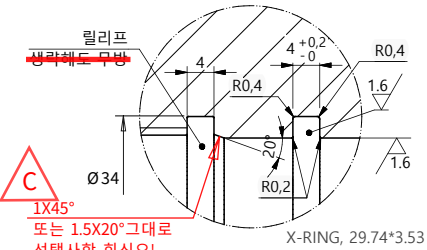

NOTE

- 1, MATERIAL: GCD450-10
 - 2, MATERIAL CERTIFICATE는 별도 요구가 없는한 EN 10204 3.1준함
 - 3, 제품 및 표면에 오염물, 흙집, 균열, PORES(구멍) 등 없도록 해야하며 동심 또는 나선형 가공 표시와 같은 실링에 유해한 결함 없도록 할 것.
 - 4, 도면상의 조도(Ra값) 준수, 내부크리닝 및 버 제거 철저
 - 5, 지시없는 모따기(CHAMFER), 모각기(FILLET) "SHARP EDGES REMOVED" 준수
 - 6, 일반, 도장되지 않은 재질의 경우 녹방지를 위한 방청유 처리와 같은 녹방지책 강구하여 납품할 것. (입고시까지 실린더 내벽에 발청되지 않도록 주의할 것)
 - 7, 상용압력/테스트압력: 135 / 240 bar
- * 제품 표면에 가공업체 이니셜(또는 고유표시) 표시를 할 것.
O-RING: 151.77*3.53

MACHINING KS B ISO 2768-f

	0.5 up to 6	Above 6 up to 30	Above 30 up to 120	Above 120 up to 400	Above 400 up to 1000
	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3

REV.	DATE	DESCRIPTION	APP'D
7	2022-01-19	ADJUST SCREW부위 X링홀추가	-
6	2021-11-02	볼트홀변경 Ø21.5->Ø22 (4개만)	-
5	2021-07-30	실린더 후미 연장 -> 쓰레드 확보	-
4	2021-07-30	유압홀 변경 Ø8->Ø7.3 (Ø7.5 acceptable 12/20), 단 -공차처용	-

Scana SCANA KOREA HYDRAULIC LTD.		Material specification acc. to EN 10027 unless otherwise specified.		This drawing is the property of SCANA KOREA HYDRAULIC LTD. and shall not be copied nor present to unauthorized persons.	
Date 2020-03-02	Drawn by Leewy	Checked by -	Approved by -	Scale 1 : 2.2	Tolerance ISO 8015 General tolerance according to ISO 2768-1 and -2, unless otherwise specified.
Drawing title CYLINDER FOR RAP 1200 DOUBLE ACTING ACTUATOR VERSION-B		Stock no. -	Project no. STD	Dwg. size 1200-CYL-B	Rev. no. 00
Weight: 34.882 kg		Sheet		of	