


図面／規格
【WA socket SP type】

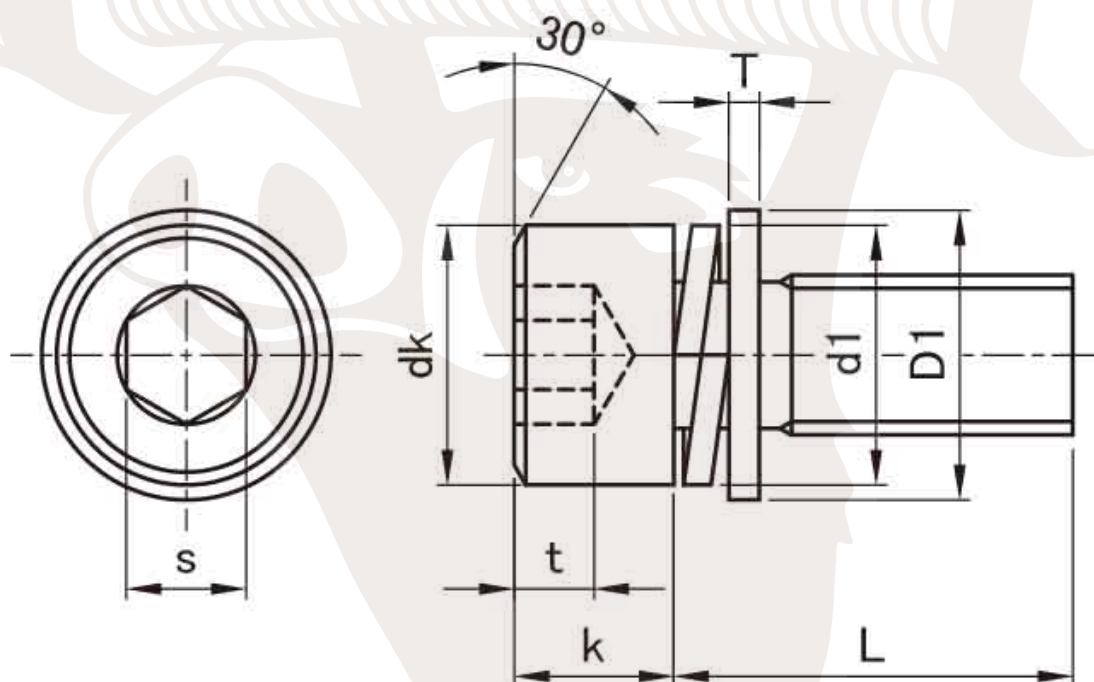

[単位: mm]

| ねじの 呼び(d) | 六角穴付きボルト本体 | | | | | | | | ばね座金 | | | 平座金 | | |
|--------------|------------|----------------------------------|--------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------------|---------------------|------------------------|------|-------|----------|
| | dk | k | 呼び (基準寸法) | 最小 | s | | e (最小) | t (最大) | 2号 | | | 磨き丸 | | |
| | | | | | 最大 | | | | D1 (最大) | B(最小) × T(最小) | 圧力試験後 の自由高さ (最小) | D1 | T | |
| 並目 | | | | | 1欄 | 2欄 | | | | | | | | |
| M3 | 5.5±0.18 | 3 ⁰ _{-0.14} | 2.5 | 2.52 | 2.58 | 2.56 | 2.87 | 1.3 | 5.5 | 1.1×0.7 | 1.2 | 7 | -0.35 | 0.5±0.05 |
| M4 | 7±0.22 | 4 ⁰ _{-0.18} | 3 | 3.02 | 3.08 | 3.08 | 3.44 | 2 | 7 | 1.4×1 | 1.7 | 9 | -0.35 | 0.8±0.1 |
| M5 | 8.5±0.22 | 5 ⁰ _{-0.18} | 4 | 4.02 | 4.095 | 4.095 | 4.58 | 2.5 | 8.5 | 1.7×1.3 | 2.2 | 10 | -0.35 | 1±0.1 |
| M6 | 10±0.22 | 6 ⁰ _{-0.3} | 5 | 5.02 | 5.14 | 5.095 | 5.72 | 3 | 11.5 | 2.7×1.5 | 2.5 | 12.5 | -0.4 | 1.6±0.15 |
| M8 | 13±0.27 | 8 ⁰ _{-0.36} | 6 | 6.02 | 6.14 | 6.095 | 6.86 | 4 | 14.5 | 3.2×2 | 3.35 | 17 | -0.4 | 1.6±0.15 |
| M10 | 16±0.27 | 10 ⁰ _{-0.36} | 8 | 8.025 | 8.175 | 8.115 | 9.15 | 5 | 17.5 | 3.7×2.5 | 4.2 | 21 | -0.5 | 2±0.2 |
| M12 | 18±0.27 | 12 ⁰ _{-0.43} | 10 | 10.025 | 10.175 | 10.115 | 11.43 | 6 | 20.5 | 4.2×3 | 5 | 24 | -0.5 | 2.5±0.25 |