


図面／規格  
【U nut with flange】

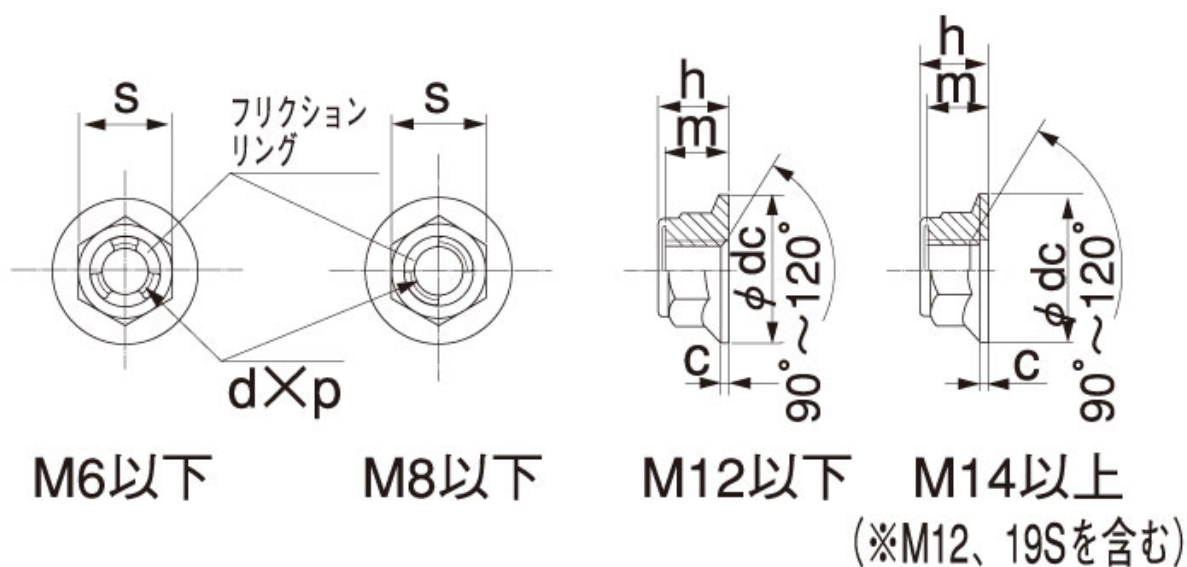

## 鉄

呼び径 (d)	ピッチ (p)	二面幅 (s)		座面径 ( $\phi dc$ )		全高 (h)		ねじ高さ (m)	ツバ厚 (c) 最小
		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差		
M4	0.7	7	0 -0.2	10	0 -0.4	5	$\pm 0.3$	4.2	0.6
M5	0.8	8		11		6		5.3	1
M6	1	10		13		6.9		6	1.2
M8	1.25	12	0 -0.25	17	0 -0.5	8.5	$\pm 0.4$	7.5	1.5
M10	1.25	14		19		10		8.8	1.7
M12	1.25	17		24		12.5		11.2	1.4
M14	1.5	19	0 -0.35	26	$\pm 0.5$	15	$\pm 0.5$	13.5	1.6
M 16	1.5	22		30		16.5		15	3
M 18	1.5	24		32		18		16.5	3

## ステンレス

呼び径 (d)	ピッチ (p)	二面幅 (s)		座面径 ( $\phi dc$ )		全高 (h)		ねじ高さ (m)	ツバ厚 (c) 最小
		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差		
M 6	1	10	0 -0.2	14.2	0 -0.4	6.9	$\pm 0.3$	6.0	1.1
M 8	1.25	13	0 -0.25	17.5		9.0		7.8	1.2
M 10	1.5	17		23.0		11.0		9.6	1.5
M 12	1.75	19	0 -0.35	26.5	0 -0.5	13.0		11.5	1.8