


図面／規格  
【Hard lock nut (thin, H-3)】

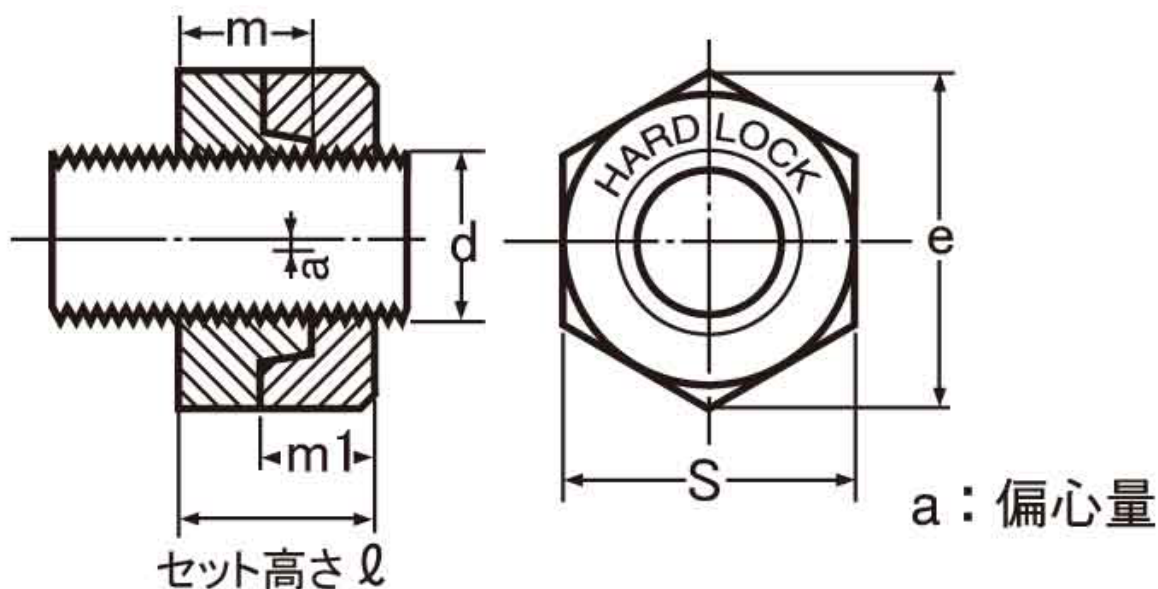

d 呼び	P ピッチ		凸ナット		凹ナット		二面巾		$l$	$g$	d 呼び	P ピッチ		凸ナット		凹ナット		二面巾		$l$	$g$
	並目	細目	m		m1		s		セット高さ	セット重量		並目	細目	m		m1		s		セット高さ	セット重量
			基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	約	約				基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	約	約
M16	2.0	1.5	10	0 -0.8	10	0 -0.8	24	0 -0.8	16.3	36	M36	4.0	3.0	21	0 -1.5	21	0 -1.5	55	0 -1.2	33.9	424
M18	2.5	1.5	11	0 -0.9	11	0 -0.9	27	0 -0.8	17.8	52	M39	4.0	3.0	23	0 -1.5	23	0 -1.5	60	0 -1.2	37.5	556
M20	2.5	1.5	12	0 -0.9	12	0 -0.9	30	0 -0.8	19.3	67	M42	4.5	4.0	25	0 -1.5	25	0 -1.5	65	0 -1.2	41.0	730
M22	2.5	1.5	13	0 -0.9	13	0 -0.9	32	0 -1.0	21.4	81	M45	4.5	4.0	27	0 -1.5	27	0 -1.5	70	0 -1.2	45.0	923
M24	3.0	2.0	14	0 -0.9	14	0 -0.9	36	0 -1.0	22.9	116	M48	5.0	4.0	29	0 -1.5	29	0 -1.5	75	0 -1.2	49.0	1,169
M27	3.0	2.0	16	0 -1.4	16	0 -1.4	41	0 -1.0	25.9	176	M52	5.0	4.0	31	0 -1.5	31	0 -1.5	80	0 -1.2	52.5	1,428
M30	3.5	2.0	18	0 -1.4	18	0 -1.4	46	0 -1.0	29.9	260	M56	5.5	4.0	34	0 -1.5	34	0 -1.5	85	0 -1.4	57.5	1,687
M33	3.5	2.0	20	0 -1.5	20	0 -1.5	50	0 -1.0	33.4	344	M64	6.0	4.0	38	0 -1.5	38	0 -1.5	95	0 -1.4	63.5	2,304