


図面／規格  
【(+)-B1 truss】

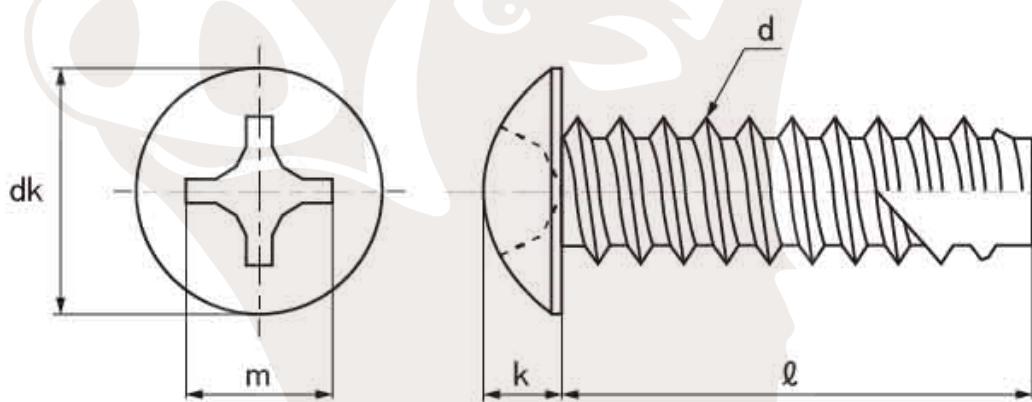

| 呼び径            |    | 2    | 2.3  | 2.5  | 2.6  | 3         | 3.5  | 4    | 4.5  | 5         | 6    |      |      |
|----------------|----|------|------|------|------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|
| 基準寸法           |    | 4.5  | 5.2  | 5.7  | 5.9  | 6.9       | 8.1  | 9.4  | 10.6 | 11.8      | 14.0 |      |      |
| dk             |    | 許容差  |      |      |      | 0<br>-0.4 |      |      |      | 0<br>-0.5 |      |      |      |
| k              |    | 基準寸法 |      | 1.20 | 1.40 | 1.50      | 1.60 | 1.90 | 2.20 | 2.50      | 2.80 | 3.10 | 3.70 |
| 許容差            |    | ±0.1 |      |      |      | ±0.15     |      |      |      | ±0.2      |      |      |      |
| 十字穴            | m  | 参考   |      | 2.2  | 2.4  | 2.5       | 2.6  | 2.9  | 4.0  | 4.3       | 4.7  | 5.0  | 6.3  |
|                | Q  | 最大   |      | 1.01 | 1.21 | 1.32      | 1.42 | 1.72 | 1.83 | 2.13      | 2.53 | 2.83 | 2.86 |
|                | Q  | 最小   |      | 0.65 | 0.85 | 0.95      | 1.05 | 1.34 | 1.30 | 1.60      | 1.99 | 2.29 | 2.31 |
| 十字穴の番号         |    | 1    |      |      |      | 2         |      |      |      | 3         |      |      |      |
| d              | 最大 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 2.60 | 3.00      | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00      | 6.00 |      |      |
|                | 最小 | 1.90 | 2.20 | 2.40 | 2.50 | 2.90      | 3.40 | 3.85 | 4.35 | 4.85      | 5.85 |      |      |
| ねじの山数25.4mmに付き |    | 40   | 32   | 28   | 28   | 24        | 20   | 18   | 16   | 16        | 14   |      |      |