


図面／規格
【Pin】

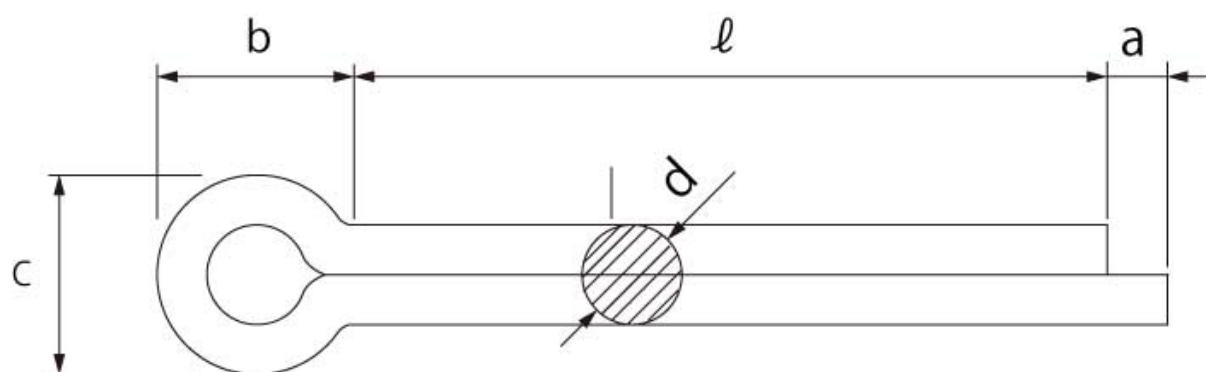

呼び径		0.6	0.8	1	1.2	1.6	2	2.5	3	3.2	4	5	6	6.3	8	10	13	16	20
d	基準寸法	0.5	0.7	0.9	1	1.4	1.8	2.3	2.7	2.9	3.7	4.6	5.6	5.9	7.5	9.5	12.4	15.4	19.3
	許容差	0 -0.1						0 -0.2	±0.1	0 -0.2			±0.1	0 -0.2			0 -0.3		
c	基準寸法	1	1.4	1.8	2	2.8	3.6	4.6	5.5	5.8	7.4	9.2	11	11.8	15	19	24.8	30.8	38.6
	許容差	0 -0.1	0 -0.2		0 -0.3	0 -0.4		0 -0.6	±0.5	0 -0.7	0 -0.9	0 -1.2	±1	0 -1.5	0 -1.9	0 -2.4	0 -3.1	0 -3.8	0 -4.8
b	約	2	2.4	3	3	3.2	4	5	6	6.4	8	10	12	12.6	16	20	26	32	40
a	最大	1.6	1.6	1.6	2.5	2.5	2.5	2.5	3.2	3.2	4	4	3.2	4	4	6.3	6.3	6.3	6.3
	最小	0.8	0.8	0.8	1.2	1.2	1.2	1.2	1.6	1.6	2	2	1.6	2	2	3.2	3.2	3.2	3.2
適用する ボルト及び ピン径	ボルト	—	2.5	3.5	4.5	5.5	7	9	—	11	14	20	—	27	39	56	80	120	170
	以下	2.5	3.5	4.5	5.5	7	9	11	—	14	20	27	—	39	56	80	120	170	—
	クレビス ピン	—	2	3	4	5	6	8	—	9	12	17	—	23	29	44	69	110	160
ピン穴径	を越え	—	2	3	4	5	6	8	—	9	12	17	—	23	29	44	69	110	160
	以下	2	3	4	5	6	8	9	—	12	17	23	—	29	44	69	110	160	—
ピン穴径 (参考)		0.6	0.8	1	1.2	1.6	2	2.5	3	3.2	4	5	6	6.3	8	10	13	16	20

呼び径 3、6 はすでに廃止された規格であるが参考として記載した。