


図面／規格  
【Grip anchor (GA)】

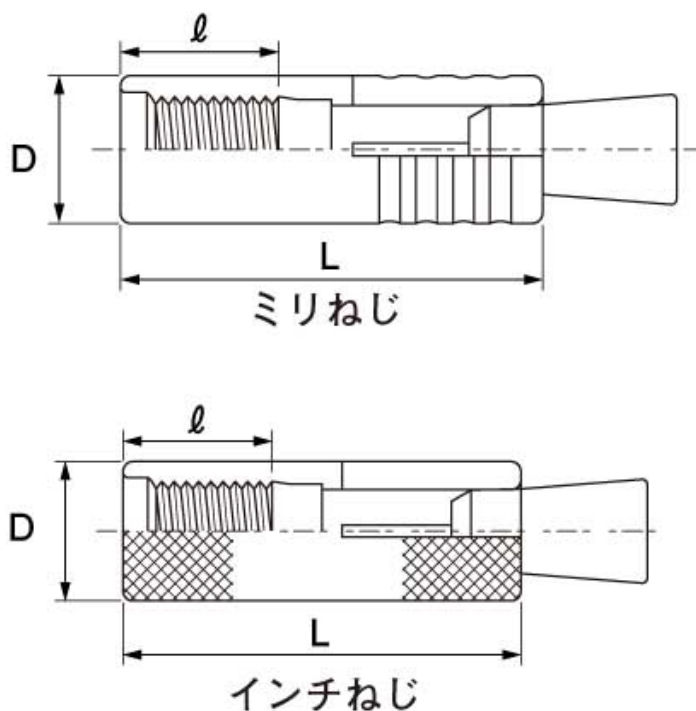

GA タイプ(ミリねじ) スチール製 三価クロメート処理 単位:mm

ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ l	穿孔径	アンカー 埋込み長さ	穿孔深さ
M6	GA-6M	10.5	30	10	11.0	30	33
M8	GA-8M	12.0	35	13	12.5	35	39
M10	GA-10MS	14.0	30	13	14.5	30	35
	GA-10M		40	15		40	45
	GA-10ML		70	25		70	75
	GA-12MS		40	17		40	46
M12	GA-12M	17.3	50	20	18.0	50	56
	GA-12ML		80	25		80	86
	GA-16M		60	25		60	68
M16	GA-16ML	21.5	100	30	22.0	100	108
M20	GA-20M	25.4	80	30	26.0	80	90
M22	GA-22M	28.5	90	35	29.0	90	105
M24	GA-24M	32.0	110	45	33.0	110	127

GA タイプ(インチねじ) スチール製 三価クロメート処理 単位:mm

ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ l	穿孔径	アンカー 埋込み長さ	穿孔深さ
W1/4	GA-20	10.5	30	10	11.0	30	33
W5/16	GA-25	12.0	35	13	12.5	35	39
W3/8	GA-30S	14.0	30	13	14.5	30	35
	GA-30		40	15		40	45
	GA-30L		70	25		70	75
	GA-40S		40	17		40	46
W1/2	GA-40	17.3	50	20	18.0	50	56
	GA-40L		80	25		80	86
	GA-50		60	25		60	68
W5/8	GA-50L	21.5	100	30	22.0	100	108
W3/4	GA-60	25.4	80	30	26.0	80	90
W7/8	GA-70	28.5	90	35	29.0	90	105
W1	GA-80	32.0	110	45	33.0	110	127
W3/8	GA-3030	12.0	30	9	12.5	30	35
	GA-3035		35	11		35	40

316SGA タイプ(ミリねじ) ステンレス製 SUS316 系 単位:mm

ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ l	穿孔径	アンカー 埋込み長さ	穿孔深さ
M 6	316SGA-6M	10.5	30	10	11.0	30	33
M 8	316SGA-8M	12.0	35	13	12.5	35	39
M10	316SGA-10M	14.0	40	15	14.5	40	45
M12	316SGA-12M	17.3	50	20	18.0	50	56
M16	316SGA-16M	21.5	60	25	22.0	60	68