


図面／規格
【HS (stick tip)】

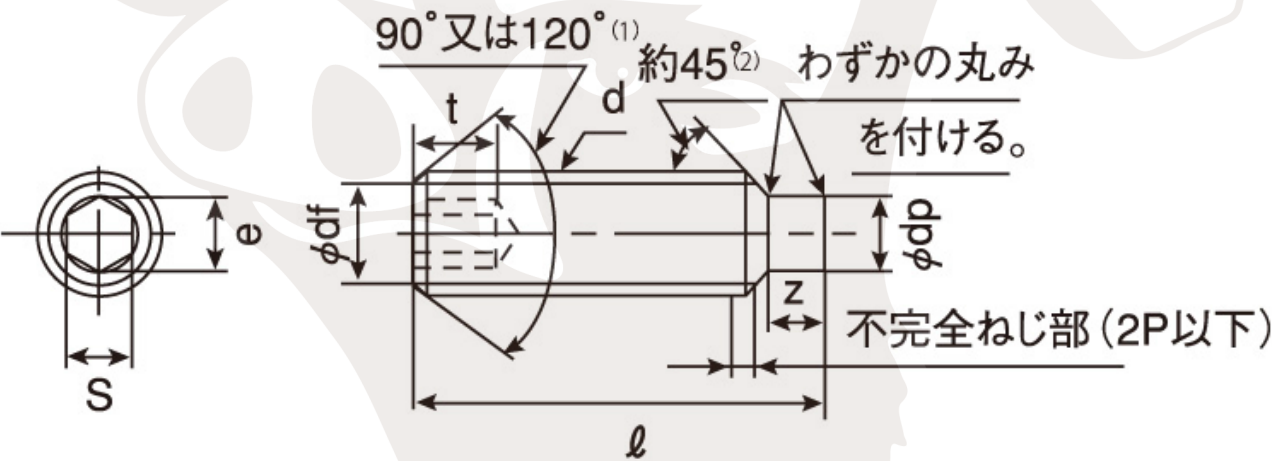

ねじの呼び			M1.6	M2	M2.5 (M2.6)	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
ピッチ			0.35	0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75	2
dp	最大		0.80	1.00	1.50	2.00	2.50	3.50	4.00	5.50	7.00	8.50	12.00
	最小		0.55	0.75	1.25	1.75	2.25	3.20	3.70	5.20	6.64	8.14	11.57
df	約		ほぼおねじの谷の径										
e	最小		0.809	1.011	1.454	1.733	2.303	2.873	3.443	4.583	5.723	6.863	9.149
s	呼び		0.7	0.9	1.3	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8
	最大		0.724	0.913	1.300	1.580	2.080	2.580	3.080	4.095	5.140	6.140	8.175
	最小		0.710	0.887	1.275	1.520	2.020	2.520	3.020	4.020	5.020	6.020	8.025
t	最小	1槽	0.7	0.8	1.2	1.2	1.5	2	2	3	4	4.8	6.4
		2槽	1.5	1.7	2	2	2.5	3	3.5	5	6	8	10
z	短い	最大	0.65	0.75	0.88	1.00	1.25	1.50	1.75	2.25	2.75	3.25	4.30
	棒先	最小	0.40	0.50	0.63	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00
	長い	最大	1.05	1.25	1.50	1.75	2.25	2.75	3.25	4.30	5.30	6.30	8.36
	棒先	最小	0.80	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00	6.00	8.00