


図面／規格
【Flange bag nut with S】

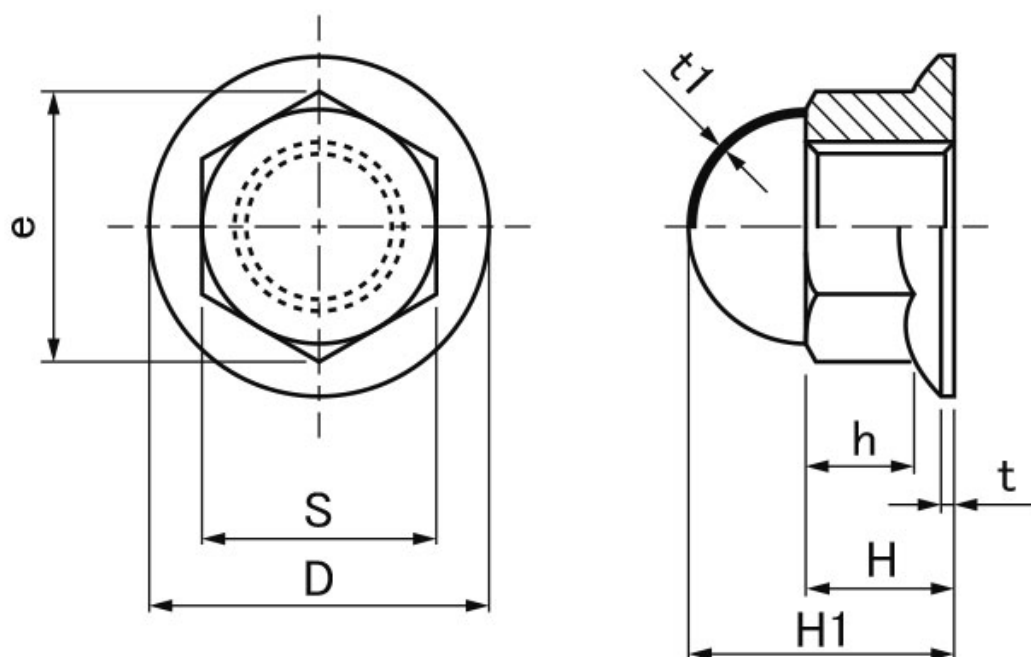

鉄製

ねじの 呼びd	S		e (参考)	D		H		h 最小	t 最小	H1
	基準寸法	許容差		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差			
M4(8×11)	8	0 -0.2	9.2	11	0 -0.4	5.0	±0.15	3.3	1.0	8.5
M5(8×12)	8		9.2	12		5.5		3.3	1.1	9.0
M6(10×13)	10		11.5	13		6.0		4.0	1.5	10.5
M8(12×17)	12	0 -0.25	13.8	17		7.5	±0.2	5.0	1.5	13.0

ステンレス製

ねじの 呼びd	ピッチ	S		D		H		H1		t1
		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	
M4	0.7	7	0 -0.2	10	0 -0.4	4.2	±0.15	7.2	±0.4	0.4
M5	0.8	8		12		5.5		9.0		0.4
M6	1.0	10		13		6.0		10.5		0.5
M8	1.25	12	0	17	±0.2	7.5	±0.2	13.0	±0.5	0.5
M10	1.5	14	-0.25	19		9.0		15.5		0.6