


図面／規格
【10.9 Hexagon bolt (Japan F)】

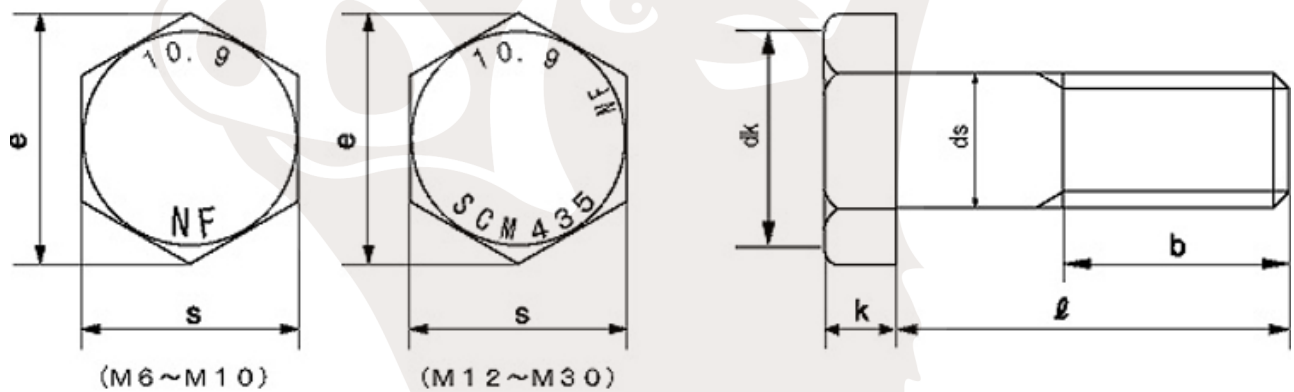

[単位: mm]

ねじの 呼び(d)	ピッチ(P)	ds		k		s		e	dk
		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	約	約
M6	1.0	6	0 -0.2	4	±0.25	10	0 -0.6	11.5	9.8
M8	1.25	8		5.5		13		15	12.6
M10	1.5	10		7		17		19.6	16.5
M12	1.75	12	0 -0.25	8	±0.3	19	0 -0.7	21.9	18
M14	2.0	14		9		22		25.4	21
M16	2.0	16		10		24		27.7	23
M18	2.5	18	0 -0.35	12	±0.35	27	0 -0.8	31.2	26
M20	2.5	20		13		30		34.6	29
M22	2.5	22		14		32		37	31
M24	3.0	24		15	±0.4	36	0 -1.0	41.6	34
M30	3.5	30		19		46		53.1	44