


図面／規格
【CAP (Full screw)】

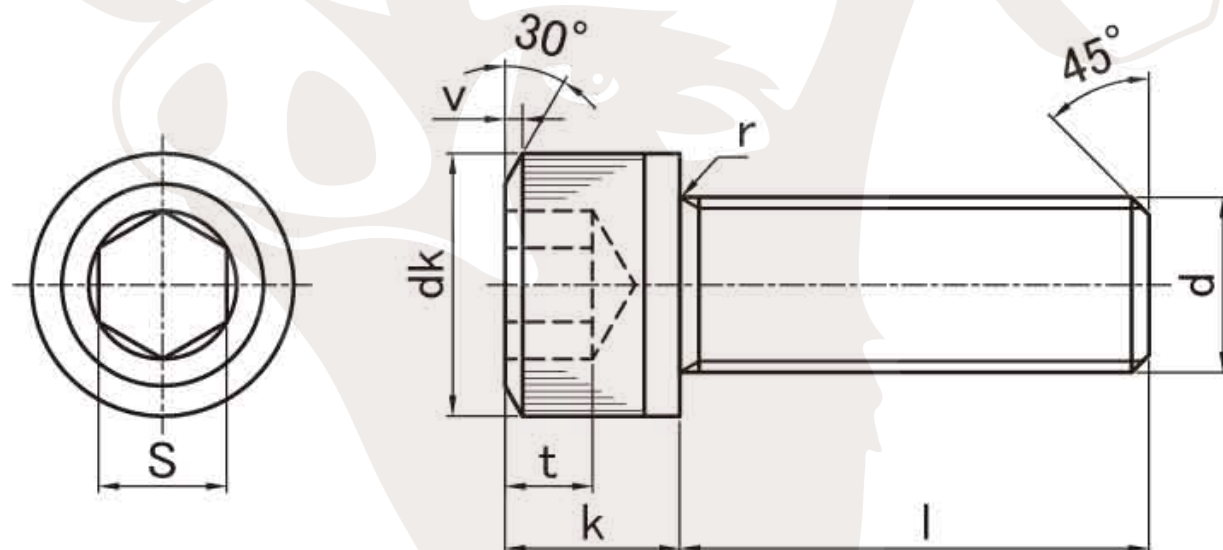

[単位:mm]

ねじの呼び (d)	M1.4	M1.6	M2	M2.5	M2.6	M3	M4	M5	M6	M8
ピッチ (P)	0.3	0.35	0.4	0.45	0.45	0.5	0.7	0.8	1.0	1.25
dk	最大 (基準寸法) (1)	2.6	3	3.8	4.5	4.5	5.5	7	8.5	10
	最大 (2)	2.74	3.14	3.98	4.68	4.68	5.68	7.22	8.72	10.22
	最小	2.46	2.86	3.62	4.32	4.32	5.32	6.78	8.28	9.78
k	最大 (基準寸法)	1.4	1.6	2	2.5	2.6	3	4	5	6
	最小	1.26	1.46	1.86	2.35	2.46	2.86	3.82	4.82	5.7
	最小	1.26	1.46	1.86	2.35	2.46	2.86	3.82	4.82	5.7
r	最小	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.25
s	呼び (基準寸法)	1.3	1.5	1.5	2	2	2.5	3	4	5
	最大	1.36	1.56	1.58	2.08	2.08	2.58	3.08	4.095	5.14
	最小	1.32	1.52	1.52	2.02	2.02	2.52	3.02	4.02	5.02
t	最小	0.6	0.7	1	1.1	1.1	1.3	2	2.5	3
v	最大	0.14	0.16	0.2	0.25	0.25	0.3	0.4	0.5	0.6

ねじの呼び (d)	M10	M12	(M14)	M16	(M18)	M20	M24	M30	M36	M42
ピッチ (P)	1.5	1.75	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5
dk	最大 (基準寸法) (1)	16	18	21	24	27	30	36	45	54
	最大 (2)	16.27	18.27	21.33	24.33	27.33	30.33	36.39	45.39	54.46
	最小	15.73	17.73	20.67	23.67	26.67	29.67	35.61	44.61	53.54
k	最大 (基準寸法)	10	12	14	16	18	20	24	30	36
	最小	9.64	11.57	13.57	15.57	17.57	19.48	23.48	29.48	35.38
	最小	9.64	11.57	13.57	15.57	17.57	19.48	23.48	29.48	35.38
r	最小	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	1	1
s	呼び (基準寸法)	8	10	12	14	14	17	19	22	27
	最大	8.175	10.175	12.212	14.212	14.212	17.23	19.275	22.275	27.275
	最小	8.025	10.025	12.032	14.032	14.032	17.05	19.065	22.065	27.065
t	最小	5	6	7	8	9	10	12	15.5	19
v	最大	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.4	3.0	3.6

(1)ローレットなしの最大径 (2)ローレット付きの最大径