


図面／規格
【WA socket S type】

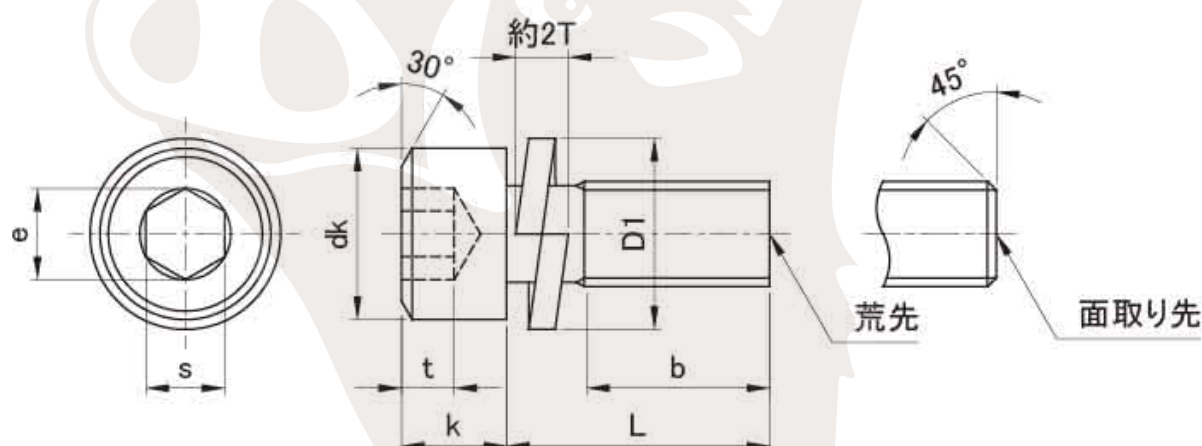

[単位:mm]

| ねじの呼び(d) | | 並目 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
|----------------|----|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 6角穴付き ボルト本体 | s | dk | 5.5±0.18 | 7±0.22 | 8.5±0.22 | 10±0.22 | 13±0.27 | 16±0.27 | 18±0.27 |
| | | k | 3 ⁰ _{-0.14} | 4 ⁰ _{-0.18} | 5 ⁰ _{-0.18} | 6 ⁰ _{-0.3} | 8 ⁰ _{-0.36} | 10 ⁰ _{-0.36} | 12 ⁰ _{-0.43} |
| | | 呼び(基準寸法) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| | | 最小 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 |
| | | 最大 | 1欄 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 |
| | | | 2欄 | 2.56 | 3.08 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 8.115 |
| | | e(最小) | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 |
| ばね座金 | 2号 | t(最大) | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | D1(最大) | 5.5 | 7 | 8.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 20.5 |
| | | B(最小) XT(最小) | 1.1×0.7 | 1.4×1 | 1.7×1.3 | 2.7×1.5 | 3.2×2 | 3.7×2.5 | 4.2×3 |
| | | 圧力試験後の 自由高さ(最小) | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 3.35 | 4.2 | 5 |