


図面／規格
【(+) C0 truss】

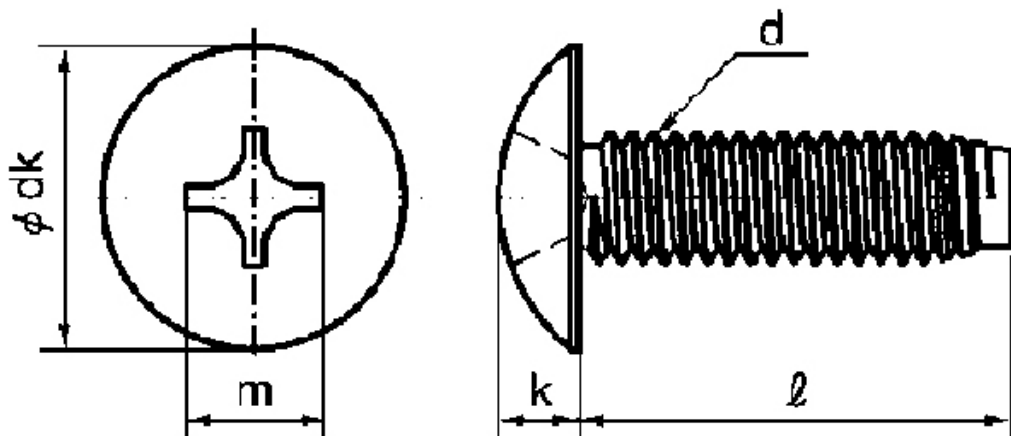

呼び径		2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6	
dk	基準寸法	4.5	5.2	5.7	5.9	6.9	8.1	9.4	10.6	11.8	14.0	
	許容差	0 -0.4				0 -0.5			0 -0.6		0 -0.7	
k	基準寸法	1.20	1.40	1.50	1.60	1.90	2.20	2.50	2.80	3.10	3.70	
	許容差	±0.1				±0.15					±0.2	
十字穴	m	参考	2.2	2.4	2.5	2.6	2.9	4.0	4.3	4.7	5.0	6.3
	Q	最大	1.01	1.21	1.32	1.42	1.72	1.83	2.13	2.53	2.83	2.86
		最小	0.65	0.85	0.95	1.05	1.34	1.30	1.60	1.99	2.29	2.31
	十字穴の番号		1					2				
d	最大	1.98	2.28	2.48	2.58	2.98	3.47	3.978	4.47	4.976	5.97	
	最小	1.89	2.19	2.38	2.48	2.874	3.36	3.838	4.34	4.826	5.82	
P(ピッチ)		0.4	0.4	0.45	0.45	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	