


図面／規格
【 (+) C1 bind】

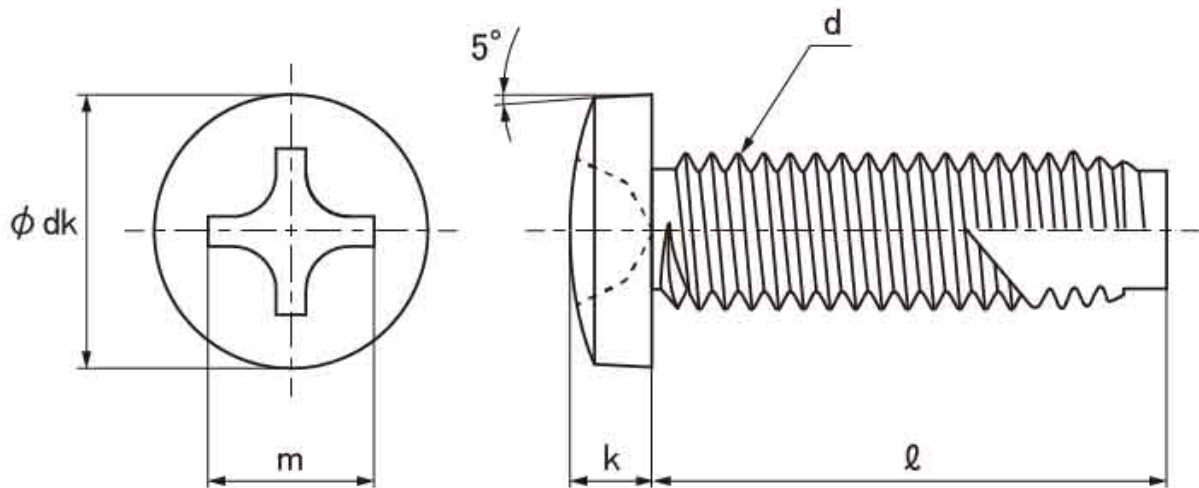

呼び径			2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6
dk	基準寸法		4.3	4.9	5.3	5.5	6.3	7.3	8.3	9.3	10.3	12.4
	許容差		0 -0.4				0 -0.5			0 -0.6		0 -0.7
k+f	基準寸法		1.20	1.40	1.50	1.60	1.90	2.20	2.50	2.80	3.10	3.70
	許容差		±0.1				±0.15					±0.2
十字穴	m	参考	2.2	2.4	2.5	2.6	3.7	4.0	4.3	4.7	5.0	6.3
	Q	最大	1.01	1.21	1.32	1.42	1.53	1.83	2.13	2.53	2.83	2.86
		最小	0.65	0.85	0.95	1.05	1.01	1.30	1.60	1.99	2.29	2.31
	十字穴の番号		1					2				
d	最大		1.98	2.28	2.48	2.58	2.98	3.47	3.978	4.47	4.976	5.97
	最小		1.89	2.19	2.38	2.48	2.874	3.36	3.838	4.34	4.826	5.82
P(ピッチ)			0.4	0.4	0.45	0.45	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0