


図面／規格  
【CAP I = 1】

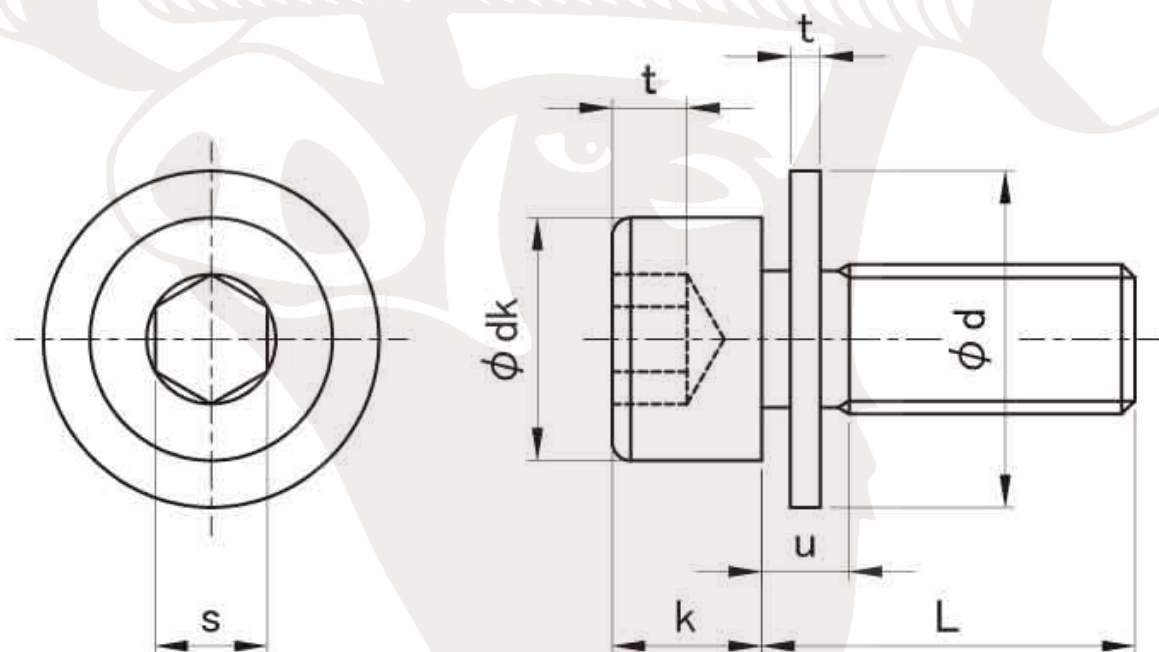

項目 呼び			M3-P0.5	M4-P0.7	M5-P0.8	M6-P1.0
ボルト	dk 頭部の径		5.5±0.18	7±0.22	8.5±0.22	10±0.22
	k 頭部高さ		3 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -0.14 \end{smallmatrix}$	4 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -0.18 \end{smallmatrix}$	5 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -0.18 \end{smallmatrix}$	6 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -0.3 \end{smallmatrix}$
	s 六角穴二面幅		2.5 $\begin{smallmatrix} +0.08 \\ +0.02 \end{smallmatrix}$	3 $\begin{smallmatrix} +0.08 \\ +0.02 \end{smallmatrix}$	4 $\begin{smallmatrix} +0.095 \\ +0.02 \end{smallmatrix}$	5 $\begin{smallmatrix} +0.14 \\ +0.02 \end{smallmatrix}$
	t 六角穴付深さ		1.3MIN	2MIN	2.5MIN	3MIN
	U 首下 不完全 ねじ部	l=1Type	1.5MAX	2.3MAX	2.7MAX	3.7MAX
平座金	ISO	D	7 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -0.35 \end{smallmatrix}$	9 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -0.35 \end{smallmatrix}$	10 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -0.4 \end{smallmatrix}$	12.5 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -0.4 \end{smallmatrix}$
		t	0.5	0.8	1.0	1.6