


図面／規格
【WA socket S type】

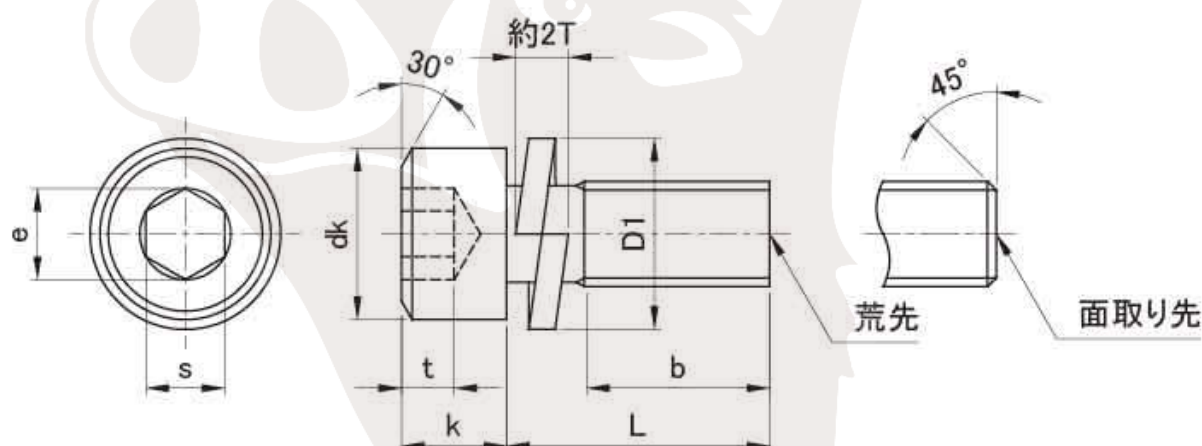

[単位:mm]

ねじの呼び(d)		並目	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	
6角穴付き ボルト本体	dk		5.5±0.18	7±0.22	8.5±0.22	10±0.22	13±0.27	16±0.27	18±0.27	
	k		⁰ _{3 -0.14}	⁰ _{4 -0.18}	⁰ _{5 -0.18}	⁰ _{6 -0.3}	⁰ _{8 -0.36}	⁰ _{10 -0.36}	⁰ _{12 -0.43}	
	s	呼び(基準寸法)	2.5	3	4	5	6	8	10	
		最小	2.52	3.02	4.02	5.02	6.02	8.025	10.025	
		最大	1欄	2.58	3.08	4.095	5.14	6.14	8.175	10.175
			2欄	2.56	3.08	4.095	5.095	6.095	8.115	10.115
	e(最小)		2.87	3.44	4.58	5.72	6.86	9.15	11.43	
	t(最大)		1.3	2	2.5	3	4	5	6	
ばね座金	2号	D1(最大)	5.5	7	8.5	11.5	14.5	17.5	20.5	
		B(最小) XT(最小)	1.1×0.7	1.4×1	1.7×1.3	2.7×1.5	3.2×2	3.7×2.5	4.2×3	
		圧力試験後の 自由高さ(最小)	1.2	1.7	2.2	2.5	3.35	4.2	5	