


図面／規格  
【(+ ) B0 plate】

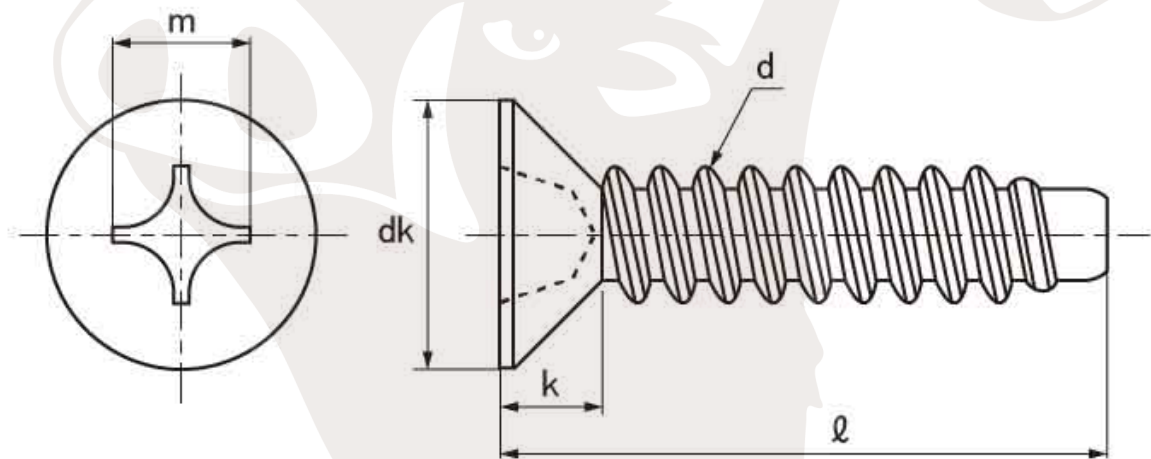

呼び径			2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6
dk	基準寸法		4.0	4.6	5.0	5.2	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	12.0
	許容差			0 -0.4			0 -0.5		0 -0.6		0 -0.7	
	基準寸法		1.20	1.35	1.45	1.50	1.75	2.00	2.30	2.55	2.80	3.40
k	許容差			0 -0.2				0 -0.3			0 -0.4	
十字 穴	m	参考	2.2	2.4	2.6	2.6	3.6	4.1	4.5	4.9	5.1	6.7
	Q	最大	1.01	1.21	1.42	1.42	1.43	1.93	2.33	2.73	2.93	3.26
		最小	0.65	0.85	1.05	1.05	0.91	1.40	1.79	2.19	2.38	2.70
	十字穴の番号			1					2		3	
d	最大		2.0	2.3	2.5	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0
	最小		1.90	2.20	2.40	2.50	2.90	3.40	3.85	4.35	4.85	5.85
ねじの山数25.4mmに付き			40	32	28	28	24	20	18	16	16	14