


図面／規格  
【HS (flat tip)】

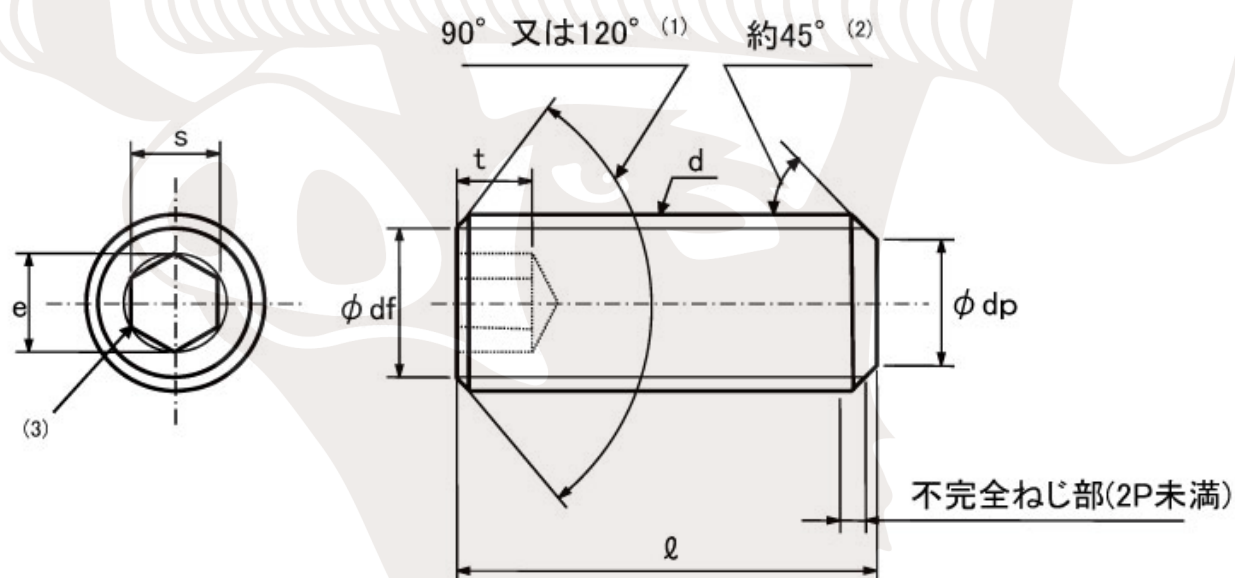

注-(1)  $l$ が下の表に示す階段状の点線より短いものは、 $120^\circ$  の面取りとする。

(2)  $45^\circ$  の角度は、おねじの谷の径より下の傾斜部に適用する。

(3) 六角穴の口元には、わずかな丸み又は面取りがあってもよい。

単位 mm

ねじの呼び(d)		M1.6	M2	M2.5 (M2.6)	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	
ねじのピッチ(p)		0.35	0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75	2	
dp	最大	0.80	1.00	1.50	2.00	2.50	3.5	4.0	5.5	7.00	8.50	12.00	
	最小	0.55	0.75	1.25	1.75	2.25	3.2	3.7	5.2	6.64	8.14	11.57	
df	約	ほぼおねじの谷の径											
e	最小	0.809	1.011	1.454	1.733	2.303	2.873	3.443	4.583	5.723	6.863	9.149	
s	呼び	0.7	0.9	1.3	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	
	最大	0.724	0.913	1.300	1.58	2.08	2.58	3.08	4.095	5.14	6.14	8.175	
	最小	0.710	0.887	1.275	1.52	2.02	2.52	3.02	4.020	5.02	6.02	8.025	
t	最小	1欄	0.7	0.8	1.2	1.2	1.5	2	2	3	4	4.8	6.4
		2欄	1.5	1.7	2	2	2.5	3	3.5	5	6	8	10