


図面／規格
【POP nut APH (aluminum)】

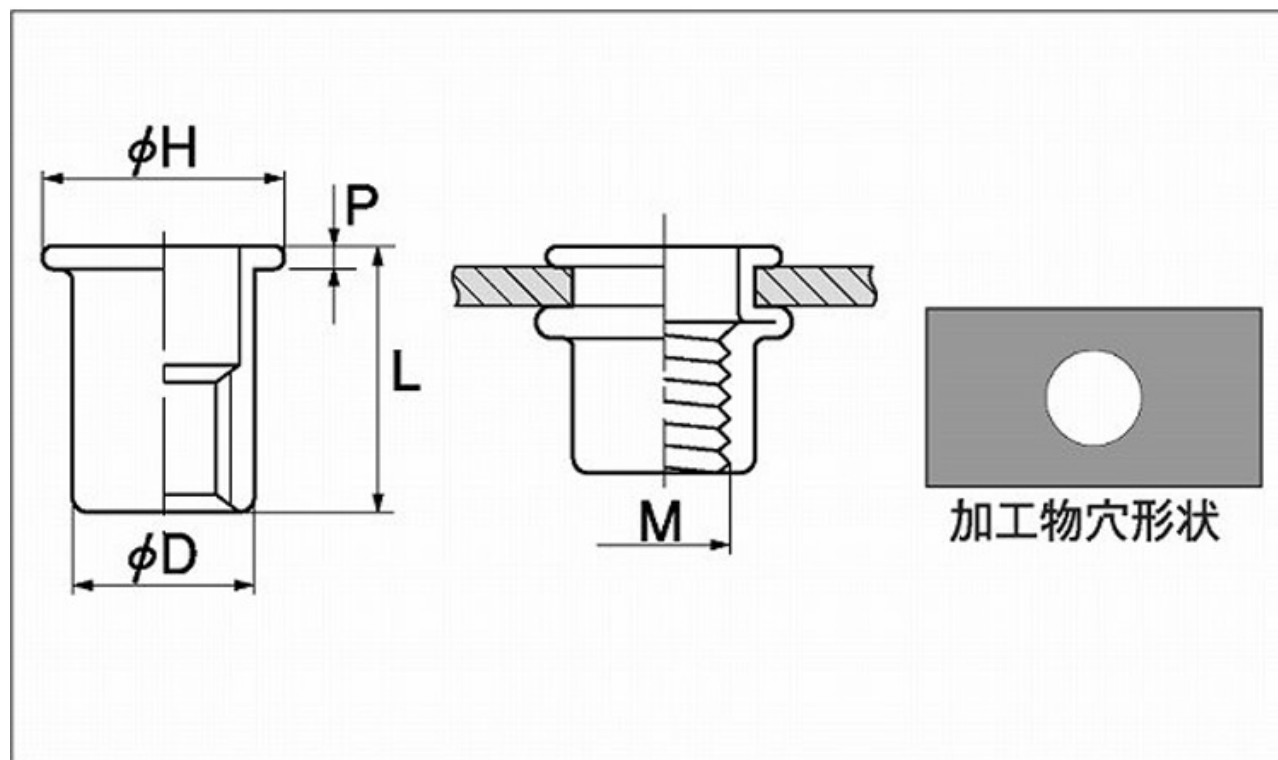

ねじの呼び M	加工物 穴径 (mm)	ナット No. ■	推奨締結 板厚 (mm)	L (mm)	D (mm)	H (mm)	P (mm)	参考強度			
								使用トルク (N・m)		ネジ切断 (kN)	
								スチール	アルミ	スチール	アルミ
M3 x 0.5	5.1	315	0.5-1.5	8.8	5.0	8.3	0.8	3.4	1.9	5.4	2.9
		325	1.5-2.5	9.8							
M4 x 0.7	6.1	415	0.5-1.5	10.3	6.0	9.3	0.8	4.4	3.4	7.4	4.9
		425	1.5-2.5	11.3							
		435	2.5-3.5	12.3							
		445	3.5-4.5	13.3							
M5 x 0.8	7.1	515	0.5-1.5	11.5	7.0	10.3	1.0	10.8	6.9	10.8	6.7
		525	1.5-2.5	12.5							
		535	2.5-3.5	13.5							
		545	3.5-4.5	14.5							
M6 x 1.0	9.1	625	0.5-2.5	15.0	9.0	12.3	1.5	16.7	13.7	17.7	10.8
		640	2.5-4.0	16.5							
M8 x 1.25	11.1	825	1.0-2.5	16.5	11.0	14.3	1.5	27.5	25.5	25.5	15.7
		840	2.5-4.0	18.0							
M10 x 1.5	13.1	1025	1.0-2.5	17.0	13.0	16.3	1.5	58.8	44.1	29.4	18.6
		1040	2.5-4.0	18.5							
		1060	4.0-6.0	20.5							
M12 x 1.75	16.1	1240	1.6-4.0	20.2	15.9	21.3	1.7	100	—	34.3	—
		1260	4.0-6.0	22.2							

ステンレスナットは 受注生産 になります。尚、各寸法は上記表示と異なりますのでお問い合わせください。
※のサイズは、スチールSPHのみとなります。