


図面／規格  
【S45CQ internal thread taper P (Himeno)】

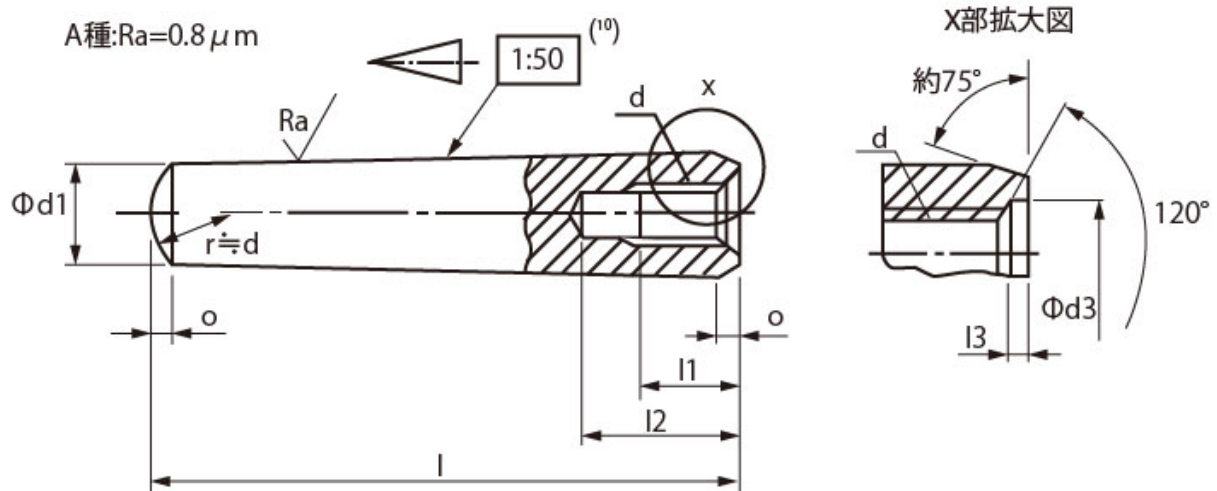

呼び径	ねじの 呼び (d)	ねじの ピッチ (P)	d1		a	d3	l1	l2	l3
			基準 寸法	許容差	約	約	最小	約	最大
5	M3	0.5	5	+0.030	0.7	3.3	5	9	0.8
6	M4	0.7	6	-0	0.8	4.3	6	10	1
8	M5	0.8	8	+0.036	1	5.3	8	12	1.2
10	M6	1	10	-0	1.2	6.4	10	16	1.2
12・13	M8	1.25	12	+0.043	1.6	8.4	12	20	1.2
16	M10	1.5	16	-0	2	10.5	16	25	1.5
20	M12	1.75	20	+0.052	2.5	13	18	28	1.5
25	M16	2	25	-0	3	17	24	35	2