


図面／規格
【AY plug bolt (AY-AS)】

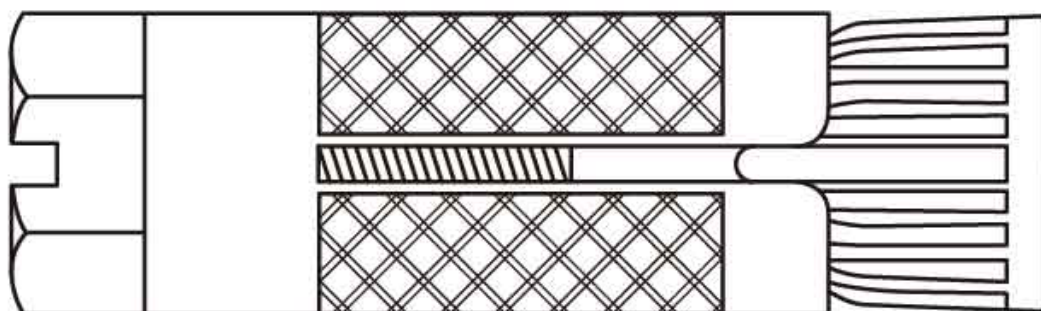

品番	使用ビス (mm)	外筒寸法 (mm)	ドリル径 (mm)	穿孔長 (mm)	引抜強度 (kN)
AY/SAY-425AS	M4x25	7.0x18.0	7.5	25	3.2
AY/SAY-530AS	M5x30	8.0x20.0	8.5	30	4.3
AY/SAY-640AS	M6x40	10.5x28.0	11.0	40	6.5
AY/SAY-845AS	M8x45	13.5x32.0	14.0	45	10.3
AY/SAY-1050AS	M10x50	17.5x37.0	18.0	50	16.1
AY/SAY-1260AS	M12x60	19.2x42.0	20.0	60	17.6
AY/SAY-3050AS	W3/8x50	17.5x37.0	18.0	50	16.1

※ナット（亜鉛ダイキャスト）／外筒（高純度亜鉛ダイキャスト）／ビス（三価ビス・ステンレスビス）

※引張強度はコンクリート強度（FC=21N/mm²）における参考値です。

※ステンレスビスのM4～M6はワッシャー付きです。