


図面／規格  
【TORX-CAP】

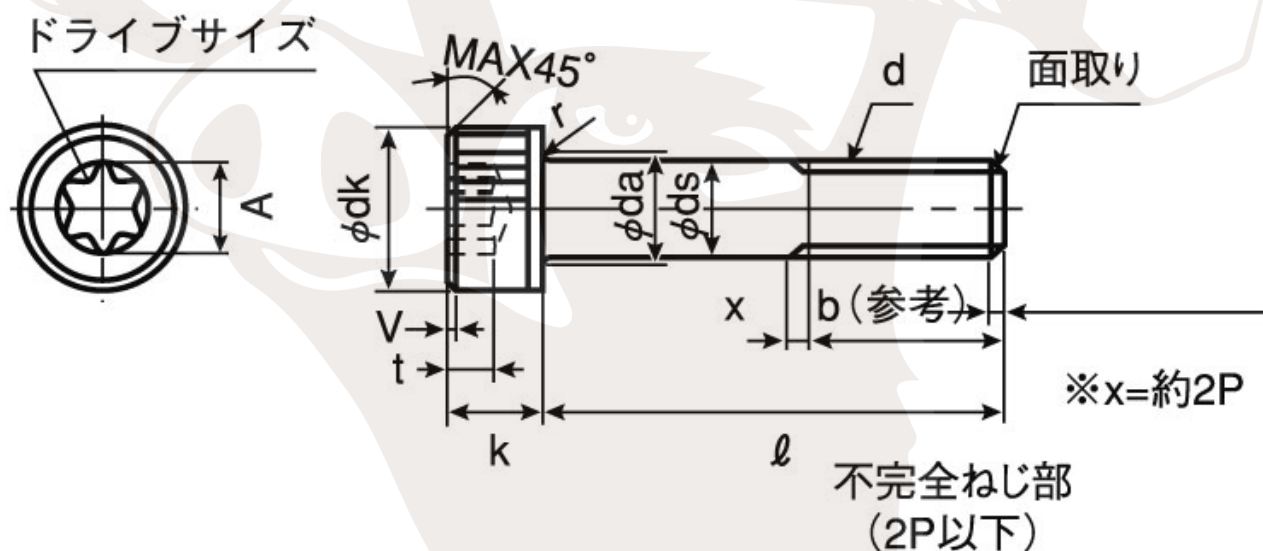

ネジの 呼び d	ピッチ p	ドライブ サイズ	A	ds		dk		k		V		t		r	da	b	全ねじ の範囲
			(参考)	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	最大	最大	最小	最小	最大	参考		
M1.6	0.35	T7	2.05	1.6	0 -0.14	3	0 ±0.14	1.6	0 -0.14	0.16	0.90	0.75	0.1		2	15	2.5~16
M2	0.4	T7	2.05	2		3.8	0 ±0.18	2		0.2	0.97	0.83		2.6	16	3~16	
M2.5	0.45	T8	2.39	2.5		4.5		2.5		0.25	1.2	1		3.1	17	4~20	
M3	0.5	T10	2.82	3		5.5		3		0.3	1.4	1.2		3.6	18	5~20	
M4	0.7	T25	4.52	4	0 -0.18	7	0 ±0.22	4	0 -0.18	0.4	2.4	2	0.2	4.7	20	6~25	
M5	0.8	T27	5.08	5		8.5		5	0.5	2.8	2.4	5.7		22	8~25		
M6	1.0	T30	5.61	6	0 -0.22	10		6	0 -0.3	0.6	3.3	2.9		0.25	6.8	24	10~30
M8	1.25	T45	7.92	8	0 -0.22	13	0 ±0.27	8	0	0.8	3.8	3.4	0.4	9.2	28	12~35	
M10	1.5	T50	8.93	10		16		10	-0.36	1	4.6	4.2		11.2	32	16~40	
M12	1.75	T55	11.33	12		0 -0.27		18	12	0 -0.43	1.2	5.3		4.9	0.6	13.7	36