


図面／規格  
【 (+) B1 bind】

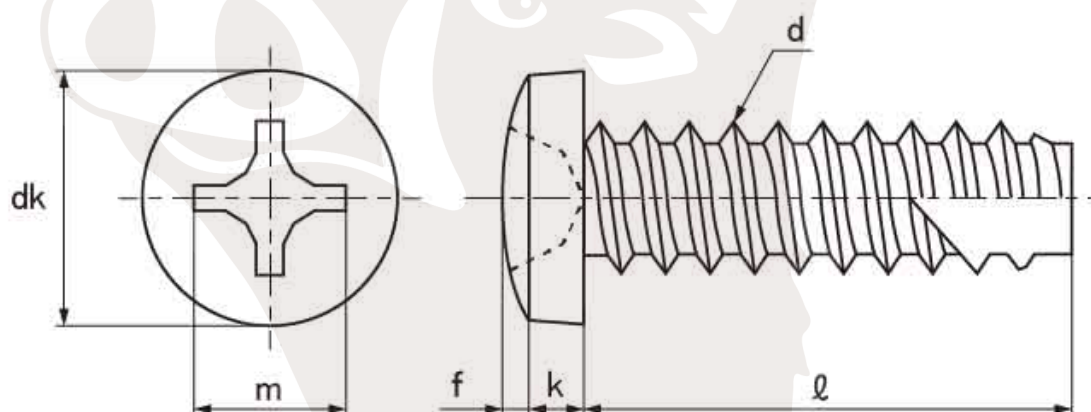

呼び径		2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6	
dk	基準寸法	4.3	4.9	5.3	5.5	6.3	7.3	8.3	9.3	10.3	12.4	
	許容差	0 -0.4			0 -0.5			0 -0.6		0 -0.7		
k+f	基準寸法	1.20	1.40	1.50	1.60	1.90	2.20	2.50	2.80	3.10	3.70	
	許容差	±0.15			±0.15			±0.2		±0.2		
十字穴	m	参考	2.2	2.4	2.5	2.6	3.7	4.0	4.3	4.7	5.0	6.3
	Q	最大	1.01	1.21	1.32	1.42	1.53	1.83	2.13	2.53	2.83	2.86
		最小	0.65	0.85	0.95	1.05	1.01	1.30	1.60	1.99	2.29	2.31
	十字穴の番号		1			2			3			
d	最大	2.00	2.30	2.50	2.60	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	6.00	
	最小	1.90	2.20	2.40	2.50	2.90	3.40	3.85	4.35	4.85	5.85	
ねじの山数 25.4mmに付き		40	32	28	28	24	20	18	16	16	14	