


図面／規格
【(+)
Truss P = 3】

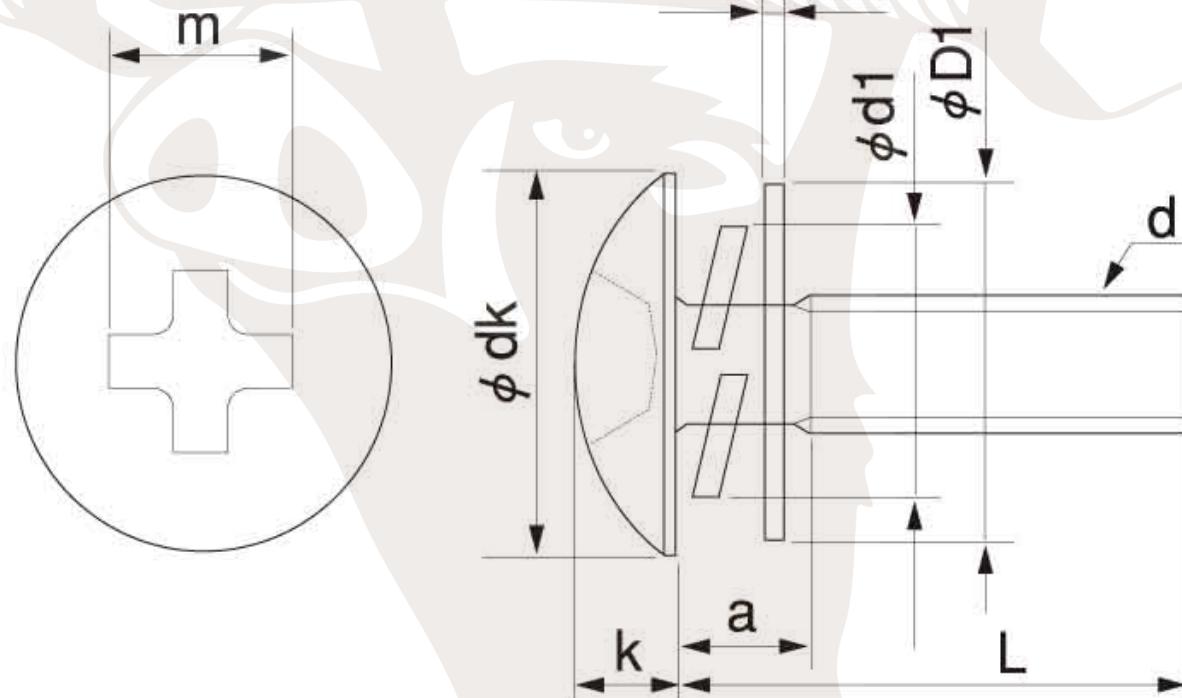

ねじの呼び (d)	小ねじ本体				平座金 外径(D1)X 厚み(T)	ばね座金 外径d1 (最大)	座面から 完全ネジ部 までの最大値a
	頭径 (dk)	頭高 (k)	十字穴				
			番号	翼長さm(参考)			
M3	6.9 -0.5	1.9±0.15	1	2.9	8×0.5	5.5	3.0
M4	9.4 -0.5	2.5±0.15	2	4.3	10×0.8	7	4.4
M5	11.8 -0.6	3.1±0.15		5.0	12×0.8	8.5	5.2
M6	14 -0.7	3.7±0.2	3	6.3	13×1.0	11.5	6.3