


図面／規格
【Earrings (truss)】

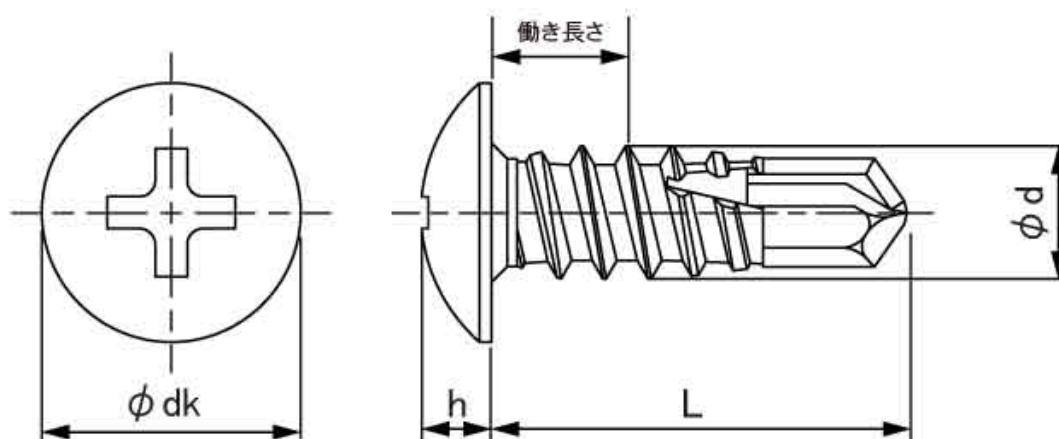

サイズ	L	ねじ部	ϕdk	h	十字穴	ϕd	働き長さ	適応板厚
4X13	13±0.8	全ねじ	9.4	2.5	#2	4.2	5	1.4~3.2
4X16	16±0.8	全ねじ	9.4	2.5	#2	4.2	7	1.4~3.2
4X19	19±0.8	全ねじ	9.4	2.5	#2	4.2	11	1.4~3.2
4X25	25±0.8	全ねじ	9.4	2.5	#2	4.2	17	1.4~3.2
4X30	30±1.2	全ねじ	9.4	2.5	#2	4.2	22	1.4~3.2
4X35	35±1.2	全ねじ	9.4	2.5	#2	4.2	27	1.4~3.2
5X16	16±0.8	全ねじ	10.6	2.8	#2	4.8※	6	1.6~4.5
5X19	19±0.8	全ねじ	10.6	2.8	#2	4.8※	8	1.6~4.5
5X25	25±0.8	全ねじ	10.6	2.8	#2	4.8※	15	1.6~4.5
5X30	30±1.5	全ねじ	10.6	2.8	#2	4.8※	20	1.6~4.5

※SUS410は5.0