


図面／規格  
【(+)  
Upset I = 3】

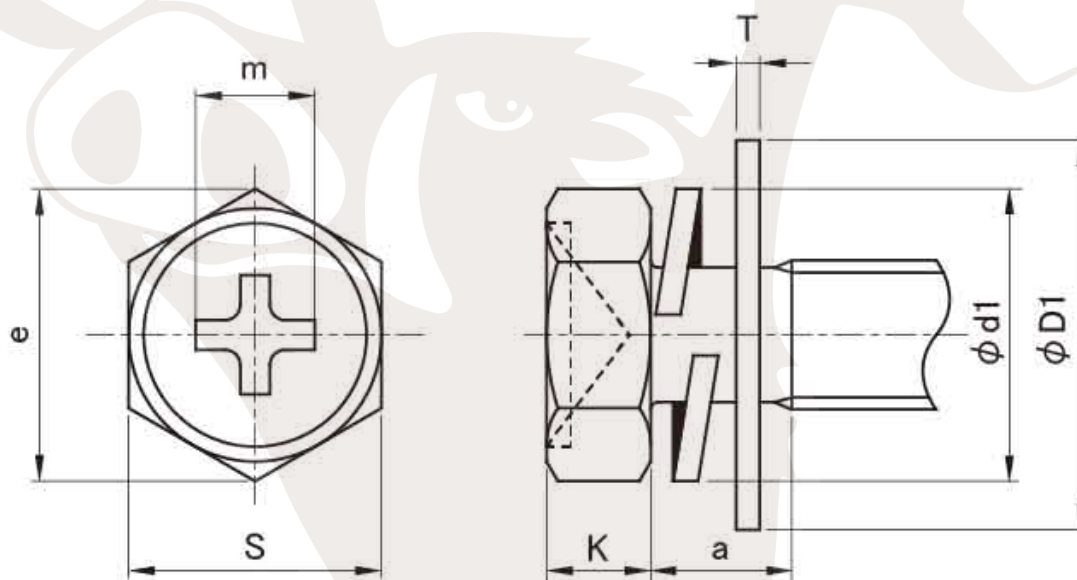

[単位:mm]

| ねじの呼び | K    |       | S    |            | e<br>(約) | 十字穴 |       | 平座金<br>D1×T | ばね座金<br>d1(最大) | a<br>(最大値) |
|-------|------|-------|------|------------|----------|-----|-------|-------------|----------------|------------|
|       | 基準寸法 | 許容差   | 基準寸法 | 許容差        |          | 番号  | m(参考) |             |                |            |
| M3    | 2    | ±0.1  | 5.5  | 0<br>-0.2  | 6.05     | 2   | 3.5   | 7×0.5       | 5.5            | 3.0        |
| M4    | 2.8  |       | 7    |            | 7.7      | 2   | 4     | 9×0.8       | 7              | 4.4        |
| M5    | 3.5  |       | 8    |            | 8.7      | 2   | 4.8   | 10×1.0      | 8.5            | 5.4        |
| M6    | 4    | ±0.15 | 10   | 0<br>-0.25 | 10.9     | 3   | 6.2   | 12.5×1.6    | 11.5           | 6.9        |
| M8    | 5.5  |       | 13   |            | 14.1     | 3   | 7.2   | 17×1.6      | 14.5           | 8.4        |
| M10   | 7    | ±0.2  | 17   |            | 18.9     | 4   | 9.25  | 21×2.0      | 17.5           | 10.4       |