


図面／規格  
【CAP (NBI (Japanese tack screw)】

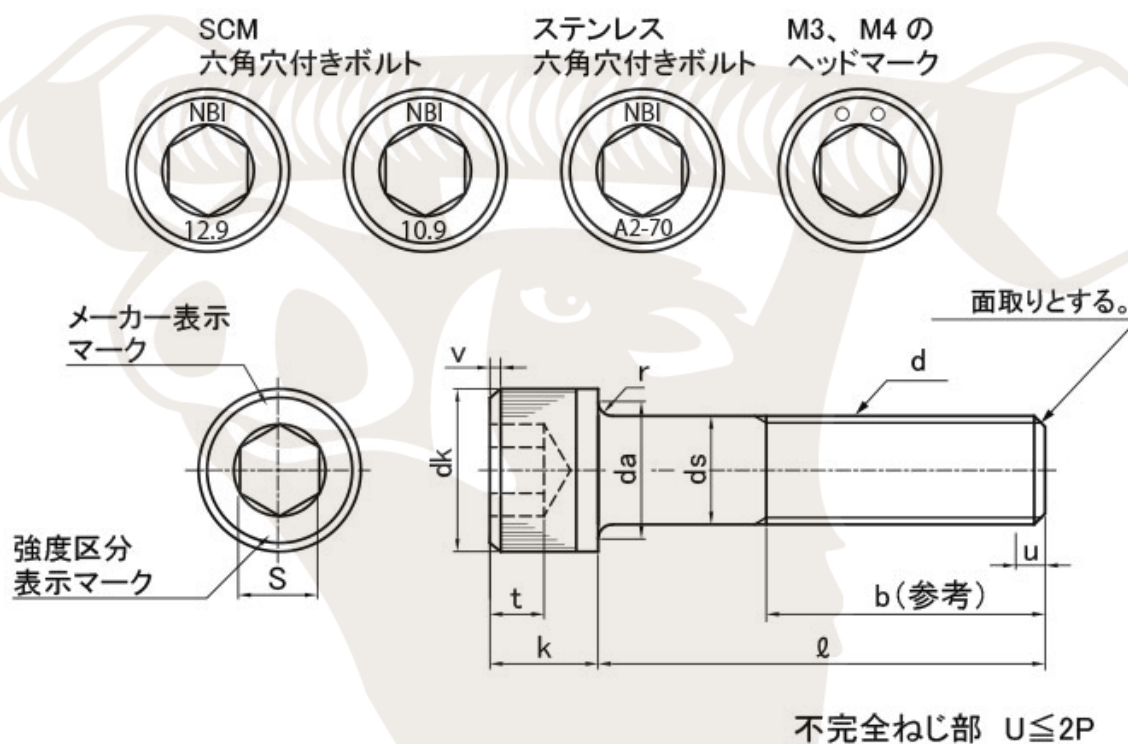

													[単位:mm]	
ねじの呼び(d)		M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M22	M24	M30
ねじのピッチ(p)		0.5	0.7	0.8	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	3.5
b	参考	18	20	22	24	28	32	36	40	44	52	56	60	72
dk	最大	5.68	7.22	8.72	10.22	13.27	16.27	18.27	21.33	24.33	30.33	33.39	36.39	45.39
	最小	5.32	6.78	8.28	9.78	12.73	15.73	17.73	20.67	23.67	29.67	32.61	35.61	44.61
da	最大	3.6	4.7	5.7	6.8	9.2	11.2	13.7	15.7	17.7	22.4	24.4	26.4	33.4
ds	最大	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	22	24	30
	最小	2.86	3.82	4.82	5.82	7.78	9.78	11.73	13.73	15.73	19.67	21.67	23.67	29.67
k	最大	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	22	24	30
	最小	2.86	3.82	4.82	5.7	7.64	9.64	11.57	13.57	15.57	19.48	21.48	23.48	29.48
r	最小	0.1	0.2	0.2	0.25	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	1.0
S	呼び寸法	2.5	3	4	5	6	8	10	12	14	17	17	19	22
	最大	2.58	3.08	4.095	5.14	6.14	8.175	10.175	12.212	14.212	17.23	17.23	19.275	22.275
	最小	2.52	3.02	4.02	5.02	6.02	8.025	10.025	12.032	14.032	17.05	17.05	19.065	22.065
t	最小	1.3	2	2.5	3	4	5	6	7	8	10	11	12	15.5
v	最大	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.2	2.4	3.0
ℓ寸法全ねじ範囲		22	25		30	35	40	50	55	60	75		85	105

※注1: M3、M4は、12.9とステンレスのみ ※注2: M14は12.9のみ ※注3: M22～M30は10.9のみ