


図面／規格
【CAP I = 1】

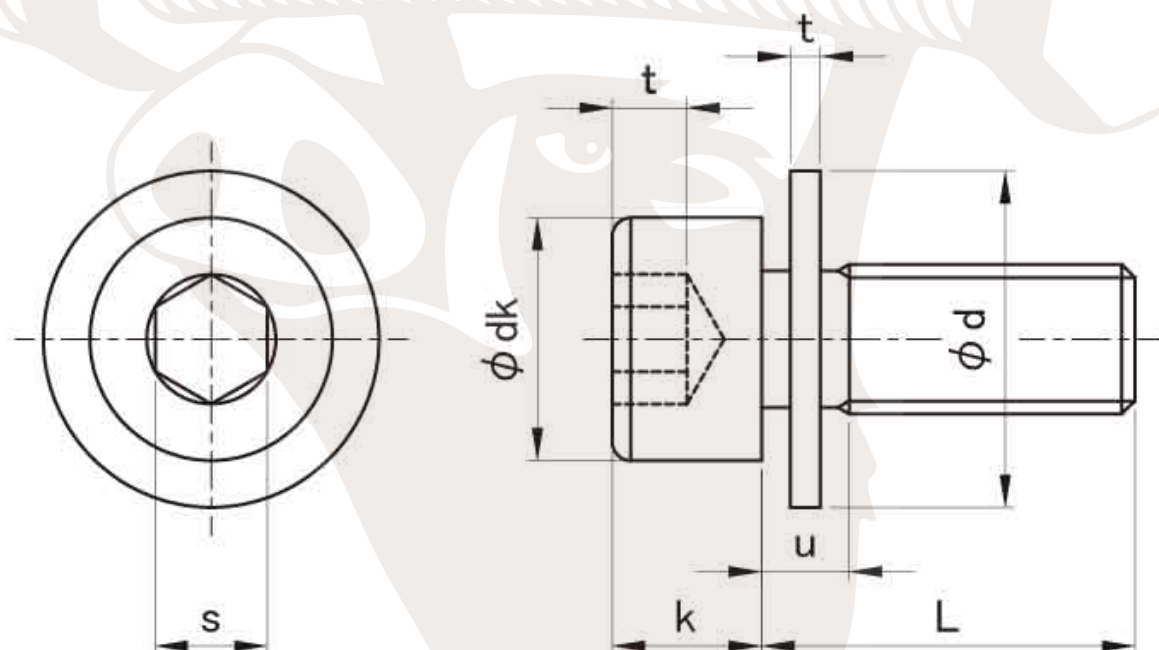

項目		呼び	M3-P0.5	M4-P0.7	M5-P0.8	M6-P1.0
ボルト	dk 頭部の径		5.5±0.18	7±0.22	8.5±0.22	10±0.22
	k 頭部高さ		3 ⁺⁰ _{-0.14}	4 ⁺⁰ _{-0.18}	5 ⁺⁰ _{-0.18}	6 ⁺⁰ _{-0.3}
	s 六角穴二面幅		2.5 ^{+0.08} _{+0.02}	3 ^{+0.08} _{+0.02}	4 ^{+0.095} _{+0.02}	5 ^{+0.14} _{+0.02}
	t 六角穴付深さ		1.3MIN	2MIN	2.5MIN	3MIN
	U首下 不完全 ねじ部	l=1Type	1.5MAX	2.3MAX	2.7MAX	3.7MAX
平座金	ISO	D	7 ⁺⁰ _{-0.35}	9 ⁺⁰ _{-0.35}	10 ⁺⁰ _{-0.4}	12.5 ⁺⁰ _{-0.4}
		t	0.5	0.8	1.0	1.6