


図面／規格
【BUMAX 8.8 Hexagon Bolt (Half)】

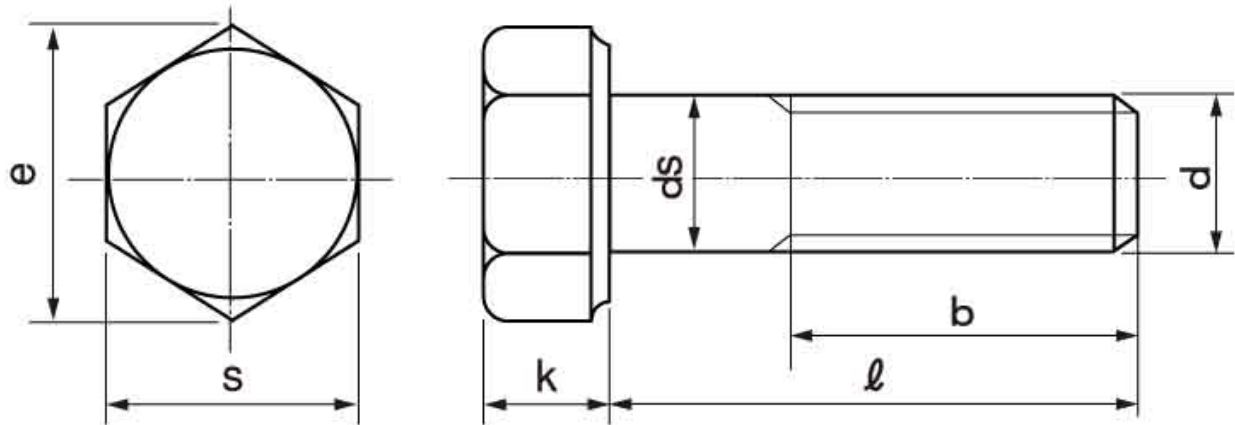

呼び径	ピッチ p	有効 断面積	胴部径		平径		高さ			対角	ねじ部長さ	
			d s		S		k			e	b * 注 1	
d	並目	並目 mm ²	Max.	Min.	基準寸法 Max.	Min.	基準寸法	Max.	Min.	Min.	125mm 以下	125mm 越え
M6	1	20.1	6	5.82	10	9.78	4	4.15	3.85	11.05	18	24
M8	1.25	36.6	8	7.78	13	12.73	5.3	5.45	5.15	14.38	22	28
M10	1.5	58	10	9.78	※ 16	15.73	6.4	6.58	6.22	17.77	26	32
M12	1.75	84.3	12	11.73	※ 18	17.73	7.5	7.68	7.32	20.03	30	36
M14	2	115	14	13.73	※ 21	20.67	8.8	8.98	8.62	23.36	34	40
M16	2	157	16	15.73	24	23.67	10	10.18	9.82	26.75	38	44
M18	2.5	192	18	17.73	27	26.67	11.5	11.715	11.285	30.14	42	48
M20	2.5	245	20	19.67	30	29.67	12.5	12.715	12.285	33.53	46	52
M24	3	353	24	23.67	36	35.38	15	15.215	14.785	39.98	54	60
M27	3	459	27	26.48	41	40	17	17.35	16.65	45.2	60	66
M30	3.5	561	30	29.48	46	45	18.7	19.12	18.28	50.85	66	72
M36	4	817	36	35.38	55	53.8	22.5	22.92	22.08	60.79	78	84

※印=M10、M12、M14の平径(対辺)は新JISです。旧JIS製品より1mmずつ小さくなっています。 *注1 半ねじ製品のねじ部長さです