


図面／規格
【(+) BRP bind】

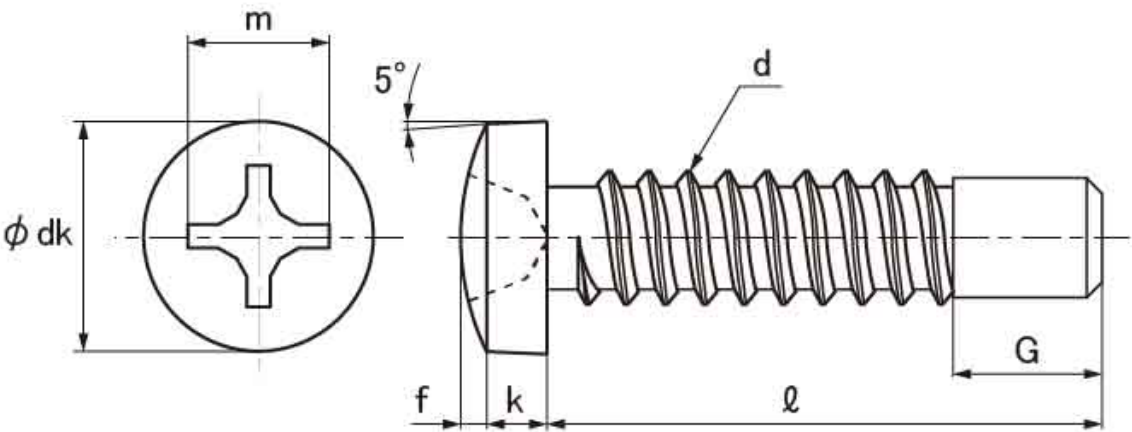

呼び径		3	3.5	4	4.5	5	
dk	基準寸法	6.3	7.3	8.3	9.3	10.3	
	許容差	0 −0.5			0 −0.6		
k+f	基準寸法	1.90	2.20	2.50	2.80	3.10	
	許容差	±0.15	±0.2				
十字穴	m	参考	3.7	4.0	4.3	4.7	5.0
	Q	最大	1.53	1.83	2.13	2.53	2.83
		最小	1.01	1.30	1.60	1.99	2.29
	十字穴の番号		2				
ガイド部 G		約5					
d	最大	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	
	最小	2.90	3.40	3.85	4.35	4.85	
ねじの山数25.4mmに付き		24	20	18	16	16	