


図面／規格  
【TRX tamper (small machine screw)】

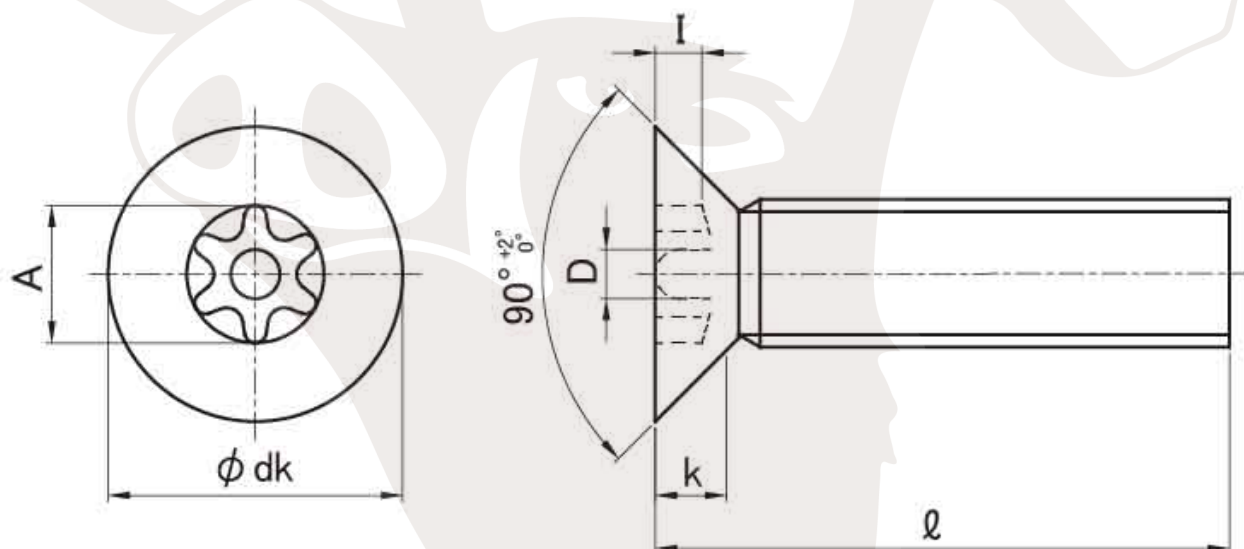

| ねじの<br>呼び | ピッチ | ドライブ<br>サイズ | dk       |           | k        |           | c    | A    | l    |      | D     |
|-----------|-----|-------------|----------|-----------|----------|-----------|------|------|------|------|-------|
|           |     |             | 基準<br>寸法 | 許容差       | 基準<br>寸法 | 許容差       |      |      | 最大   | 最小   |       |
| M3        | 0.5 | T10         | 6        | 0         | 1.75     | 0<br>-0.3 | 0.25 | 2.82 | 0.90 | 0.70 | 0.762 |
| M4        | 0.7 | T20         | 8        | -0.5      | 2.3      |           | 0.3  | 3.94 | 1.25 | 1.05 | 1.35  |
| M5        | 0.8 | T25         | 10       | 0<br>-0.6 | 2.8      |           | 0.3  | 4.52 | 1.60 | 1.40 | 1.778 |
| M6        | 1.0 | T30         | 12       | 0<br>-0.7 | 3.4      | 0<br>-0.4 | 0.4  | 5.61 | 1.90 | 1.65 | 2.032 |