


図面／規格
【(+)
BRP pan】

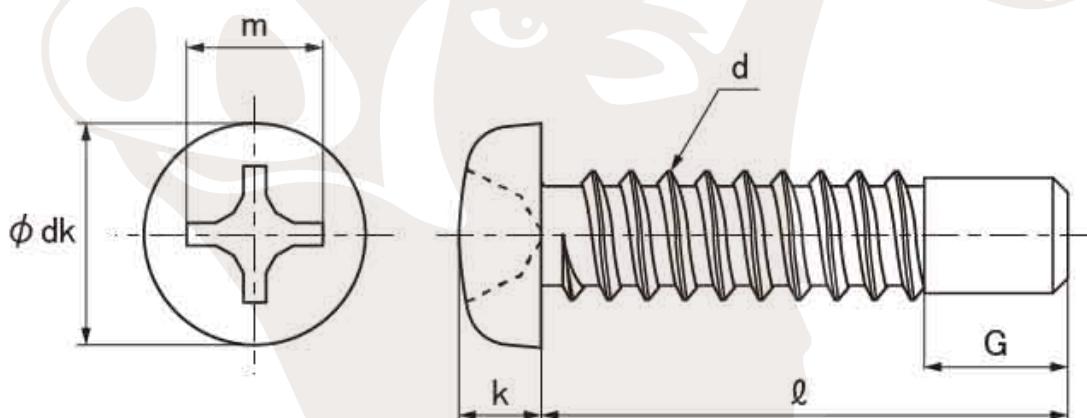

| 呼び径 | | 3 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
|----------------|------|-----------|-----|------|-----------|------|------|------|
| dk | 基本寸法 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.5 |
| | 許容差 | 0 -0.5 | | | 0 -0.6 | | | -0.7 |
| K | 基本寸法 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.9 |
| | 許容差 | ±0.15 | | | | | ±0.2 | |
| m | 参考 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 6.3 |
| 十字穴の番号 | | 2 | | | | 3 | | |
| ガイド部 G | | 約5 | | | | | | |
| d | 最大 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 |
| | 最小 | 2.9 | 3.4 | 3.65 | 3.85 | 4.35 | 4.85 | 5.85 |
| ねじの山数25.4mmに付き | | 24 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 |