


図面／規格
【12.9 Hexagon bolt】

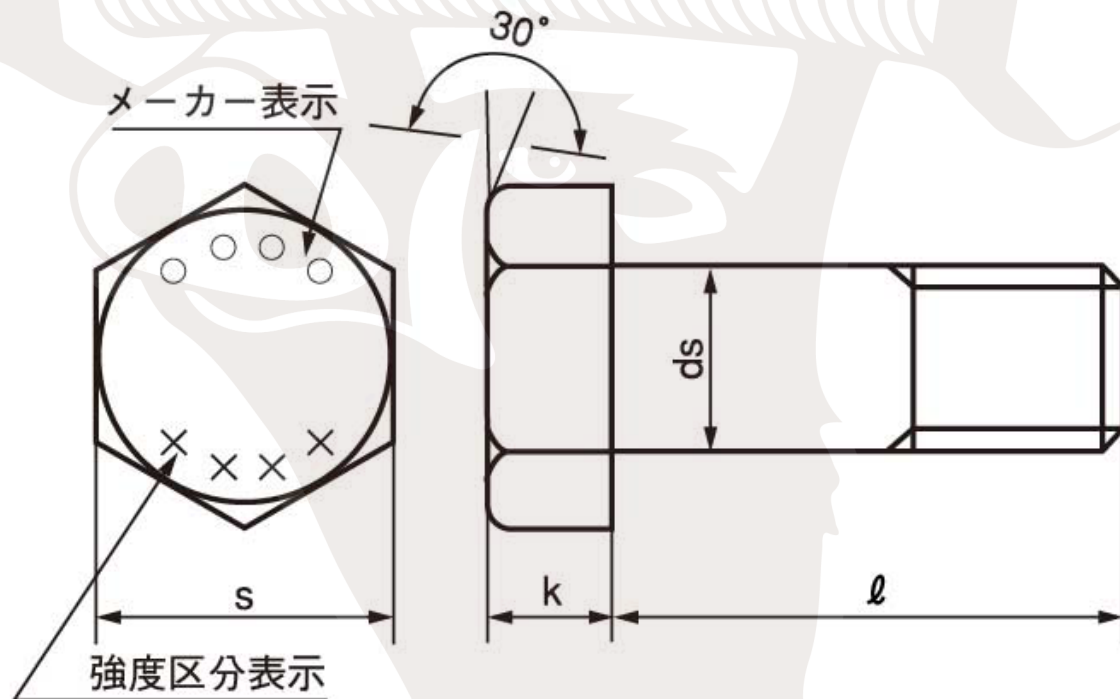

ねじの 呼び	ピッチ 並目	二面幅 s		頭高さ k		胴部太さ ds		L寸 l
		基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	
M6	1.0	10	0 -0.2	4	± 0.15	6	0 -0.1	～ L寸25 全ねじ L寸30より 半ねじ ねじ長18
M8	1.25	13	0 -0.25	5.5	± 0.15	8	0 -0.15	～ L寸25 全ねじ L寸30より 半ねじ ねじ長22
M10	1.5	17	0 -0.25	7	± 0.2	10	0 -0.15	～ L寸30 全ねじ L寸35より 半ねじ ねじ長26 L寸130～ ねじ長32 L寸210～ ねじ長45
M12	1.75	19	0 -0.35	8	± 0.2	12	0 -0.2	～ L寸35 全ねじ L寸40より 半ねじ ねじ長30 L寸130～ ねじ長36 L寸210～ ねじ長49
M14	2.0	22	0 -0.35	9	± 0.2	14	0 -0.2	～ L寸40 全ねじ L寸45より 半ねじ ねじ長34 L寸130～ ねじ長40
M16	2.0	24	0 -0.35	10	± 0.2	16	0 -0.2	～ L寸40 全ねじ L寸45より 半ねじ ねじ長38 L寸130～ ねじ長44 L寸210～ ねじ長57
M18	2.5	27	0 -0.35	12	± 0.2	18	0 -0.2	～ L寸50 全ねじ L寸55より 半ねじ ねじ長42 L寸130～ ねじ長48
M20	2.5	30	0 -0.35	13	± 0.2	20	0 -0.2	～ L寸50 全ねじ L寸55より 半ねじ ねじ長46 L寸130～ ねじ長52 L寸210～ ねじ長65