


図面／規格
【7 mark upset P = 3】

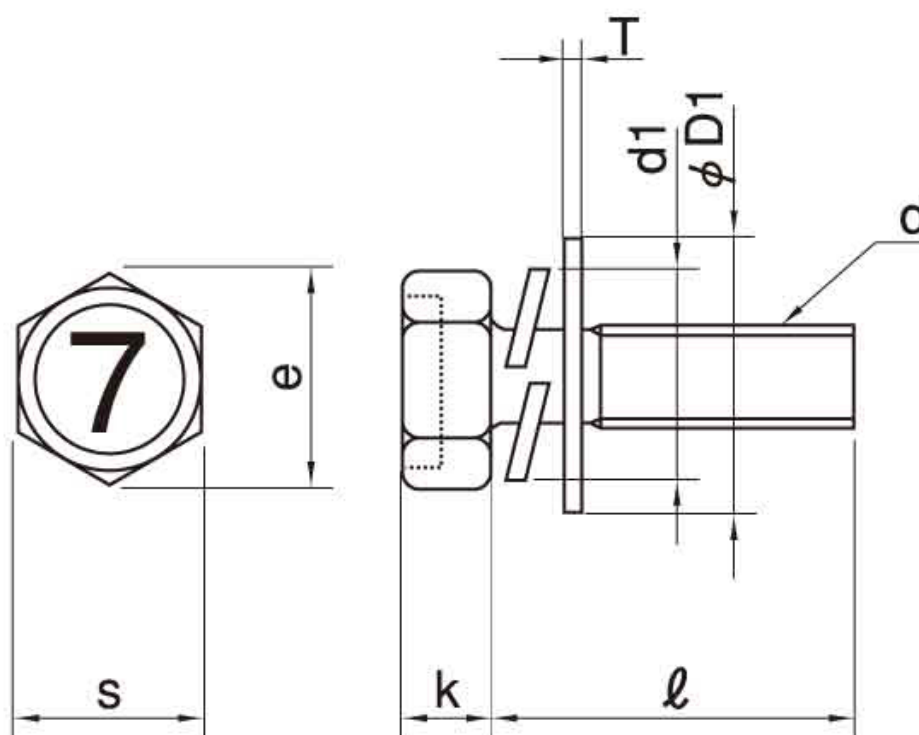

ねじの呼び(d)		M6
頭高(K)	基準寸法	4.0
	許容値	±0.15
六角二面幅(S)	基準寸法	10
	許容値	0 -0.2
ピッチ(p)		1.0
六角対角e(約)		10.9
ばね座金	外径d1(最大)	11.5
平座金外径(D1)×厚み(T)		13×1.0
座面から完全ネジ部までの最大値a		6.3