


図面／規格
【(+) C1 truss】

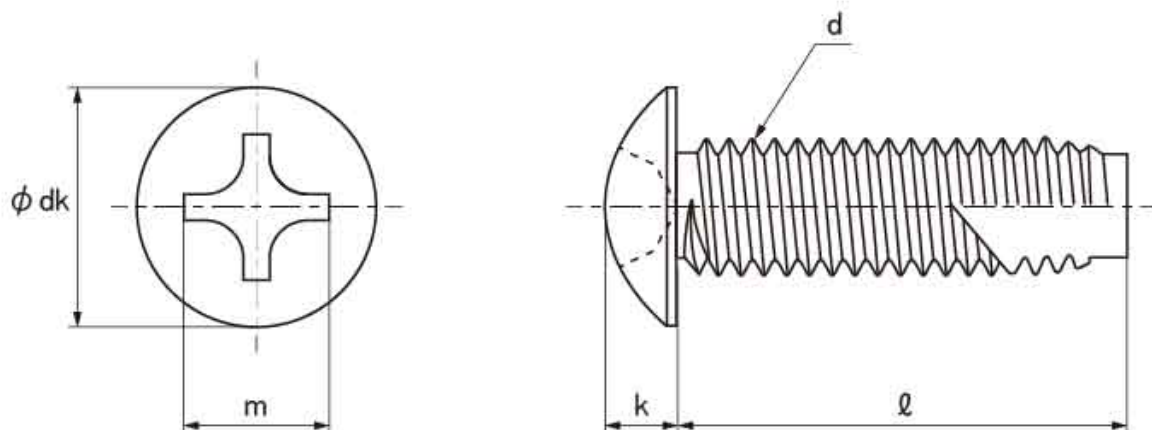

呼び径			2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6	8
dk	基準寸法		4.5	5.2	5.7	5.9	6.9	8.1	9.4	10.6	11.8	14.0	17.8
	許容差		0 -0.4				0 -0.5			0 -0.6		0 -0.7	0 -0.8
k	基準寸法		1.20	1.40	1.50	1.60	1.90	2.20	2.50	2.80	3.10	3.70	4.80
	許容差		±0.1				±0.15					±0.2	
十字穴	m	参考	2.2	2.4	2.5	2.6	2.9	4.0	4.3	4.7	5.0	6.3	7.8
	Q	最大	1.01	1.21	1.32	1.42	1.72	1.83	2.13	2.53	2.83	2.86	4.36
		最小	0.65	0.85	0.95	1.05	1.34	1.30	1.60	1.99	2.29	2.31	3.78
	十字穴の番号			1				2					3
d	最大		1.98	2.28	2.48	2.58	2.98	3.47	3.97	4.47	4.97	5.97	7.96
	最小		1.89	2.19	2.38	2.48	2.87	3.36	3.84	4.34	4.84	5.82	7.79
P(ピッチ)			0.4	0.4	0.45	0.45	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.25