


Drawing/Standard
【Hex-S set S(Double-Point (AnSCO))】

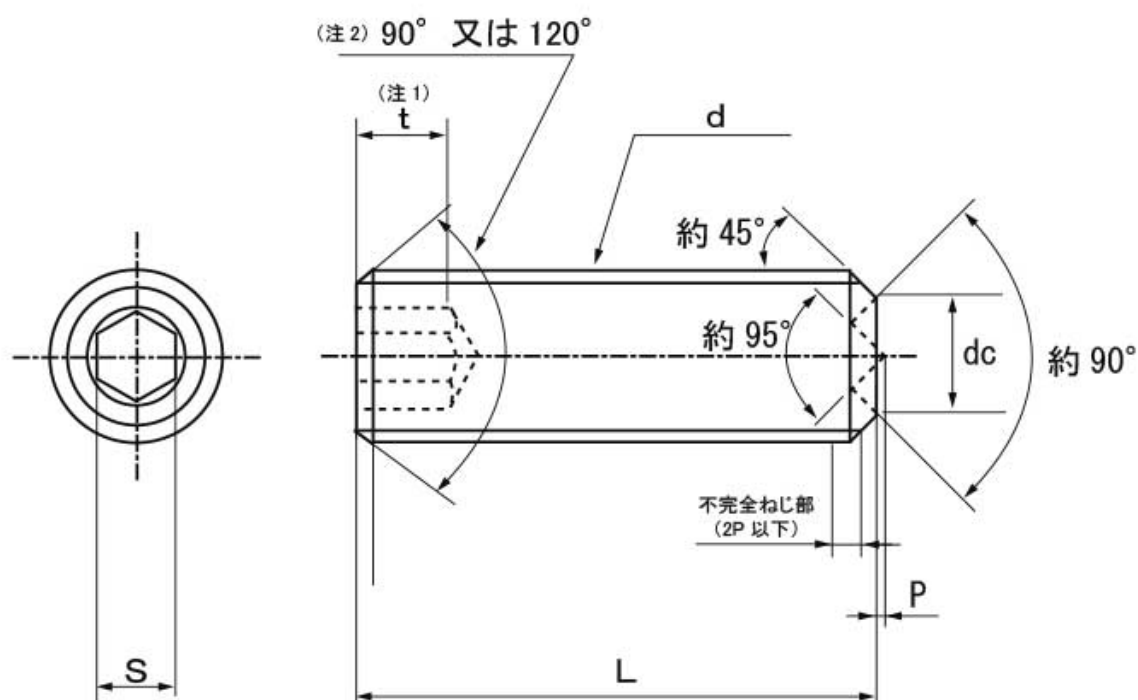

ねじの呼び(d)			M 2	M 2.6	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 1 0
ピッチ			0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1.0	1.25	1.5
d c	最大		1.1	1.4	1.8	2.4	2.9	3.4	4.9	6.0
	最小		0.8	1.0	1.0	1.8	2.3	2.8	4.2	5.3
P	最大		0.15	0.15	0.25	0.25	0.25	0.25	0.3	0.3
S	呼び寸法		0.9	1.3	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
	最大		0.913	1.300	1.580	2.080	2.580	3.080	4.095	5.140
	最小		0.887	1.270	1.520	2.020	2.520	3.020	4.020	5.020
t	最小 (注1)	1欄	1.1	1.2	1.2	1.5	2.0	2.0	3.0	4.0
		2欄	1.7	2.0	2.0	2.5	3.0	3.5	5.0	6.0
c	最小		0.2	0.22	0.24	0.32	0.32	0.43	0.56	0.64
呼び長さ			2.5	3	4	5	5	6	8	10

注意1: t (最小)は、呼び長さで表示されている長さ以下は1欄、それより長いものには2欄を適用する。

注意2: 呼び長さで表示されている長さ以下は基準角度120°、それより長いものは90°とする。