


図面／規格
【Small head low head CAP】

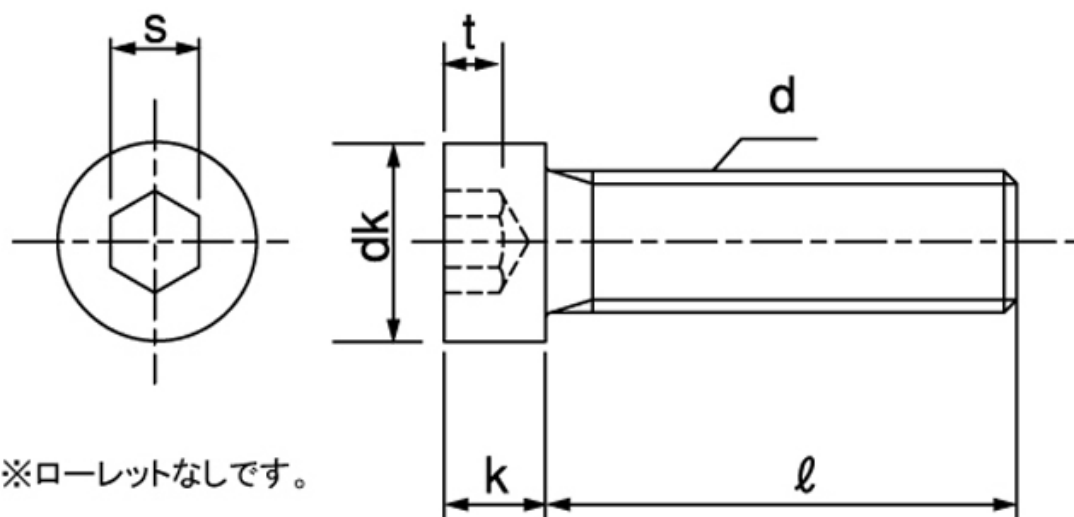

単位:mm

ねじの呼び d			M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
ねじのピッチ		P	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75
頭部径	Φdk	最大	4.5	5.5	7	8.5	10	13	16
		最小	4.3	5.3	6.8	8.3	9.8	12.8	15.8
頭部高さ	k	最大	2	2.8	3.5	4	5	6	7
		最小	1.86	2.66	3.32	3.82	4.82	5.82	6.78
二面幅	s	呼び	2	2.5	3	4	5	6	8
		許容差	+0.10 +0.02			+0.14 +0.02		+0.175 +0.025	
六角穴深さ	t	基準寸法	1.5	2.3	2.7	3	3.8	4.5	5.0
		許容差	± 0.12				± 0.15		