


図面／規格
【TRX Tamper (Truss machine screw)】

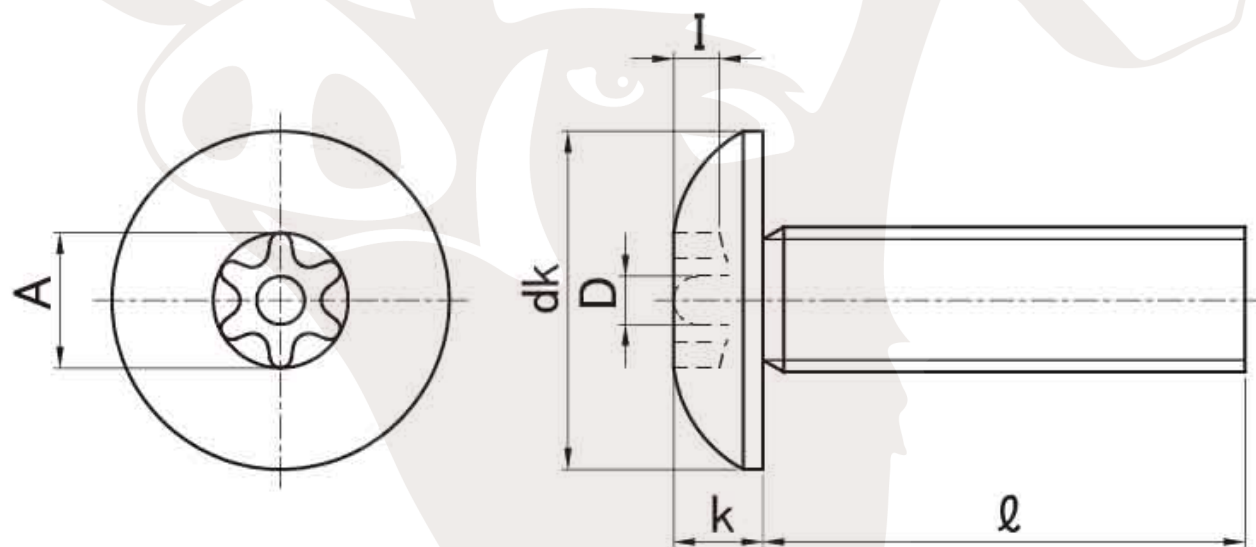

ねじの 呼び (d)	ピッチ P	ドライブ サイズ	dk		k		A	I	D
			基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	参考	最小	参考
M3	0.5	T10	6.9	0	1.9	±0.15	2.82	1.016	0.762
M4	0.7	T20	9.4	−0.5	2.5		3.35	1.143	1.016
M5	0.8	T25	11.8	0 −0.6	3.1		4.52	1.397	1.778
M6	1.0	T30	14	0 −0.7	3.7	±0.2	5.00	1.651	2.032