


図面／規格
【TRX tamper (pan head machine screw)】

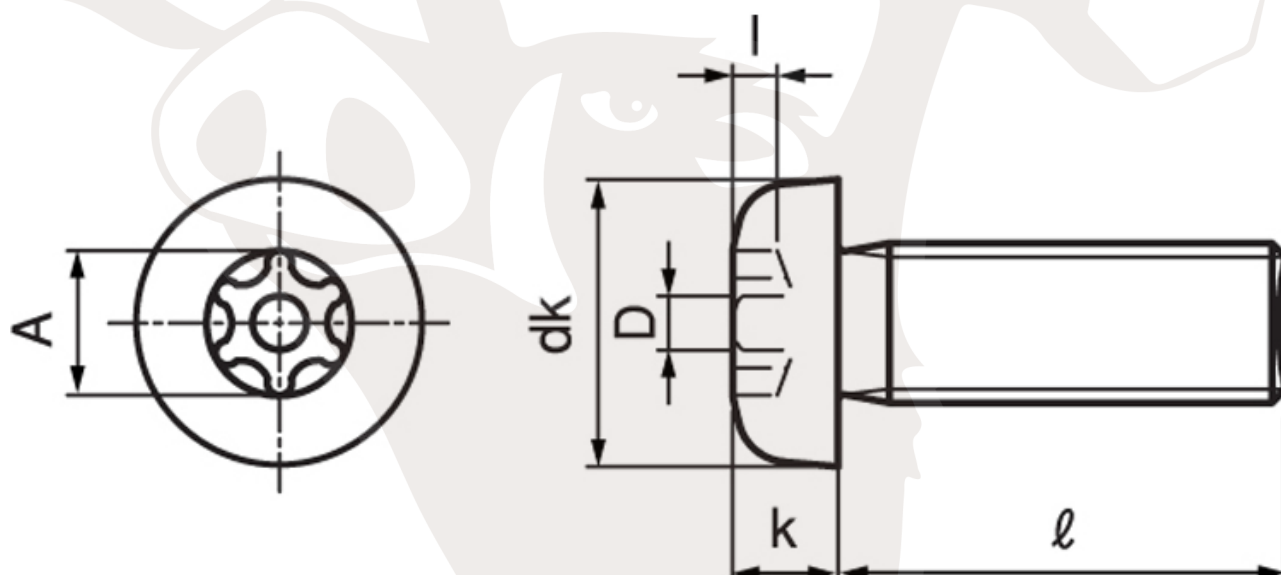

ねじの 呼び (d)	ピッチ P	ドライブ サイズ	dk		k		A	I	D
			基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	参考	最小	参考
M2	0.4	T6	3.5	0 -0.4	1.3	±0.1	1.75	0.40	
M2. 5	0.45	T8	4.5		1.7		2.39	0.50	
M2. 6	0.45	T8	4.5		1.7		2.39	0.50	
M3	0.5	T10	5.5	0	2.0	±0.15	2.82	0.70	0.76
M4	0.7	T20	7.0	-0.5	2.6		3.94	1.05	1.35
M5	0.8	T25	9.0	0 -0.6	3.3		4.52	1.40	1.78
M6	1.0	T30	10.5	0 -0.7	3.9	±0.2	5.61	1.65	2.03
M8	1.25	T40	14.0	0 -0.8	5.2		6.76	2.35	2.55