


図面／規格  
【Ryomaru key (JIS (quenched))】

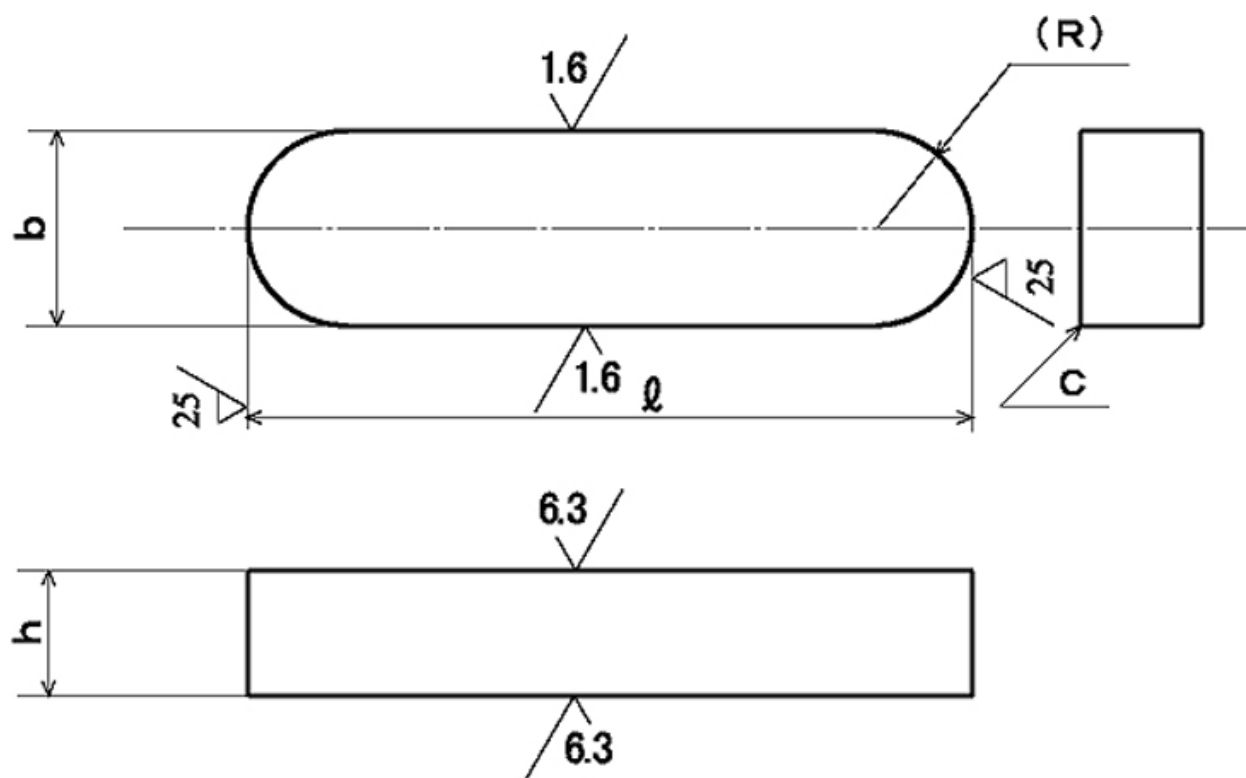

キーの 呼び 寸法 b×h	キーの寸法						
	b		h			c	l
	基準寸法	許容差 (h9)	基準寸法	許容差			
2×2	2	0	2	0	h9	0.16	6～20
3×3	3	-0.025	3	-0.025		～	6～36
4×4	4	0 -0.03	4	0		0.25	8～45
5×5	5		5	-0.03		0.25	10～56
6×6	6		6	-0.03			14～70
(7×7)	7	0 -0.036	7	0 -0.036		～ 0.4	16～80
8×7	8		7	h11	0.4 ～ 0.6	18～90	
10×8	10		8			0 -0.09	22～110
12×8	12	8	28～140				
14×9	14	9	36～160				
(15×10)	15	0 -0.043	10		0.6	40～180	
16×10	16		10			45～180	
18×11	18		11	50～200			
20×12	20	0 -0.052	12	0 -0.11	0.6 ～ 0.8	56～220	
22×14	22		14			63～250	
(24×16)	24		16			70～280	
25×14	25		14			70～280	
28×16	28		16			80～320	
32×18	32	0 -0.062	18			90～360	