LİTEF



CPD15/20L1

1,5/2,0 Ton Elektrikli Denge Ağırlıklı Forklift

LI-ION TECHNOLOGY

- Yüksek performansla yük e nlili
- IPX4 koruma sınıfıyla dış mekân kullanımına uygun
- Standart lityum akü, hızlı şarj ve kolay kullanım High cGeniş
- kabin sayesinde yüksek operatör konforu

Litef Forklift San. Ve Tic.Ltd.Sti
www.litef.com


CE


1,5/2,0 Ton Elektrikli Denge Ağırlıklı Forklift

CPD15/20L1

Ayırt Edici Özellik	1.1	Üretici			EP	EP
	1.2	Model Tanımı			CPD15L1	CPD20L1
	1.3	Sürüş Tahrik Tipi			Elektrikli	Elektrikli
	1.4	Operatör Tipi			Oturmalı	Oturmalı
	1.5	Yük Kapasitesi	Q	kg	1500	2000
	1.6	Yük Merkezi Mesafesi	c	mm	500	500
	1.8	Tahrik Aksı Merkezinden Çatala Yük Mesafesi	x	mm	405	405
	1.9	Dingil Mesafesi	y	mm	1470	1470
Servis Ağırlığı	2.1	Servis Ağırlığı		kg	2640	2950
	2.2	Aks Yükü, Yüklü Durumda Ön/Arka		kg	3615/525	4380/570
	2.3	Aks Yükü, Yüksüz Durumda Ön/Arka		kg	1190/1450	1155/1795
Lastikler/Şasi	3.1	Lastik Tipi			Dolgu Lastik	Dolgu Lastik
	3.2	Ön Lastik Ölçüsü			18X7-8	200/50-10
	3.3	Arka Lastik Ölçüsü			5.00-8	5.00-8
	3.5	Tekerlek Sayısı, Ön/Arka (x = Tahrik Tekerlekleri)		mm	2x/ 2	2x/ 2
	3.6	Ön İz Genişliği	b10	mm	910	910
	3.7	Arka İz Genişliği	b11	mm	920	920
Ölçüler	4.1	Asansör/Çatal Taşıyıcı Eğimi, İleri/Geri	α/β	°	6/ 11	6/ 11
	4.2	Asansör Kapalı Yüksekliği	h1	mm	1990	1990
	4.3	Serbest Kaldırma Yüksekliği	h2	mm	105	105
	4.4	Kaldırma Yüksekliği	h3	mm	3000	3000
	4.5	Asansör Açık Yüksekliği	h4	mm	4028	4028
	4.7	Operatör Koruyucu Tavan Yüksekliği	h6	mm	2080	2080
	4.8	Koltuk Yüksekliği/Ayakta Durma Yüksekliği	h7	mm	1050	1050
	4.12	Çeki Bağlantısı Yüksekliği	h10	mm	360	360
	4.19	Toplam Uzunluk	l1	mm	3270	3270
	4.20	Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk	l2	mm	2200	2200
	4.21	Toplam Genişlik	b1/b2	mm	1080	1080
	4.22	Çatal Ölçüleri	s/e/l	mm	40×100×1070	40×122×1070
	4.23	Çatal Taşıyıcı Sınıfı/Tipi A, B			2A	2A
	4.24	Çatal Taşıyıcı Genişliği	b3	mm	1040	1040
	4.31	Yüklü Durumda Asansör Altındaki Yerden Yükseklik	m1	mm	110	110
	4.32	Dingil Mesafesi Merkezindeki Yerden Yükseklik	m2	mm	105	105
	4.34.1	1000 × 1200 mm Paletler İçin Enine Koridor Genişliği	Ast	mm	3685	3685
	4.34.2	800 × 1200 mm Paletler İçin Boyuna Koridor Genişliği	Ast	mm	3885	3885
	4.35	Dönüş Yarıçapı	Wa	mm	2080	2080
Performans Verileri	5.1	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz		km/h	10.5/14	10.5/14
	5.2	Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.3/ 0.42	0.28/ 0.42
	5.3	İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz		m/s	0.42/ 0.45	0.43/ 0.45
	5.5	Çeki Kuvveti, Yüklü/Yüksüz		N	——	——
	5.6	Maksimum Çeki Kuvveti, Yüklü/Yüksüz		N	——	10000
	5.8	Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz		%	10.5/14	10.5/14
	5.10	Servis Freni			Elektromanyetik	Elektromanyetik
	5.11	Park Freni			Elektromanyetik	Elektromanyetik
Elektrik Motoru	6.1	Tahrik Motor Gücü S2 60 Dakika		kW	6	6
	6.2	Kaldırma Motor Gücü S3 %15		kW	7.5	7.5
	6.4	Batarya Voltajı/Nominal Kapasitesi		V/Ah	48V405AH	48V405AH
	6.5	Batarya Ağırlığı		kg	260	260
Ek Veriler	8.1	ahrik Kontrol Tipi			AC	AC
	10.5	Direksiyon Sistemi			Hidrolik	Hidrolik
	10.7	Sürücü Kulağındaki Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	70	70

Teknik parametrelerde veya konfigürasyonlarda iyileştirme yapılması hâlinde ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. Gösterilen diyagram standart dışı konfigürasyonlar içerebilir.

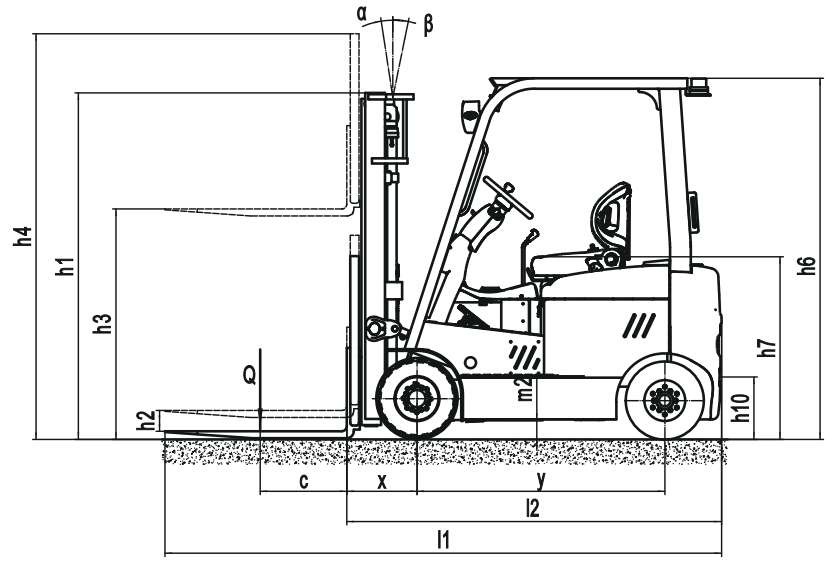


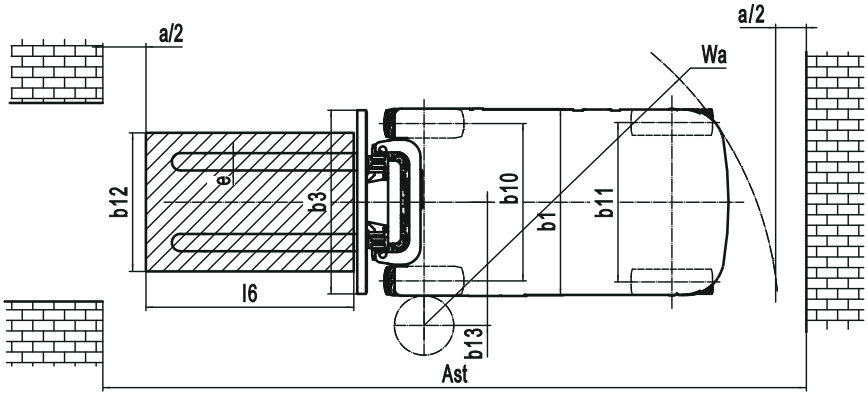


Asansör Opsiyonları

Asansör Tipi	Kaldırma Yüksekliği (h3)	Asansör Yüksekliği			Serbest Kaldırma Yüksekliği (h2)	
		Asansör Kapalı Yüksekliği (h1)	Asansör Açık Yüksekliği (h4)		Korkuluksuz	Korkuluklu
			Korkuluksuz	Korkuluklu		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2-Kademeli Standart Asansör	2700	1840	3185	3728	105	105
	3000	1990	3485	4028	105	105
	3300	2140	3785	4328	105	105
	3600	2290	4085	4628	105	105
2-Kademeli Tam Serbest Asansör	3000	2023	3485	4028	1538	995
	3300	2173	3785	4328	1688	1145
	3600	2323	4085	4628	1838	1295
3-Kademeli Tam Serbest Asansör	4000	1845	4485	5028	1360	817
	4350	1995	4844	5378	1501	967
	4500	2045	4994	5528	1551	1017
	4800	2145	5294	5828	1651	1117
	5000	2210	5494	6028	1716	1182

Nominal Kapasiteler Ve Yük Merkezleri Grafiği

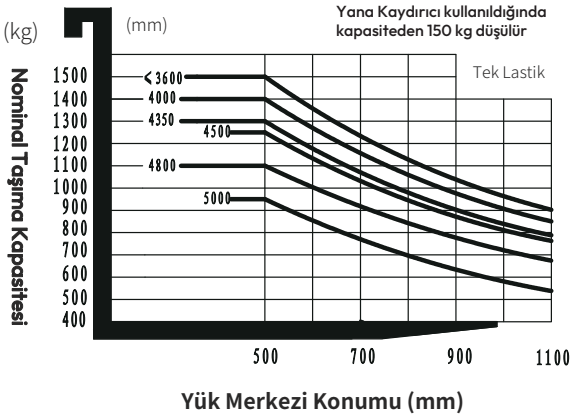

Nominal Kapasiteler Ve Yük Merkezleri Grafiği

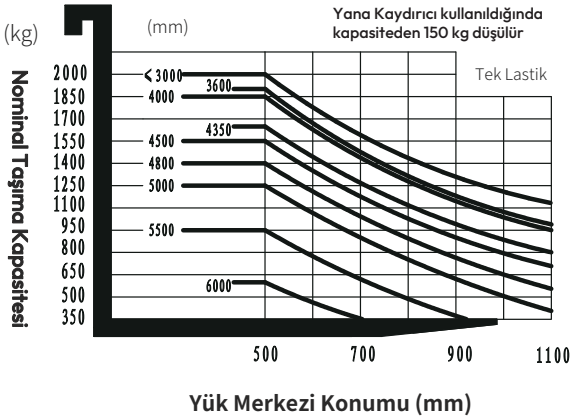

Opsiyonlar

No.	Opsiyonel Donanımlar	CPD15L1/20L1
1.1	Çatal Ölçüleri	○122*40*920○122*40*1070○122*40*1150○122*40*1220○122*40*1370 ○122*40*150○122*40*1600○122*40*1700○122*40*1820
1.4	Çatal Taşıyıcı Genişliği	●1040mm ○Evet, Özelleştirilebilir
1.5	Çatal Taşıyıcı Yüksekliği	●1040mm ○Evet, Özelleştirilebilir
2.5	Ön Tekerlek Malzemesi	●Dolgu Lastik ○İz bırakmayan Dolgu Lastik
2.6	Arka Tekerlek Malzemesi	●Dolgu Lastik ○İz bırakmayan Dolgu Lastik
2.7	Batarya Kapasitesi	●48V405AH
2.8	Şarj Cihazı	○48V100A○48V150A○48V200A
2.9	Batarya Göstergesi	●Çalışma Saati Sayaçlı
2.10	Koltuk Tipi	●Premium Koltuk ○Süspansiyonlu Koltuk ○Süspansiyonlu Koltuk + Emniyet Kemeri Sensörü
2.11	Ataşmanlar	●Hayır ○Entegre Yana Kaydırıcı ○Harici Yana Kaydırıcı ○Çatal Konumlandırıcı
2.13	Çeki Pimi	●Yes
2.14	Antistatik Zincir	●Yes
3.1	Katlanabilir Çatal	●Hayır ○Evet, Özelleştirilebilir
3.5	Ön Far	●LED
3.6	Arka Far	●Hayır ○LED
3.7	Uyarı Lambası	●Yes
3.8	Sinyal Lambası	●Yes
3.9	Mavi Lamba	●Hayır ○Önde 2 Adet ○Arkada 1 Adet○Önde 2 Adet ve Arkada 1 Adet
3.10	Alan Uyarı Lambası	●Hayır ○Kırmızı, Solda 1 Adet ve Sağda 1 Adet
3.11	Dikiz Aynası	●1 Adet Dikiz Aynas ○Her İki Yana Birer Dikiz Aynası İlaves
3.12	Sesli Uyarı	●Evet
3.17	OPS Sistemi	●Hayır ○Evet, Özelleştirilebilir
3.19	USB Bağlantı Noktası	●Evet
3.23	Telematik Sistem	●Hayır ○Evet, Özelleştirilebilir
4.1	Batarya Yandan Çıkarma Fonksiyonu	●Hayır ○Evet, Özelleştirilebilir
4.3	Kabin	●Hayır ○Temel Yarı Kapalı Kabin ○Geliştirilmiş Yarı Kapalı Kabin ○Tam Kabin
4.9	Isıtıcı	●Hayır ○Evet, Özelleştirilebilir

Not: ● Standart ○ Opsiyonlar — Uygun Değil