# ES16-RSi

## 1,6 Ton Elektrikli İstif Makinesi

2000 kg | 3000 mm | 24 V Kurşun-Asit



The ES16-RSi is ideal for distribution centers, logistics hubs, and industrial sites requiring flexibility between pedestrian and ride-on operation. With mast options up to 5.5 meters, proportional lift control, and compact 850 mm chassis width, it is perfectly suited for narrow aisles and medium-to-high racking. Its ability to carry two pallets at once doubles efficiency, making it an excellent choice for high-turnover environments.

| ÖZELLİKLER | REF | BİRİM | DEĞER |
|---|---|---|---|
| Üretici | | | EP |
| Model Tanımı | | | ES16-RSi |
| Batarya Voltajı | | V | 24 |
| Nominal Kapasite | Q | kg | 2000 |
| Yük Merkezi Mesafesi | c | mm | 600 |
| Servis Mesafesi | | kg | 1335 |
| Asansör Kapalı Yüksekliği | $h_1$ | mm | 2020 |
| Kaldırma Yüksekliği | $h_3$ | mm | 2907 |
| Asansör Açık Yüksekliği | $h_4$ | mm | 3460 |
| Toplam Uzunluk | $l_1$ | mm | 2195 |
| Toplam Genişlik | $b_1/b_2$ | mm | 850 |
| Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk | $l_2$ | mm | 957 |
| Çatal Ölçüleri | s/e/l | mm | 60/190/1150 |
| Dönüş Yarıçapı | Wa | mm | 1765/2192 |
| Sürüş Tahrik Tipi | | | Elektrikli |
| Operatör Tipi | | | Ayakta |

# ÖZELLİKLER

## Çok Yönlü Kullanım İçin İlk Kaldırma Fonksiyonu

ES16-RSi, destek kollarını bağımsız olarak kaldırabilir. Bu sayede operatör aynı anda iki paleti taşıyabilir veya rampalarda ve engebeli zeminlerde rahatça hareket edebilir.



## Esnek Asansör ve Yük Elleçleme

5,5 metreye kadar asansör seçenekleri, oransal kaldırma sistemi ve asansörle 1600 kg veya destek kollarıyla 2000 kg taşıma kapasitesi sayesinde istifleme ve taşıma operasyonlarında yüksek güç ve esneklik sunar.

## Operatör Konforu ve Güvenliği

Titreşim azaltma özellikli katlanabilir operatör platformu, koruma kolları ve elektrikli direksiyon sistemi operatör konforunu artırır. Otomatik hız azaltma, geri kaymayı önleyici fren sistemi ve çift hidrolik izleme sistemi ise çalışma güvenliğini en üst seviyeye çıkarır.





## Enerji Verimli Güç Sistemi

Standart 24 V / 280 Ah kurşun asit akü ve opsiyonel 205 Ah lityum iyon akü seçeneğiyle ES16-RSi; verimli şarj, uzun çalışma süresi ve düşük bakım ihtiyacı sunar.

# VDI Tablosu


| ÖZELLİKLER | | REF | BİRİM | DEĞER |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Üretici | | | EP |
| 1.2 | Model Tanımı | | | ES16-RSi |
| 1.3 | Sürüş Tahrik Tipi | | | Elektrikli |
| 1.4 | Operatör Tipi | | | Ayakta |


| ÖZELLİKLER | | REF | BİRİM | DEĞER |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Nominal Kapasite | Q | kg | 2000 |
| 1.5.1 | Asansör ile Kaldırma Kapasitesi | $Q_1$ | kg | 1600 |
| 1.5.2 | Destek Kolları ile Kaldırma Kapasitesi | $Q_2$ | kg | 2000 |
| 1.6 | Yük Merkezi Mesafesi | c | mm | 600 |
| 1.8 | Tahrik Aksı Merkezinden Çatala Yük Mesafesi | x | mm | 710 |
| 1.9 | Dingil Mesafesi | y | mm | 1460 |
| 2.1 | Servis Ağırlığı | | kg | 1335 |
| 2.2 | Aks Yükü, Yüklü Durumda Ön/Arka | | kg | 1075/1860 |
| 2.3 | Aks Yükü, Yüksüz Durumda Ön/Arka | | kg | 935/400 |
| 3.1 | Tekerlek Malzemesi | | | Poliüretan |
| 3.2 | Ön Tekerlek Ölçüsü | | mm | Φ230x75 |
| 3.3 | Arka Tekerlek Ölçüsü | | mm | Φ85x70 |
| 3.4 | İlave Tekerlekler | | mm | Φ130x55 |
| 3.5 | Tekerlek Sayısı, Ön/Arka, x = Tahrik Tekerleği | | | 1x+1/4 |
| 3.6 | Ön İz Genişliği | $b_{10}$ | mm | 574 |
| 3.7 | Arka İz Genişliği | $b_{11}$ | mm | 366 |
| 4.2 | Asansör Kapalı Yüksekliği | $h_1$ | mm | 2020 |
| 4.4 | Kaldırma Yüksekliği | $h_3$ | mm | 2907 |
| 4.5 | Asansör Açık Yüksekliği | $h_4$ | mm | 3460 |
| 4.6 | İlk Kaldırma Yüksekliği | | mm | 120 |
| 4.9 | Sürüş Konumunda Kumanda Kolu Yüksekliği, Min./Maks. | $h_{14}$ | mm | 1150/1480 |
| 4.15 | Çatalların İndirilmiş Yüksekliği | $h_{13}$ | mm | 93 |
| 4.19 | Toplam Uzunluk | $l_1$ | mm | 2195 |
| 4.20 | Çatal Yüzüne Kadar Uzunluk | $l_2$ | mm | 957 |
| 4.21 | Toplam Genişlik | $b_1/b_2$ | mm | 850 |
| 4.22 | Çatal Ölçüleri | s/e/l | mm | 60/190/1150 |
| 4.24 | Çatal Taşıyıcı Genişliği | | mm | 800 |
| 4.25 | Çatallar Arası Mesafe | $b_5$ | mm | 560 |
| 4.26 | Tekerlek Kolları/Yükleme Yüzeyleri Arası Mesafe | | | 560 |
| 4.31 | Yüklü Durumda Asansör Altındaki Yerden Yükseklik | | mm | 20 |
| 4.32 | Dingil Mesafesi Merkezindeki Yerden Yükseklik | $m_2$ | mm | 20 |
| 4.34.1 | 1000 × 1200 mm Paletler İçin Enine Koridor Genişliği | Ast | mm | 2665/3092 |
| 4.34.2 | 800 × 1200 mm Paletler İçin Boyuna Koridor Genişliği | Ast | mm | 2597/3024 |
| 4.35 | Dönüş Yarıçapı | Wa | mm | 1765/2192 |

| ÖZELLİKLER | | REF BİRİM | DEĞER |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz | km/h | 5.5/6 |
| 5.2 | Kaldırma Hızı, Yüklü/Yüksüz | m/s | 0.11/0.16 |
| 5.3 | İndirme Hızı, Yüklü/Yüksüz | m/s | 0.14/0.12 |
| 5.8 | Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü/Yüksüz | % | 8/16 |
| 5.10 | Servis Freni | | Elektromanyetik |
| 6.1 | Tahrik Motor Gücü S2 60 Dakika | kW | 2.5 |
| 6.2 | Kaldırma Motor Gücü S3 %15 | kW | 3 |
| 6.4.1 | Batarya Voltajı | V | 24 |
| 6.4.2 | Batarya Nominal Kapasitesi K5 | Ah | 280 |
| 6.4.3 | Batarya Tipi | | Kurşun-Asit |
| 6.5 | Batarya Ağırlığı | kg | 270 |
| 6.6 | DIN EN 16796'ya Göre Enerji Tüketimi | kWh/h | N/A |
| 8.1 | Tahrik Ünitesi Tipi | | AC |
| 10.5 | Direksiyon Sistemi | | Elektronik |
| 10.7 | Operatör Konumundaki Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 74 |
| 15.1 | Şarj Cihazı Çıkış Akımı | A | 30 |

Sürekli ürün geliştirme çalışmaları kapsamında teknik özellikler ve tasarımlar önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Gösterilen görseller ve teknik veriler opsiyonel donanımlar içerebilir ve yalnızca referans amaçlıdır. Tüm ölçüler standart üretim toleranslarına tabidir.

# VDI Teknik Şema

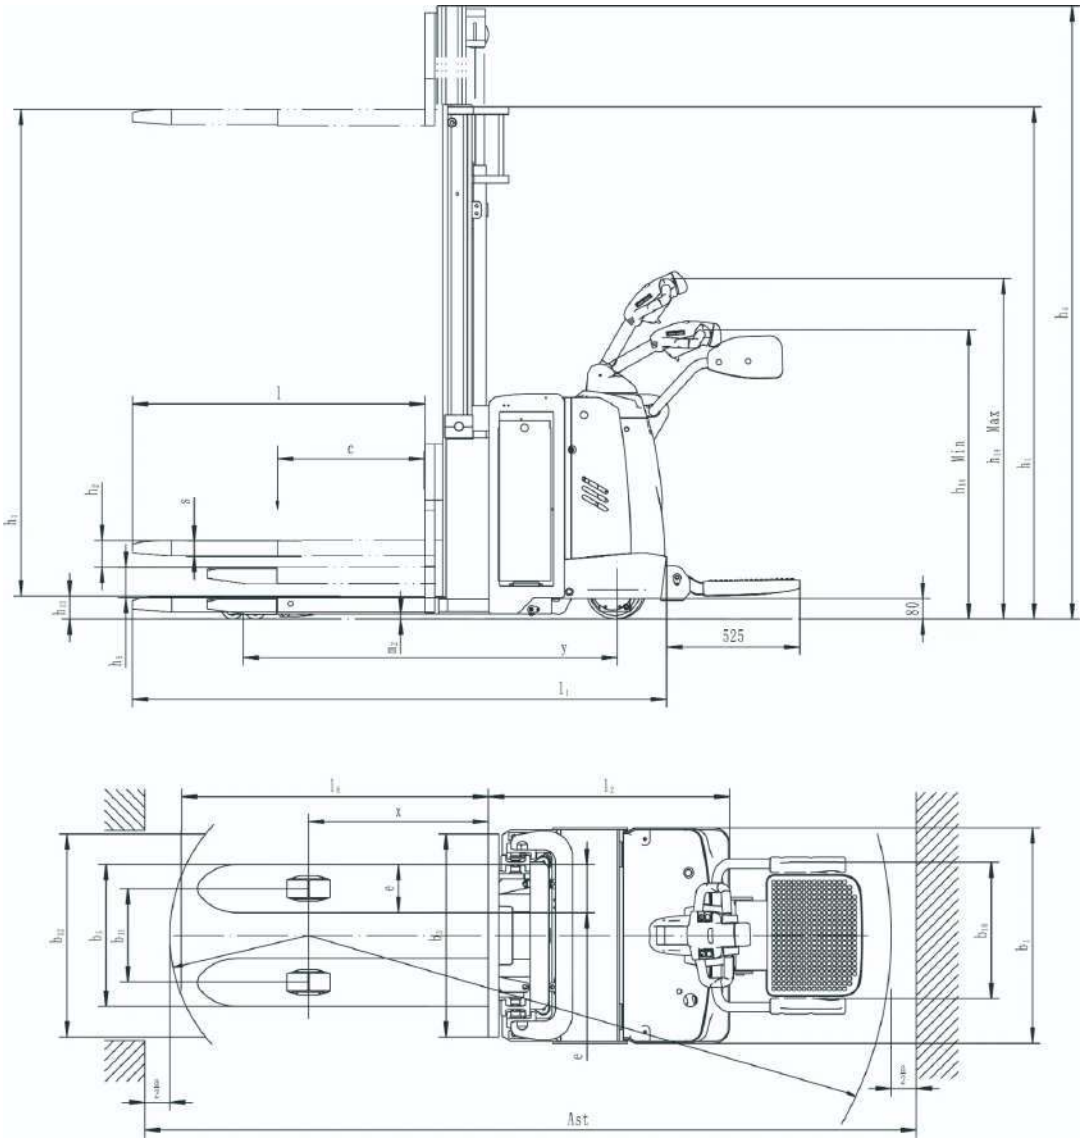


| | | Kaldırma Yüksekliği (mm) | Kapasite (kg) |
|---|---|---|---|
|   | Asansör Çatalları **A** | 2700 | 1600 |
| | | 3000 | 1500 |
| | | 3300 | 1300 |
| | | 3600 | 1200 |
| | | 3900 | 1000 |
| | | 4200 | 800 |
| | | 4500 | 700 |
| | | 5000 | 600 |
| | Destek Kolları **B** | 210 | A+B≤2000 |

# Asansör Opsiyonelleri

| Asansör Tipi | Kaldırma Yüksekliği (h3,mm) | Asansör Kapalı Yüksekliği (H1, mm) | Yük Korkuluksuz, Asansör Açık Yüksekliği (h4, mm) | Yük Korkuluksuz Serbest Kaldırma Yüksekliği (h2, mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2-Standart Asansör | 2500 | 1770 | 2965 | 100 |
| 2-Standart Asansör | 2700 | 1870 | 3165 | 100 |
| 2-Standart Asansör | 3000 | 2020 | 3465 | 100 |
| 2-Standart Asansör | 3300 | 2170 | 3765 | 100 |
| 2-Standart Asansör | 3600 | 2320 | 4065 | 100 |
| 2-Standart Asansör | 3900 | 2470 | 4365 | 100 |
| 2-Standart Asansör | 4170 | 2600 | 4625 | 100 |
| 3-Serbest Asansör | 4000 | 1822 | 4460 | 1390 |
| 3-Serbest Asansör | 4500 | 2022 | 4960 | 1590 |
| 3-Serbest Asansör | 4800 | 2122 | 5260 | 1690 |
| 3-Serbest Asansör | 5000 | 2187 | 5460 | 1740 |
| 3-Serbest Asansör | 5500 | 2352 | 5910 | 1910 |

# Opsiyoneller

| Donanım | SEÇENEKLER (isteğe bağlı donanımlar sarı ile işaretlenmiştir) |
|---|---|
| Çatal Ölçüleri | 560*1150 \| 685*1150 |
| Çatalların İndirilmiş Yüksekliği | 93 |
| Yük Tekerleği Tipi | Çift |
| Yük Tekerleği Malzemesi | Poliüretan |
| Tahrik Tekerleği Malzemesi | Poliüretan \| Kauçuk |
| Batarya Kapasitesi | 280Ah (Kurşun Asit) \| 205Ah (Lityum İyon) |
| Şarj Cihazı | 24V-30A Harici Şarj Cihazı (Kurşun Asit) \| 24V-100A Harici Şarj Cihazı (Lityum İyon) |
| Batarya Göstergesi | Çalışma Saati Göstergeli, Bluetooth |
| Denge Tekerlekleri | Evet, Standart |
| Otomatik Akü Su Dolum Sistemi | Hayır \| Evet, Standart |
| Telematik Sistem | Hayır \| Evet, Standart |

| Donanım | SEÇENEKLER (isteğe bağlı donanımlar sarı ile işaretlenmiştir) |
|---|---|
| Akünün Yandan Çıkarılma Fonksiyonu | Evet, Standart |
| Oransal Kaldırma Sistemi | Evet, Standart |
| Viraj Hız Kontrolü | Evet, Standart |
| Elektronik Kaldırma Sınırlandırma Sistemi | Evet, Standart |